

# Catalogue 2022



  
**equi  
structure**  
box | sol | marcheur | paddock



**equi  
structure**

box | sol | marcheur | paddock

**conseil - planification  
boxes à chevaux  
tapis d'écurie  
marcheur  
paddock**

# Sommaire

Abreuvoirs	22
Abreuvoirs à pâturage	26
Abreuvoirs chauffants	23
Abri de pré	52
Abri de pré mobile	53
Accessoires chauffe-eau	25
Accessoires d'écurie	62
Accessoires manège	63
Armoires	57
Boxes à chevaux «Confort Line»	4
Boxes à chevaux «Standard»	7
Boxes à chevaux exécutions spéciales	8
Boxes en panels	55
Boxes extérieurs	51
Chariots	59
Chauffe-eau	24
Container à fumier	61
Fenêtre d'écurie	47
Filets brise-vent	69
Luminaires	65
Mangeoires	18
Marcheurs et ronds-de-longe	70
Port d'écurie	48
Râteliers pour balles de foin	56
Râteliers pour foin	20
Rideau à lamelle	49
Solariums pour chevaux	64
Stabilisation sols	45
Stabulation	29
Tapis pour chevaux	31
Terrasses	27

## Boxes à chevaux «Confort Line»

Ce sont des boxes de fabrication habituelle, sans poteaux mais de construction en cadre (chaque séparation en un seul morceau). Les façades et séparations sont directement vissées l'une à l'autre. Seulement à la fin d'une rangée de boxes on a besoin d'un petit poteau. Les séparations et la première façade sont fixées avec des platines aux murs extérieurs.

L'avantage est un montage facilité. Les éléments sont fixés avec deux raccords vissés de chaque côté. Cela gagne du temps et offre ainsi un confort optimal, d'où son nom : CONFORT-LINE.

Si vous voulez transporter les boxes à un autre endroit, il faut simplement dévisser les raccords. Les boxes sont faciles à monter et démonter. C'est spécialement avantageux pour les boxes de concours et expositions.

Ces boxes sont économiques. Demandez-nous une offre !




N° article	Désignation	Poids	Prix unitaire, finition Douglas
160980	Séparation bois / grille 3,00 m	90 kg	873.00
160981	Séparation bois / grille 3,50 m	100 kg	989,00
160982	Séparation bois / grille 4,00 m	110 kg	1'118,00
160983	Séparation bois / bois 3,00 m	52 kg	794,00
160984	Séparation bois / bois 3,50 m	62 kg	901,00
160985	Séparation bois / bois 4,00 m	67 kg	1'021,00
160990	Façade 3,00 m	130 kg	1'317,00
160991	Façade 3,50 m	135 kg	1'417,00
160992	Façade 4,00 m	140 kg	1'550,00
160993	Poteau d'angle, hauteur 2,30 m	8 kg	55,00
160994	Platine de fixation murale		8,00
160995	Support de soutien de toiture		75,30
160180	Portillon de tête dans la grille de la porte		132,00
160133	Adapteur 2,30 m long, pour le raccourcissement de séparations et façades «Confort Line» sur mesure, à cheviller		130,00


Les prix pour les façades comprennent une porte coulissante (1,40 m de large) et une lucarne à aliment dans la grille.




## Paroi de séparation sur mesure

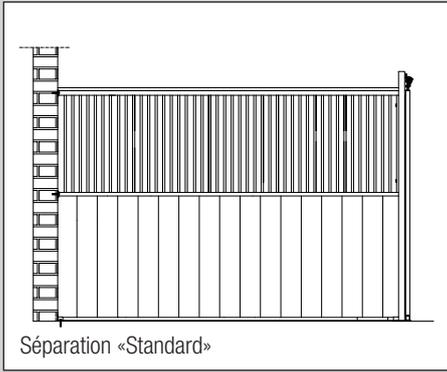


Prix à partir de CHF 689.-

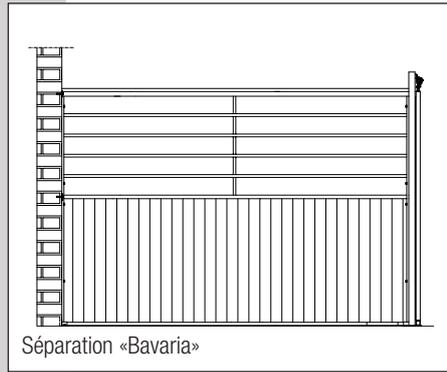


Prix à partir de CHF 606.-

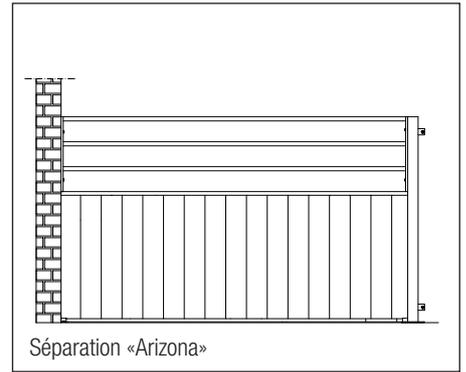


Prix à partir de CHF 642.-

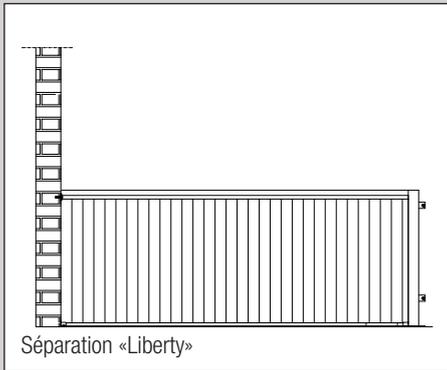


Prix à partir de CHF 404.-

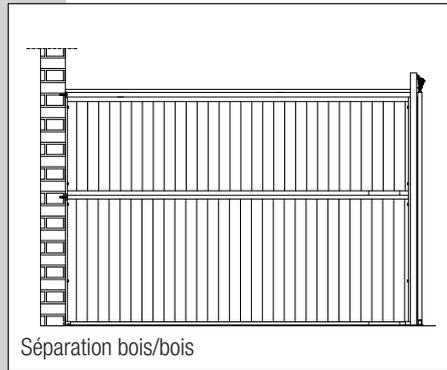


Prix à partir de CHF 484.-

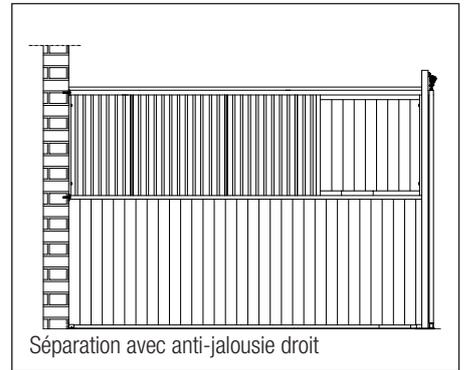


Plus-value CHF 50.-

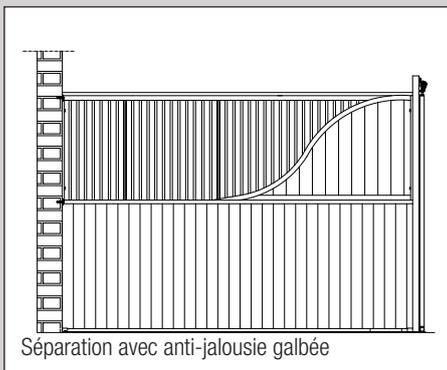

Plus-value CHF 242.-

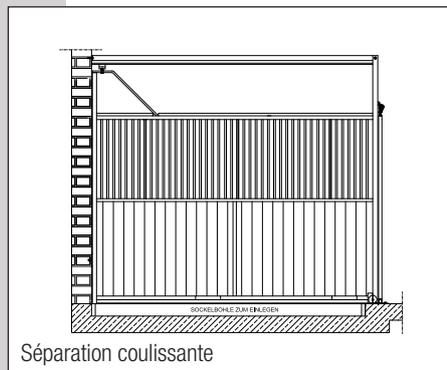


Plus-value CHF 490.-

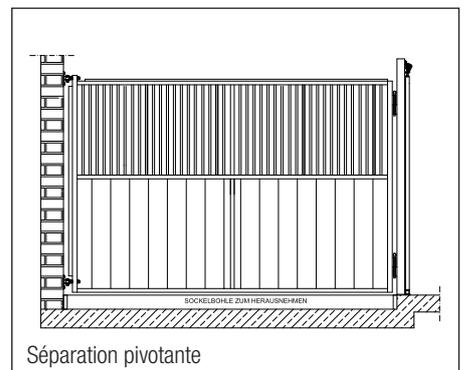

Plus-value CHF 263.-




## Façade de boîte sur mesure

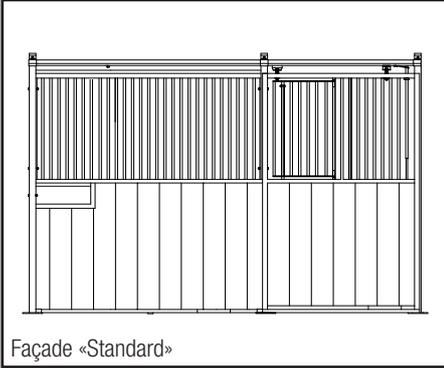


Façade «Standard»

Prix à partir de CHF 1352.-

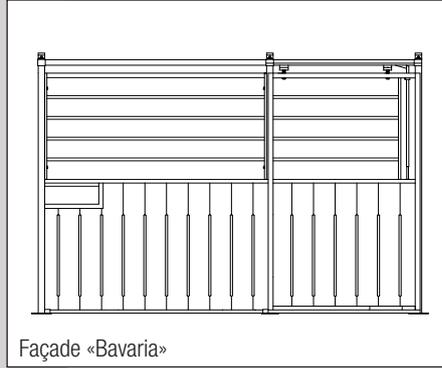


Façade «Bavaria»

Prix à partir de CHF 1189.-

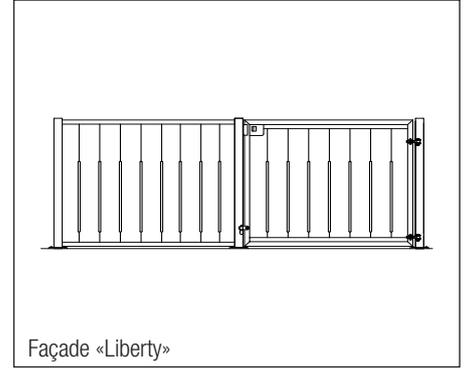


Façade «Liberty»

Prix à partir de CHF 817.-

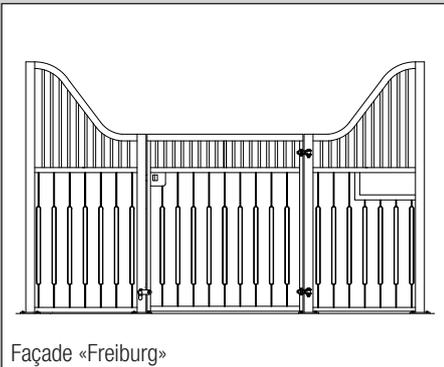


Façade «Freiburg»

Prix à partir de CHF 1624.-

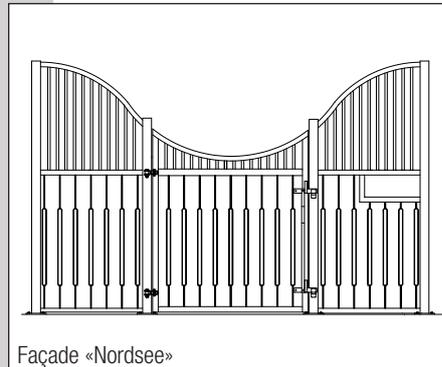


Façade «Nordsee»

Prix à partir de CHF 1712.-

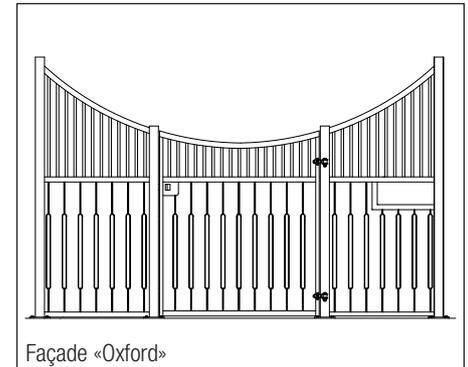


Façade «Oxford»

Prix à partir de CHF 1712.-

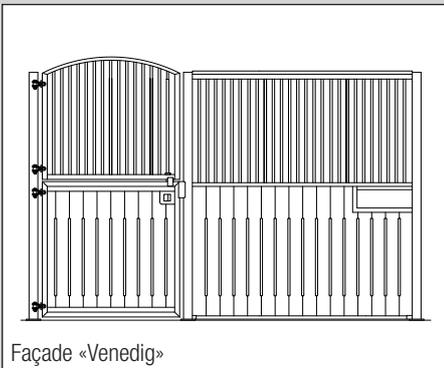


Façade «Venedig»

Prix à partir de CHF 1322.-

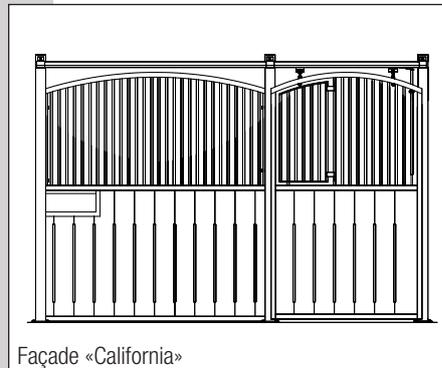


Façade «California»

Prix à partir de CHF 1480.-

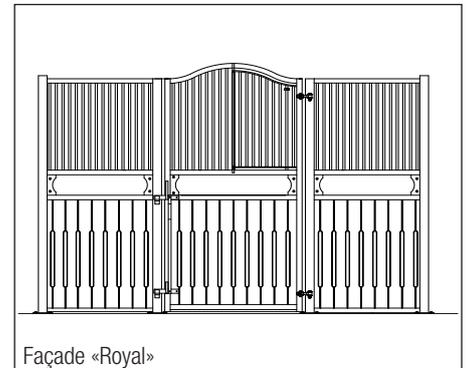


Façade «Royal»

Prix à partir de CHF 1854.-

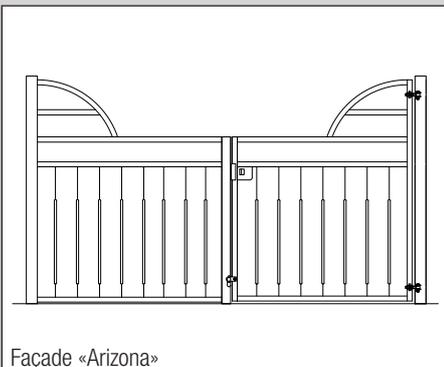


Façade «Arizona»

Prix à partir de CHF 1132.-

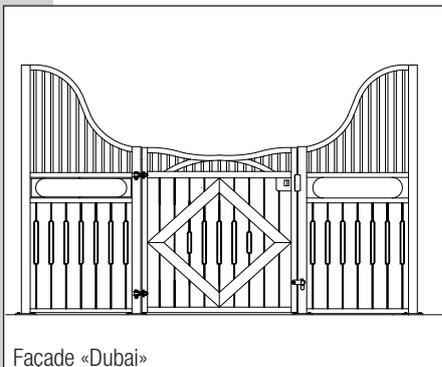

Façade «Dubai»

Prix à partir de CHF 2402.-

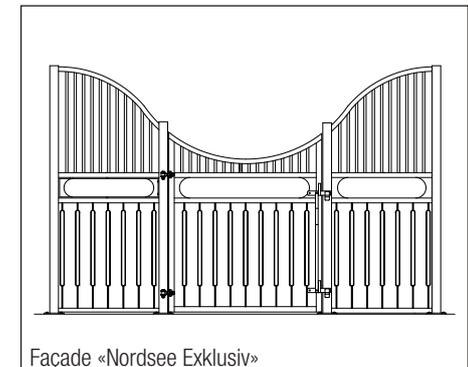

Façade «Nordsee Exklusiv»



Plus-value CHF 349.-

Les prix se réfèrent aux façades d'une longueur de 3m sans le bois de remplissage.  
Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

## Boxes «Standard»



Les boxes «Standard» ont une hauteur de 2,30 m, le bois est de 1,30 m de haut. La partie haute est construite en barreaux 1/2" qui sont disposés avec une distance de 5 cm. Les barreaux sont soudés par recouvrement, les soudures ne sont pas visibles et ne peuvent pas former de bords tranchants. Le porte coulissante est de 1,40 m large (passage 1,32 m). Chaque façade a une fenêtre pour la distribution facilitée d'aliment.

N° article	Désignation	CHF
163001	Façade «Standard» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'352.00
163002	Façade «Standard» jusqu'à une longueur de 3,50 m, sans bois	1'467.00
163003	Façade «Standard» longueur 3,51 - 4,00 , sans bois	1'582.00
160180	Supplément pour portillon de tête dans la grille de la porte	132.00
160100	Séparation «Standard» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	689.00
160101	Séparation «Standard» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	804.00
160102	Séparation «Standard» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	919.00
160360	Poteau 80/80 longueur 2,45 m pour la fixation de la séparation avec la façade	182.00

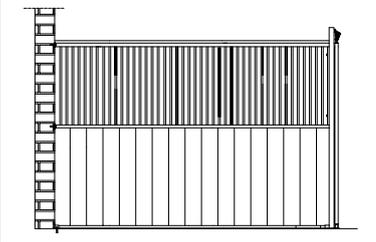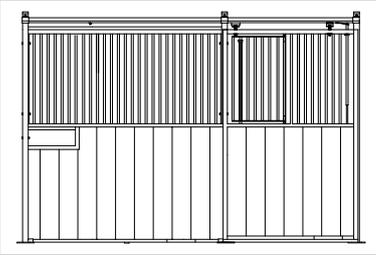

## Boxes «Bavaria»

Ces boxes ressemblent en gros à nos boxes «Standard». A la place des barreaux verticaux, les boxes «Bavaria» ont 4 tubes horizontaux d'une épaisseur de 3/4».

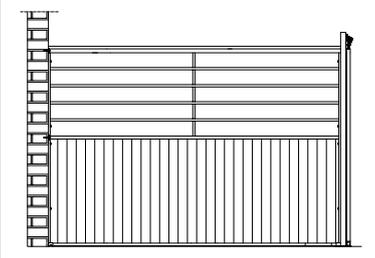
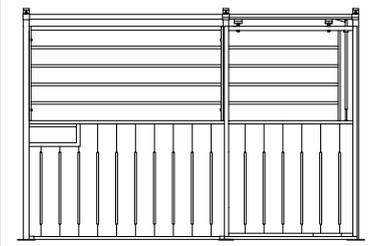


N° article	Désignation	CHF
163011	Façade «Bavaria» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'189.00
163012	Façade «Bavaria» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'291.00
163013	Façade «Bavaria» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'392.00
160790	Séparation «Bavaria» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	606.00
160791	Séparation «Bavaria» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	708.00
160792	Séparation «Bavaria» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	808.00



Boxes «Bavaria» avec col de cygne dans la porte et remplissage PVC.



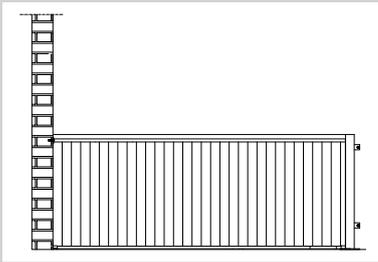

## Boxes «Liberty»

Le boxe «Liberty» est notre modèle le meilleur marché. Il est approprié pour des chevaux qui se connaissent et s'entendent. Pour des écuries de commerce ou de pension pour chevaux ce modèle n'est pas recommandable.

Le boxe «Liberty» est très apprécié comme boxe pour poneys. Nous fabriquons ce modèle avec une hauteur de 1,30 m.


N° article	Désignation	CHF
163095	Façade «Liberty» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	818.00
163096	Façade «Liberty» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	885.00
163097	Façade «Liberty» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	952.00
160660	Séparation «Liberty» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	404.00
160662	Séparation «Liberty» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	472.00
160663	Séparation «Liberty» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	539.00
160371	Poteau 80/80 longueur 1,30 m pour la fixation de la séparation avec la façade	155.00



## Boxes «Liberty» avec remplissage en bois Douglas

Avec séparations bois/bois devant (plus de calme pour les chevaux pendant l'alimentation) et bois/grillage dans la partie arrière du boxe.



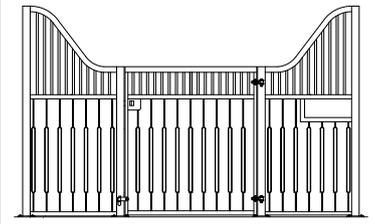

## Boxes «Freiburg»

Les façades «Freiburg» sont galbées. La hauteur à l'extrémité se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).

Pour le boxe «Freiburg» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m dont la partie en bois représente 1,30 m.

Sur demande nous pouvons aussi fabriquer des séparations assorties aux façades : les barreaux ont seulement une hauteur de 20 cm et augmentent à la partie avant jusqu'à la hauteur de la façade. Ainsi les chevaux peuvent être en contact au-dessus de la séparation.

La grille avant montante protège les chevaux qui mangent.

N° article	Désignation	CHF
163031	Façade «Freiburg» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'624.00
163032	Façade «Freiburg» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'805.00
1630323	Façade «Freiburg» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'984.00



Boxe «Freiburg» avec bois dur Denya, porte pivotante avec fermeture à double fer plat




Boxe «Freiburg» avec bois Douglas, portes pivotantes avec serrure à ressort



Boxe «Freiburg» avec bois Douglas & mangeoires pivotantes avec séparation anti-jalousie galbée



Boxe «Freiburg» avec bois dur Denya, porte pivotante avec serrure à ressort

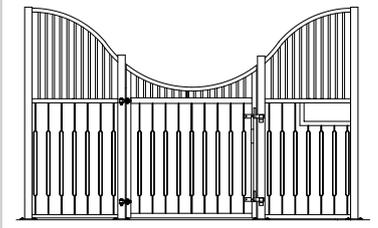

## Boxes «Nordsee»

Les façades «Nordsee» sont ondulées. La hauteur au bord est de 2,30 m, au milieu de 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).


Pour le boxe «Nordsee» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m dont la partie en bois représente 1,30 m.

Comme tous nos boxes, le modèle «Nordsee» est disponible en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

N° article	Désignation	CHF
163021	Façade «Nordsee» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'712.00
163022	Façade «Nordsee» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'921.00
163023	Façade «Nordsee» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2'128.00



Façades «Nordsee» avec bois Douglas, comme boxes extérieurs

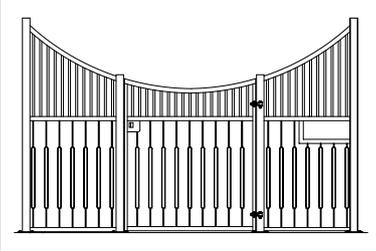

## Boxes «Oxford»

Les façades «Oxford» sont galbées en oval. La hauteur au bord est de 2,30 m, au milieu de 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m). Ces façades sont disponibles en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

Pour le boxe «Oxford» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

N° article	Désignation	CHF
163081	Façade «Oxford» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'712.00
163082	Façade «Oxford» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'921.00
163083	Façade «Oxford» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2'128.00



Boxe «Oxford» avec bois Douglas et fentes d'aération



Boxe «Oxford Exclusive» avec bois dur Denya et fentes d'aération



Ecurie modulaire avec boxe «Oxford» et bois dur Denya


## Boxes «Venedig»

La partie fixe de la façade «Venedig» a une grille en ligne droite et une hauteur de 2,30 m, la partie en bois a une hauteur de 1,30 m. Les portes pivotantes ou coulissantes ont un arc plein cintre en haut et une hauteur de 2,40 m.

Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on peut réaliser une séparation horizontale.

Pour le boxe «Venedig» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux.

N° article	Désignation	CHF
163071	Façade «Venedig D» (porte pivotante) jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'322.00
163072	Façade «Venedig D» (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'437.00
163073	Façade «Venedig D» (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'551.00
163074	Façade «Venedig S» (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1'510.00
163075	Façade «Venedig S» (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'625.00
163076	Façade «Venedig S» (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'740.00

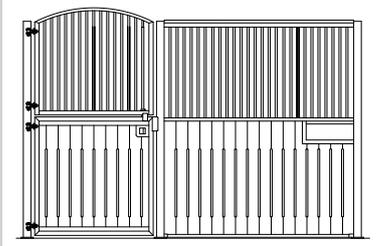


Boxe «Venedig S», revêtement plastique vert



Boxe «Venedig D» avec bois dur Denya



Boxe «Venedig D» finition «Exclusive» avec bois dur

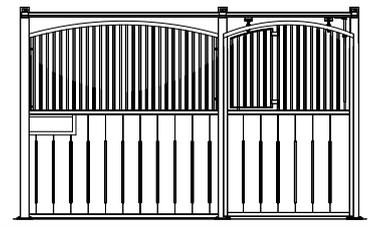

## Boxes «California»

Sur la partie supérieure de la façade «California» une finition cintrée est proposée tant pour la partie fixe que pour la porte. La hauteur totale est de 2,40 m dont la partie en bois représente 1,30 m.

Cette façade est disponible avec une porte pivotante ou coulissante. Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on a la possibilité d'une séparation horizontale.

Pour le boxe «California» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux.



Boxes «California S», revêtement plastique rouge, avec armoires de pansage au-dessous de la mangeoire.


N° article	Désignation	CHF
163051	Façade «California D» (porte pivotante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1'480.00
163052	Façade «California D» (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'595.00
163053	Façade «California D» (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'710.00
163054	Façade «California S» (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1'669.00
163055	Façade «California S» (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'784.00
163056	Façade «California S» (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'898.00



Boxe «California S», revêtement plastique anthracite



Boxe «California S» avec bois dur Denya et grille d'aération en bas

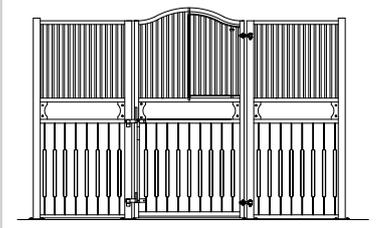

## Boxes «Royal»

La façade «Royal» a une hauteur de 2,30 m (hauteur du bois 1,30 m). La porte pivotante a un arc cintré en haut et est disposée au milieu de la façade. On peut intégrer un portillon de tête dans la grille de la porte, une séparation horizontale est aussi possible.

Au-dessous de la grille de la façade, les boxes «Royal» ont des planches horizontales avec des coins décoratifs.

Pour le box «Royal» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

N° article	Désignation	CHF
163061	Façade «Royal» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'854.00
163062	Façade «Royal» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'980.00
163063	Façade «Royal» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2'107.00



Boxe «Royal» revêtement plastique vert





Boxe «Royal» avec bois dur Denya, séparation plus haute (étalon) et mangeoire pivotante

## Boxes «Arizona»

Les façades «Arizona» avec un tube vertical ont une hauteur de 1,50 m au milieu, la hauteur total aux coudes segmentés se monte à 2,00 m. Les séparations du box «Arizona» ont 3 tubes verticaux 1 ½" et mesurent 2,00 m de hauteur, dont le partie en bois représente 1,30 m.

Des boxes simples à un prix très attractif!

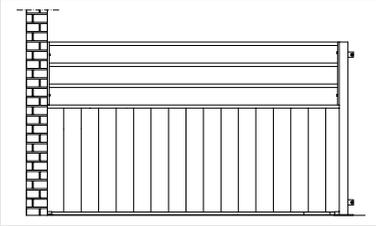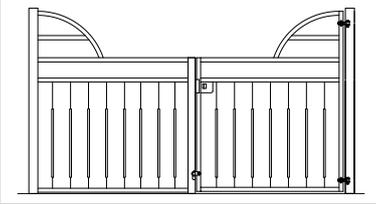

N° article	Désignation	CHF
163041	Façade «Arizona» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'132.00
163042	Façade «Arizona» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'253.00
163043	Façade «Arizona» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'373.00
162000	Séparation «Arizona» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	642.00
162001	Séparation «Arizona» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	749.00
162002	Séparation «Arizona» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	856.00
162030	Poteau 80/80 longueur 2,00 m pour la fixation de la séparation avec la façade	183.00



Boxe «Arizona» sans tube vertical devant, séparations avec seulement 2 tubes verticaux.



Boxes «Arizona» avec bois Douglas ajouré



Boxes «Arizona» avec bois dur Denya et séparations «Standard»

## Boxes «Dubai»

Le boxwe «Dubai» est un modèle exclusif.

La façade est galbée. Au bord elle a une hauteur de 2,30 m, au milieu de 1,50 m. Les boxes «Dubai» sont disponibles galvanisés ou avec revêtement plastique (supplément). Au-dessous des grilles des parties fixes il y a des planches horizontales.

Comme décoration, la porte pivotante a un losange de planches. En plus, la façade «Dubai» comprend une fenêtre pivotante pour l'alimentation. Pour le boxe «Dubai» on utilise des séparations «Standard», sur demande avec séparation anti-jalousie galbée.


N° article	Désignation	CHF
163220	Façade «Dubai» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	2'402.00
163221	Façade «Dubai» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	2'615.00
163222	Façade «Dubai» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2'827.00



## Autres exécutions possibles



Portes coulissantes avec grille dans la partie basse

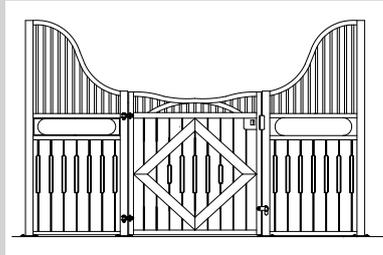



N° article	Désignation	CHF
160385	Mangeoire d'angle (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage 30 l. / 48 cm x 35 cm x 21 cm	54.10
160387	Plaque de renfort	17.20



N° article	Désignation	CHF
K3258	Mangeoire en plastique sans éclats, vert, sans rebord de protection Capacité env. 15 l. / 42 cm x 32 cm x 30 cm	24.50



N° article	Désignation	CHF
160220	Mangeoire en acier galvanisé 20 l. / 48 cm x 38 cm x 20 cm	58.10
160221	28 l. / 60 cm x 38 cm x 20 cm	68.70



N° article	Désignation	CHF
332121	Mangeoire en acier inoxydable, en demi-rond, avec rebord de protection. Bouchon de vidange en caoutchouc 25 l. 44 cm x 32 cm x 25 cm	165.00



N° article	Désignation	CHF
GW6008	Support pour pierre de sel en plastique (noir)	4.10



N° article	Désignation	CHF
160380	Mangeoire demi-circulaire (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage 23 l. / 47 cm x 41 cm x 16 cm	58.00



N° article	Désignation	CHF
K32582	Mangeoire en plastique sans éclats, vert, avec rebord protectant Capacité env. 15 l. / 42 cm x 32 cm x 30 cm	35.00



N° article	Désignation	CHF
332120	Mangeoire en acier inoxydable, rectangulaire, avec rebord de protection. Bouchon de vidange en caoutchouc 28 l. / 44 cm x 32 cm x 25 cm	165.00

N° article	Désignation	CHF
332122	Mangeoire d'angle en acier inoxydable, avec rebord de protection. Bouchon de vidange en caoutchouc. 34 l. 44 cm x 44 cm x 25 cm	165.00

N° article	Désignation	CHF
GW6004	Mangeoire en plastique (Mod. 110), 12 l (vert)	13.90



## BOXE de foin, galvanisé


Le Boxe de foin est une mangeoire très robuste et résistant au chocs pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Les chevaux ne peuvent pas écraser le mangoire et le bord en haut ne peut pas être croqué.

Le foin est bien aéré et la poussière tombe par la grille de la mangeoire. Ainsi les voies respiratoires des chevaux sont ménagées. L'alimentation avec du foin humide est aussi possible.

Les chevaux peuvent manger en position naturelle avec la tête basse, sans devoir regarder dans un trou noir.

N° article	Désignation	CHF
160301	Boxe de foin pour chevaux, hauteur env. 105cm	174.30
160302	Boxe de foin pour poneys, hauteur env. 70 cm	174.30

Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)

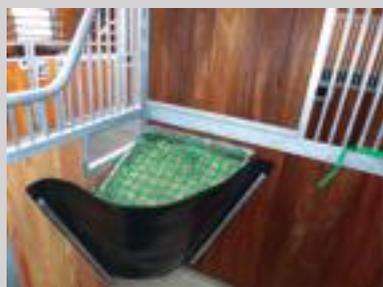

## MANGEOIRE de foin «Elastique»

La mangeoire de foin «Elastique» est une mangeoire résistante aux chocs en caoutchouc avec une armature en textile qui est fixée au mur avec deux fers plats.

Elle offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le boxe de foin.

N° article	Désignation	CHF
160331	Mangeoire à foin «Elastique»	174.30

Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)



## MANGEOIRE de foin «Hay Bar»

L'alternative au boxe de foin et la mangeoire de foin «Elastique», nous pouvons vous offrir le «Hay Bar» éprouvé.

Le «Hay Bar» est une mangeoire résistante au chocs pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Le «Hay Bar» offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le boxe de foin.

N° article	Désignation	CHF
160308	HAY BAR pour chevaux, hauteur env. 105cm	151.80
160309	HAY BAR pour poneys, hauteur env. 70 cm	151.80
160388	Plaque métallique de renfort 1,00m long (la paire)	35.00

Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)

## Grille anti-gaspillage

La grille anti-gaspillage évite que les chevaux mettent le foin par terre. Cela permet également qu'ils mangent moins vite.

N° article	Désignation	CHF
160311	Grille anti-gaspillage pour râtelier à foin, taille cheval	113.50
160312	Grille anti-gaspillage pour râtelier à foin, taille poney	113.50
160317	Grille anti-gaspillage avec filet pour râtelier à foin, HAY BAR et élastique	152.00

Les filets à foin ne doivent être utilisés que sur des chevaux non ferrés !



Râtelier de sol



Râtelier grand volume, droit

Râtelier grand volume, conique

## RÂTELIER pour foin

L'utilisation de râteliers évite des pertes énormes de fourrage grossier. Les chevaux ne peuvent pas piétiner le foin. Ils mangent lentement et en petites portions et par conséquent ils prennent plus de temps.

Les lignes directrices pour la garde de chevaux exigent de donner aux chevaux du fourrage grossier au minimum pendant 12 heures par jour (pauses sans fourrage grossier pas plus longtemps que 4 heures), dès lors qu'il n'y a pas d'offre continue de fourrage grossier (p.ex. paille longue comme litière). Eventuellement il faut prendre des mesures appropriées pour éviter un apport excessif en nutriment (p.ex. : filet de foin aux mailles serrées, râteliers ou râteliers commandés par temporisateur).

Râteliers avec une ration de foin est vide après 4 heures.

Pour éviter des blessures, la Fédération Equestre Nationale d'Allemagne recommande une distance entre les barreaux verticaux de max. 5 cm. D'autres distances sont aussi réalisables sur désir, mais nous déclinons toute responsabilité pour des blessures éventuelles aux chevaux.

Avantages des râteliers :

- Peu de pertes de fourrage
- Moins de poussière
- Gain de temps
- Durée d'alimentation plus longue
- Espace pour une ration journalière (8-12 kg)
- Très faible risque de blessures
- Occupation des chevaux
- Fourrage propre - facile à nettoyer
- Amortissement rapide

N° article	Désignation	CHF
005973	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 43 kg	277.20
005977	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 38 kg	277.20
005982	Idem râtelier 005977 avec portillon pour remplissage	456.80
005979	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, avec empîement en polycarbonate, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 47 kg	340.60
005981	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, avec empîement en polycarbonate, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 42 kg	340.60
160306	Râtelier de sol, galvanisé, idéal pour la détention en groupe, long. 115 cm x larg. 65 cm x haut. 60 cm, poids 50 kg	372.30

## MANGEOIRE à foin «Elastique»

La mangeoire à foin «Elastique» est une mangeoire résistante aux chocs en caoutchouc avec une armature textile qui est fixée au mur avec deux fers plats.

Elle offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le box à foin.

N° article	Désignation	CHF
160303	Mangeoire à foin «Elastique»	175.00
160081	Clapet pour le remplissage de la voie	221.80
160314	Grille anti-gaspillage, avec barreaux	111.00
160313	Grille anti-gaspillage, avec filet à foin	137.50



Développé en collaboration avec la physio-thérapeute à chevaux Nicola Klein



N° article	Désignation	CHF
100.0120	Abreuvoir en Aquathan Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 1/2",dessus et dessous	51.00
100.0123	Abreuvoir en Aquathan Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 3/4",dessus et dessous	51.00

N° article	Désignation	CHF
100.0120	Abreuvoir en Aquathan rose Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 3/4",dessus et dessous	51.00

N° article	Désignation	CHF
100.0010	Abreuvoir en Aquathan Mod. 10P Suevia Raccordement MS-R 1/2",dessus	48.00

N° article	Désignation	CHF
101.0469	Protection pour abreuvoir Mod. 10P, 12P, 46	39.60

N° article	Désignation	CHF
100.0130	Abreuvoir en Aquathan Mod. 130P Suevia Raccordement MS-R 1/2" à droite ou à gauche	76.00

N° article	Désignation	CHF
70.700203	Abreuvoir en inox Mod. 1200 Suevia Raccordement MS-R 3/4", dessous & dessus	105.00



N° article	Désignation	CHF
100.0041	Abreuvoir Mod. 41a, chauffant Suevia Raccordement R 1/2", dessous. Puissance de chauffage 80W, 24V	285.00

N° article	Désignation	CHF
101.0043	Abreuvoir Mod. 43A, chauffant Suevia Raccordement R 1/2", dessous. Puissance de chauffage 80W, 24V	295.00


N° article	Désignation	CHF
101.0346	Tubes thermique SUEVIA avec isolation, 600mm emploi pour Mod. 41A, 43A	157.00
101.0345	Tubes thermique SUEVIA avec isolation, 800mm & 300mm, emploi pour Mod. 41A, 43A	223.00

N° article	Désignation	CHF
100.1463	Abreuvoir Mod. 46, chauffant Suevia raccordement MS-R 3/4" dessus et dessous Puissance de chauffage 80W, 24V	219.00

N° article	Désignation	CHF
100.0121	Abreuvoir Mod. 12P-HK, avec soupape chauffée, raccordement MS-R 3/4", dessous et dessus, Puissance de chauffage 30W, 24 Volt	137.00

N° article	Désignation	CHF
70.701389	Thermostat antigel Mod. 309 Suevia transformateur jusqu'à 10A/230V	92.00

N° article	Désignation	CHF
70.701322	Transformateur 230V/24V, 50W	87.00
70.101380	Transformateur 230V/24V, 100W	101.00
70.101390	Transformateur 230V/24V, 200W	126.00
70.101392	Transformateur 230V/24V, 400W	166.00

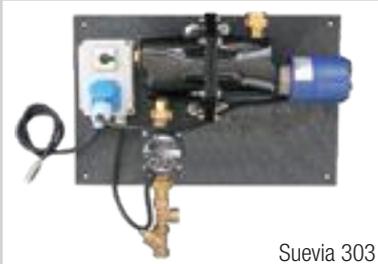

Suevia 303



Suevia 317




ZPS Pro



Heatflow Mini

## Chauffe-eau avec pompe de circulation

Pour maintenir les canalisations et les abreuvoirs hors gel. Fortement conseillé pour toutes les écuries!

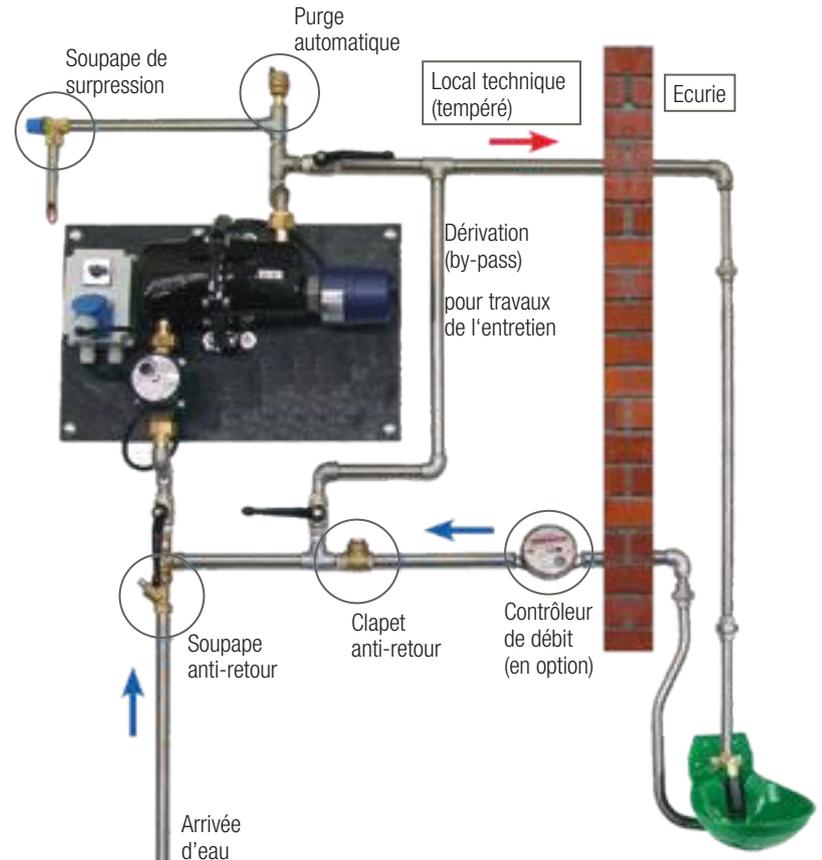

Il est impératif de respecter la procédure de montage.

Tous les appareils doivent être nettoyés une fois par an.

Avant chaque hiver (gel) il faut vérifier le fonctionnement du système. Un disjoncteur doit être installé préalablement.

Le chauffe-eau doit être installé dans une salle hors gel ou la conduite d'arrivée d'eau doit être chauffée.

N° article	Désignation	CHF
1010303	Chauffe eau type «Suevia 303», avec pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation. Adaptable pour l'eau pas calcaire	1328.00
1010317	Chauffe eau type «Suevia 317», avec régulation de la temp. sur le circuit de retour et pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation.	1630.00
400869	Chauffe eau type «ZPS Komfort», avec échangeur de chaleur, commande de température automatique et klaxon d'avertissement. Jusqu'à 250 m de canalisation. Epargnant de l'énergie! Recommandable pour l'eau calcaire!	2980.00
1012280	Chauffe eau type «ZPS Komfort», avec échangeur de chaleur, commande de température automatique. Jusqu'à 200 m de canalisation. Economisant de l'énergie! Recommandable pour l'eau calcaire!	2154.00
1010389	Thermostat, pour l'enclenchement automatique (pour Mod. 303)	94.40

Merci de nous informer si vous avez de l'eau calcaire! Dans ce cas il est recommandable d'utiliser le nouveau chauffe eau «ZPS Komfort». L'eau peut avoir une composition agressive (beaucoup de calcaire ou de chlore). En cas de garantie nous vous envoyons les pièces de rechange pour les parties en panne (par ex. chaudière) ou un appareil en remplacement. Les dépenses pour le remplacement des pièces ainsi que des dommages et intérêts ne peuvent nous être demandés. Les pièces défectueuses doivent nous être renvoyées pour que le fabricant puisse découvrir la raison.

Les dispositifs de sécurité pour la protection de l'eau potable selon DIN EN 1717 doivent être installés par un spécialiste local.

Nous pouvons aussi livrer toute les conduites pour votre écurie.

Vous trouvez les pièces détachées à la page suivante. Demandez une offre complète.

## Conduites d'eau - pièces détachées

N° art.	Désignation	CHF
400821	Conduite d'eau pour marche avec chauffe eau avec pompe de circulation, DN 20 ( ½ «), avec tube en PE et vis en laiton, avec 2 tubes verticales, incl. matériel de fixation, prix par box	80.50
405900	Raccord de la conduite d'eau au rechauffeur avec réducteur de pression, manomètre et robinet d'arrêt	235.00
405800	Conduite d'eau à la fin d'écurie (pignon), incl. raccords ( ½ «)	72.60
405901	Compteur d' eau (raccord ½ «)	21.80
160903	Tuyau protectant 2», galvanisé, pour tuyaux verticaux, long. 120 cm	90.10
160904	Tuyau protectant 2», galvanisé, pour tuyaux verticaux, longu. 130 cm	32.40
160905	Tuyau protectant 2», galvanisé, pour tuyaux verticaux, long. 200 cm	40.90
160872	Dosseret DN 50, comme protection d'abrouissement de canalisations isolées, avec 3 colliers de fixation	37.00

N° art.	Désignation	Dimensions	CHF
100012	Raccord PE mâle	20 x ½ «	4.90
100121	Raccord PE mâle, avec réduction	25 x ½»	8.10
100112	Raccord PE femelle	20 x ½ «	4.90
101121	Raccord PE femelle, avec réduction	25 x ½»	6.60
403910	Raccord PE/PE	20	7.70
300020	Raccord en T PE/PE	20	11.00
300112	Raccord en T PE/femelle	20 x ½ «	8.70
403940	Raccord PE coudé 90° mâle	20 x ½ «	6.00
400112	Raccord PE coudé 90° femelle	20 x ½ «	6.00
400220	Raccord PE/PE coudé 90°	20	8.30
009012	Robinet d'arrêt	½ «	6.80
013212	Robinet de tour	½ «	6.80
101012	Tuyau en PE pour des conduites d'eau (prix / ml)	20 ½ «	1.20
000238	Manchon en Inox	80 mm ½ «	5.00
000237	Manchon en Inox	120 mm ½ «	6.00
613012	Raccord en T en Inox, femelle	½ «	4.00
609012	Raccord d'angle en Inox	½ «	3.00
950402	Collier, avec 2 vis (pour tuyau protectant)	2 «	4.40
107800	Collier «Hilti»	DN 20	1.50
107801	Collier «Hilti»	DN 50	1.80
000240	Isolation, épaisseur 13 mm (prix / ml)	DN 20 ½ «	1.50
050012	Soupape de mise à l'air avec 1 raccord en T	½ «	18.60
160860	Couverture protectante	1,50 m long	47.50
405910	Réducteur de pression, sans manomètre	¾ «	51.50
405915	Manomètre pour réducteur de pression	¾ «	10.00





## Stabulations libres «abreuvoirs»

SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m

Modèle 6523

- Abreuvoir très grand volume à double paroi isolée en polyéthylène, pour fixation au sol
- Longueur 2,30 m, Capacité 160 l
- Sa bonne isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une eau fraîche en été et une importante stabilité
- L'abreuvoir a un fond communiquant, conique et incliné, chacun avec une grande bonde de vidange permettant un vidage et un nettoyage rapide
- Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW, celui-ci permettant un important débit d'eau jusqu'à 40 l/min.
- Possibilité de la fixation d'un tuyau d'écoulement DN 125
- Sans le montage d'un chauffage additionnel, le maintien hors gel du bloc flotteur est garantie jusqu'à -10°C. Avec le chauffage additionnel ce bloc flotteur reste hors gel jusqu'à -30°C.

N° article	Désignation	CHF
1306523	SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m (Modèle 6523) pc	1'154.00
1316065	Protection anti-morsures, 1 kit de 2 pièces, für Mod. 6523 pc	140.00
1316069	Résistance Mod. 6069, 24 V, 180 W pc	99.50
70.73850	Thermo-Source Mod. 850 Suevia Cuve en plastique avec un poste d'abreuvement, MS-R 1/2"	659.00
70.730860	Thermo-Source Mod. 860 Suevia Cuve en plastique avec deux postes d'abreuvement, MS-R 1/2"	893.00




## Clôture pour terrasses en tubes 2", galvanisé

N° article	Désignation	CHF
091830	Poteau 2", long. 2,00 m, à bétonner, galvanisé pc	36.70
091510	Poteau 2", long. 1,50 m, à visser, galvanisé, incl. 4 visses ancrage pc	70.50
917170	Tubes 2" DIN 2440, longueur 6,00 m, sans coupe, galvanisés ml	15.20
917171	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 4,00 m, galvanisés pc	68.80
917172	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 5,00 m, galvanisés pc	91.00



Pour éviter des coupes inutiles nous recommandons pour les Paddocks une taille de 3,00, 4,00 ou 6,00 m

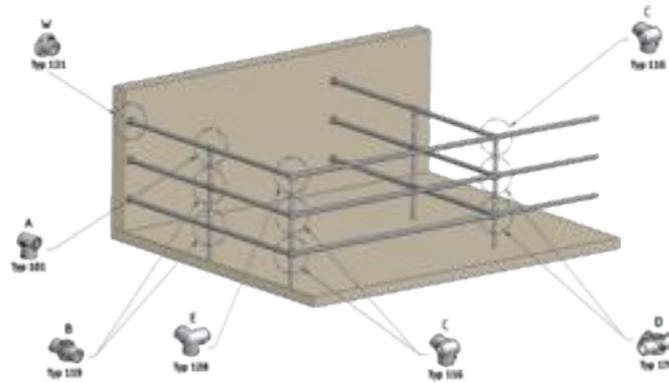

## RACCORDS «TOP» en fonte, galvanisés



N° article	Raccord en T, court	CHF
903000	1 1/2"	8.20
903020	2"	12.60



N° article	Coude 90°	CHF
903002	1 1/2"	10.50
903022	2"	15.70



N° article	Raccord en croix	CHF
903008	1 1/2"	13.90
903028	2"	21.20



N° article	Raccord en croix	CHF
903009	1 1/2"	8.20
903029	2"	12.90



N° article	Raccord en T, long	CHF
903006	1 1/2"	13.40
903026	2"	21.20



N° article	Raccord d'angle	CHF
903005	1 1/2"	12.30
903025	2"	17.30



N° article	Manchon	CHF
903001	1 1/2"	8.90
903021	2"	13.90



N° article	Palier de mur	CHF
903011	1 1/2"	9.10
903031	2"	13.70



N° article	Raccord double	CHF
903007	1 1/2"	11.30
903027	2"	17.10



N° article	Raccord en croix, 2 parties	CHF
903003	1 1/2"	17.50
903023	2"	24.50



N° article	Raccord d'angle 90°	CHF
903004	1 1/2"	14.60
903024	2"	22.70



N° article	Palier de mur (dans tube)	CHF
021120	1 1/2"	9.60
091300	2"	12.30

## PADDOCKS avec portes télescopiques



N° article	Désignation	CHF
091900	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner (NU)	107.00
091901	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner, avec serre-joint (D1)	140.00
091902	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller (NU)	148.00
091903	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller, avec serre-joint (D1)	179.00
1300199	Kit de fixation au sol (4 visses ancrage) set 8,36 9,00	8.00
091911	Raccord 2» pour clôture de Paddock, à visser au poteau	22.50

## Portes télescopiques à 3 tubes

N° article	Désignation	Pce	Prix
950034	Tige pour la protection d'espace intermédiaire de la porte télescopique	Pce	27.00
FE2102	Support mural avec gonds	Set	23.80
091930	Pièce de fermeture pour fixation de poteau DN 101 mm	Pce	17.00
091931	Pièce de fermeture pour fixation murale	Pce	17.00
091933	Pièce de fermeture pour fixation de poteau 2"	Pce	15.00
EU1600	Porte télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	36 kg	299.00
EU1601	Porte télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	44 kg	321.00
EU1602	Porte télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	58 kg	391.00
EU1603	Porte télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	68 kg	419.00
EU1604	Porte télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	88 kg	495.00
EU1620	Séparation télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes	36 kg	299.00
EU1621	Séparation télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes	44 kg	321.00
EU1622	Séparation télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes	58 kg	391.00
EU1623	Séparation télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes	68 kg	419.00
EU1624	Séparation télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes	88 kg	495.00
EU9982	Targette, à visser, avec 2 boulons en U 1 1/2"	Pce	28.40
303451	Roue de support pour portes télescopiques (pour portes larges)	Pce	53.00
091926	Manchon 2", galvanisé, avec gonds	Pce	28.60

## Cornadis sécurisé

Nos cornadis sécurisés sont extrêmement stables. Ils sont composés de deux cadres en tubes de 2" et des éléments composés de tubes verticaux de 32 cm larg x 1,80 m long.


La mesure courante pour l'ouverture des cornadis est 30-35 cm.

Pour des raisons de sécurité nous utilisons des éléments avec 4 tubes verticaux entre les ouvertures de tête.


De cette façon les chevaux ne peuvent pas s'imbriquer avec la tête entre deux ouvertures.

Sur demande on peut appliquer un madrier en bas, pour que la nourriture ne soit pas piétinée. On peut aussi facilement combiner les cornadis avec des portes aux façades de boxes.


Avec plaisir, nous vous faisons une offre individuelle.

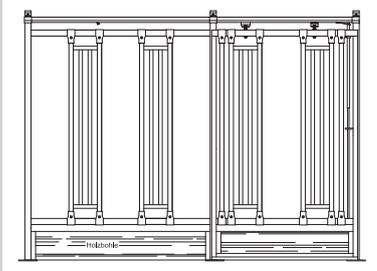

Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante  
(Prix à partir de CHF 1'485.00)

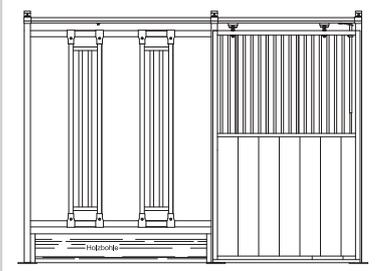



Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante bois/barreaux  
(Prix à partir de CHF 1'485.00)

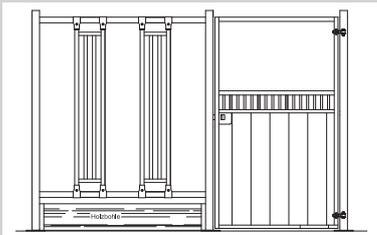

Façade avec cornadis sécurisé et porte pivotante à mi-hauteur  
(Prix à partir de CHF 1'426.00)



## Cornadis sécurisé

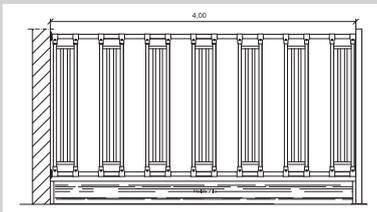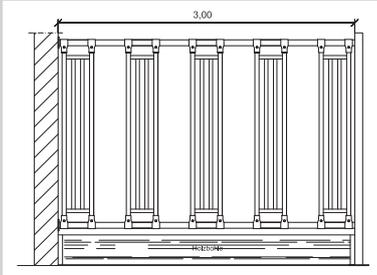

N° article	Désignation	CHF
160776	Cornadis sécurisé de 2.0 m de longueur, sur châssis 2", 4 supports muraux et 3 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut avec équette en bois Douglas 38 mm x 40 cm de haut sans poteau	647.00
160777	Cornadis sécurisé de 3.0 m de longueur, sur châssis 2", 4 supports muraux et 5 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut avec équette en bois Douglas 38 mm x 40 cm de haut sans poteau	977.00
160778	Cornadis sécurisé de 4.0 m de longueur, sur châssis 2", 4 supports muraux et 6 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut avec équette en bois Douglas 38 mm x 40 cm de haut sans poteau	1'225.00

## Loges de nourrissage pour stabulation libre



Pour un nourrissage individuel sans problèmes en stabulation libre, des loges de nourrissage sont indispensables. Les parois doivent être fermées et doivent avoir des fentes vissées dans la partie haute (max. 5 cm), pour que les chevaux puissent observer leur entourage. Les chevaux doivent avoir la possibilité de manger dans une position confortable (ouverture en avant). La zone d'alimentation doit être fermée sur les côtés pour éviter de la jalousie.



N° article	Désignation	CHF
162060	Loge de nourrissage, hauteur 2,20 m, avec 1 séparation, longueur 3,00 m (cadre entière), pour la mise en place de madriers horizontaux (besoin: 6,60 m <sup>2</sup> ), avec 2 barres de poitrail verticales coudées (ouverture en avant identique), 3 tubes de renfort 1 ½ « dans la partie haute	655.00
162062	Bois Douglas, épaisseur 38 mm, longueur 3,00 m, pour mise en place dans la séparation de la loge, bois fermé jusqu'à une hauteur de 1,30 m, reste avec six fentes de 5 cm	379.00

## Pièces détachées

N° article	Désignation	CHF
161210	Barre de queue	62.00
161211	Séparation seule sans bois	396.00
161212	Barre de poitrail seule, avec collier en T	89.80
GW6004	Mangeoire modèle 110, 12 litres Matériau élastique et bords arrondis évitent des blessures des chevaux. Larg x Prof x Haut 31 cm x 28 cm x 39 cm	13.90

## Tapis caoutchouc standard

La qualité ne doit pas être hors de prix. Le résistant tapis en puzzle Standard répond à de nombreuses exigences en ce qui concerne les tapis de revêtement de sol et c'est pourquoi il est le produit le plus utilisé. La pose est ainsi très facile.

Domaine Boxe individuel, détention en groupe et couloirs

Matériel Caoutchouc de haute qualité

Epaisseur 17mm / 12mm

Remarque Lors de la pose, il faut tenir compte de la dilatation liée à la chaleur. Ne pas serrer les tapis lors de la pose. La fixation du tapis au moyen de vis n'est pas nécessaire.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
45.601016	Tapis caoutchouc Standard 17mm 100x100cm 4 bordures en puzzle	20.0	pce	46.50

### Lors de sollicitations moindres et pour allées d'écurie


45.601012	Tapis caoutchouc Standard 12mm 100x100cm 4 bordures en puzzle	15.0	pce	38.50
-----------	--	------	-----	-------

### Options


45.420348	Profilé d'angle en PVC rigide, noir 60x60x3mm, fixations incl.	1.7	pce	57.00
-----------	---	-----	-----	-------





17mm/12mm



P. supérieure P. inférieure

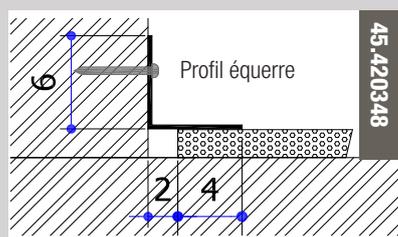

Montage

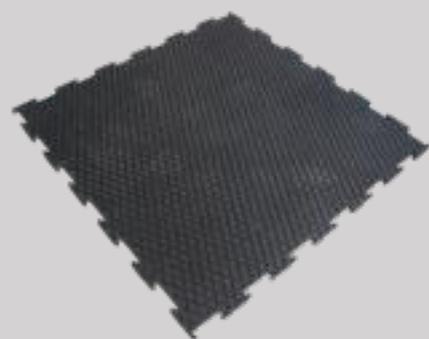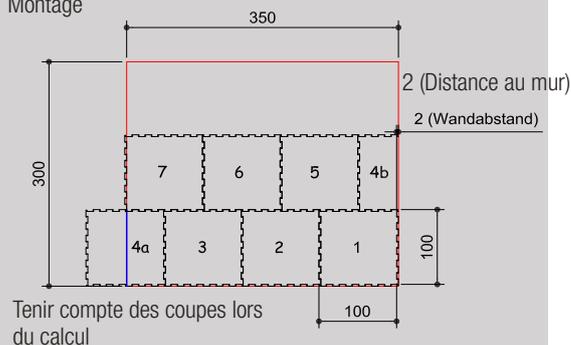

20 mm



P. supérieure P. inférieure

## Tapis caoutchouc Diamant

Le robuste tapis en caoutchouc Diamant peut, avec sa hauteur de 20mm, se mesurer à d'importantes charges physiques. Grâce à sa structure de losanges au profil supplémentaire, il offre une excellente adhérence et améliore ainsi clairement la stabilité du cheval.

Domaine Paddock & stalles d'affouragement

Matériel Caoutchouc de haute qualité

Mattendicke 20mm

Remarque Lors de la pose, il faut tenir compte de la dilatation liée à la chaleur. Ne pas serrer les tapis lors de la pose. La fixation du tapis au moyen de vis n'est pas nécessaire.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
4545.412100	Tapis pour paddock Diamant 100x100/2.0cm 4 bordures en puzzle	20.0	pce	61.00

## Tapis en rouleau Thermo 10

Le tapis Thermo convient parfaitement pour le couloir de l'écurie et pour diverses surfaces. Avec diverses largeurs, il peut pratiquement être coupé pour chaque dimension.

Domaine	Couloir d'écurie
Matériel	Caoutchouc de haute qualité
Epaisseur	10 mm
Remarque	Lors de la pose, tenir compte de la dilatation du tapis due à la chaleur. Laisser reposer le tapis après l'avoir déroulé.



Thermo 10







P. supérieure P. inférieure Fixation



Diamant



P. supérieure P. inférieure Fixation

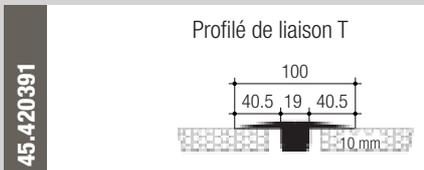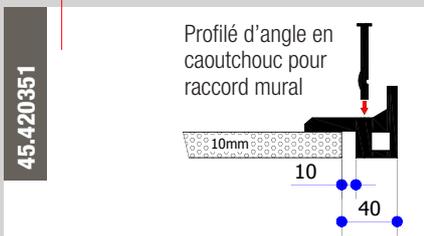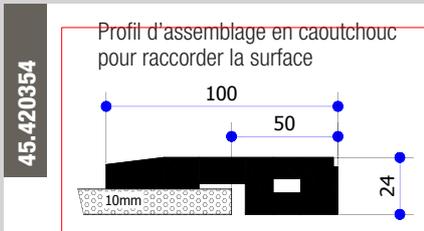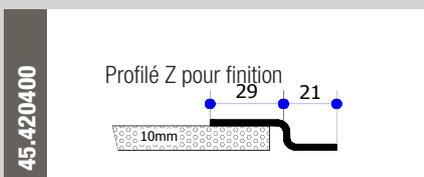

No article	Désignation	kg	qté	CHF
------------	-------------	----	-----	-----

### Tapis en rouleau Thermo 10

40.462010	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 100cm	12.0	ml	66.00
40.462012	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 120cm	14.4	ml	80.00
40.462015	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 150cm	18.0	ml	99.00
40.462020	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 200cm	24.0	ml	132.00
40.462025	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 250cm	30.0	ml	175.00
40.462030	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 300cm	36.0	ml	210.00
40.462035	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 350cm	42.0	ml	274.00
40.462040	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 400cm	48.0	ml	313.00
40.462045	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 450cm	54.0	ml	352.00

### Tapis en rouleau Diamant

40.465212	Tapis en rouleau Diamant 14mm 120cm	42.0	ml	81.00
40.465215	Tapis en rouleau Diamant 14mm 150cm	42.0	ml	101.00
40.465220	Tapis en rouleau Diamant 14mm 200cm	42.0	ml	135.00

### Frais de coupe

00.440000	Frais de coupe transversale	pce	17.00
00.450000	Frais de coupe longitudinale	ml	12.00

### Options


45.420400	Raccord Z en inox 2mm pour tapis en rouleau 10mm, prépercer 8mm, incl. fixations, 3pcs/m1 L=298cm	1.3	pce	65.00
45.420354	Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis 10mm, incl. fixations, 3pcs/m1 L=600cm	8.1	pce	90.00
45.420351	Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis en rouleau 10mm incl. fixations L=600cm	9.0	pce	115.00
45.420391	Profilé de liaison T pour tapis en rouleau 10mm, fixations incl.	7.8	pce	103.00




10mm



P. supérieure P. inférieure

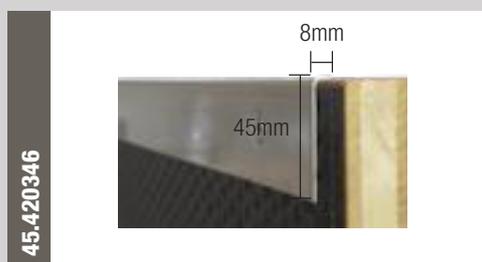

45.420346

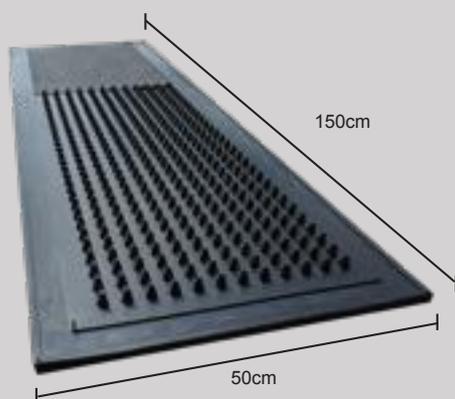

## Tapis en rouleau Thermo 10 pour protection murale

Les tapis de protection des parois étouffent les coups et protègent les parois contre les charges légères. Ils sont faciles et rapides à poser.

Domaine	Parois dans boxes, couloirs d'écurie et véhicules de transport
Matériel	Caoutchouc
Epaisseur	10mm
Remarque	Les raccords doivent être posés sans que les tapis dépassent pour que les chevaux ne puissent pas atteindre les tapis avec les dents. Matériel de fixation pour finition soignée: voir ci-dessous.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
------------	-------------	----	-----	-----

### Tapis en rouleau Thermo 10

40.462010	Thermo 10 mm avec tissu 100 cm	12.0	ml	66.00
40.462012	Thermo 10 mm avec tissu 120 cm	14.4	ml	80.00
40.462015	Thermo 10 mm avec tissu 150 cm	18.0	ml	99.00
40.462020	Thermo 10 mm avec tissu 200 cm	24.0	ml	132.00
40.462025	Thermo 10 mm avec tissu 250 cm	30.0	ml	175.00
40.462030	Thermo 10 mm avec tissu 300 cm	36.0	ml	210.00
40.462035	Thermo 10 mm avec tissu 350 cm	42.0	ml	274.00
40.462040	Thermo 10 mm avec tissu 400 cm	48.0	ml	313.00

### Frais de coupe

00.440000	Frais de coupe transversale		pce	17.00
-----------	-----------------------------	--	-----	-------

### Options

45.420346	Profilé d'angle en inox comme liteaux de finition, fixations incl. L = 298 cm	1.3	pce	47.0
-----------	---	-----	-----	------

## Scratchy

Le tapis de massage Scratchy prévient les blessures de la peau causées par les frottements sur les surfaces rugueuses comme le béton ou le métal.

Domaine	Coins, bords et murs
Matériel	Caoutchouc
Epaisseur	40 mm
Montage	Avec trois bandes de montage, sans vis.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
42.200100	Scratchy tapis de massage avec 4 bandes de montage, sans vis	13.0	pce	136.00




15mm




P. supérieure P. inférieure




45.420410 Profilé Z pour finition



45.420350 Profilé d'angle en caoutchouc pour raccord mural



45.420381 Profilé de liaison T



## Tapis en rouleau Thermo Grande

Thermo Grande, le tapis en caoutchouc pour boxe à chevaux est exclusivement confectionné sur mesure. Pour une finition optimale et propre près des parois, nous vous conseillons nos angles en caoutchouc spéciaux. Ainsi, il n'y a pas de saleté grossière sous les tapis.

Domaine	Boxes pour chevaux, place de nettoyage
Matériel	Caoutchouc de haute qualité
Epaisseur	15 mm
Remarque	Lors de la pose, tenir compte de la dilatation du tapis due à la chaleur. Laisser reposer le tapis après l'avoir déroulé. Avec une bonne litière en quantité suffisante, on obtient un revêtement pour box résistant à l'urine.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
40.460020	Tapis en rouleau Thermo 15mm 200cm	42.0	ml	161.00
40.460025	Tapis en rouleau Thermo 15mm 250cm		ml	210.00
40.460030	Tapis en rouleau Thermo 15mm 300cm	63.0	ml	252.00
40.460035	Tapis en rouleau Thermo 15mm 350cm	74.0	ml	323.00
40.460040	Tapis en rouleau Thermo 15mm 400cm	84.0	ml	369.00
40.460045	Tapis en rouleau Thermo 15mm 450cm	94.5	ml	416.00

### Frais de coupe

00.440000	Frais de coupe transversale		pce	17.00
00.450000	Frais de coupe longitudinale	0.0	ml	12.00

### Options


45.420330	Bande d'étanchéité en caoutchouc 150x1.2mm rouleaux	0.3	ml	5.10
45.420205	Matériel de jointoiment Polyflex Heavy, 290ml cartouche	0.3	pce	18.50
45.420410	Raccord Z en inox pour tapis en rouleau 15mm, Longueur 2990mm, prépercer 8mm incl. fixations	1.3	pce	74.00
45.420350	Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis en rouleau 15mm incl. fixations	10.2	pce	93.00
45.420381	Profilé de liaison T pour tapis en rouleau 15mm, fixations incl.	4.0	pce	103.00

«Mes chevaux me tiennent à cœur. C'est pourquoi le revêtement Thermo Grande, résistant à l'urine et qui s'applique sur des grandes surfaces, est pour moi la meilleure solution»

**Matin Fuchs**

**Cavalier en saut d'obstacle**



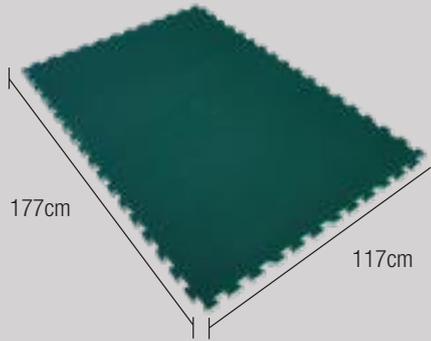


Equimat  
28 mm



P. supérieure P. inférieure

45.420420

Profilé Z pour  
finition



Fredy Knie utilise aussi l'Equimat

## Equimat

L'Equimat, qui protège les articulations, est produit à partir d'un mélange de grande qualité composé d'EVA et de caoutchouc. Il est doux tout en étant solide et résistant. Le profil strié sur la surface supérieure offre un appui optimal aux animaux. Le poids de l'Equimat étant minime, il peut être déplacé facilement. Le système de fixation (puzzle) facilite la pose et veille à ce que les tapis ne se décalent pas.

Domaine Boxe et détention en groupe, si couvert

Matériel mélange de EVA et de caoutchouc

Epaisseur 28mm

Remarque

Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à une litière suffisante.

Protéger les plaques du rayonnement direct du soleil (UV).


En cas de croissance de la plaque, celle-ci peut être découpée facilement.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
45.560110	EQUIMAT 119x178/2.8cm 4 bordures avec puzzle Surface exploitable: 2.07m2	21.0	pce	175.00


### Option

45.420420	Raccord Z en inox pour tapis Equimat, Longueur 200cm, incl. fixations, 3pcs/m1	1.3	pce	62.00
-----------	--	-----	-----	-------

Exemple de montage  
EQUIMAT

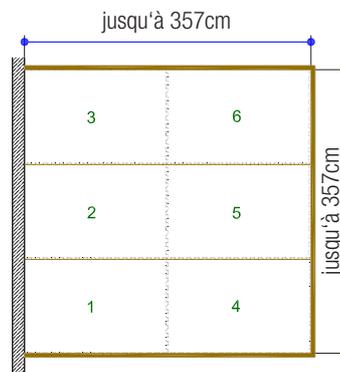

Quantité: 6 tapis

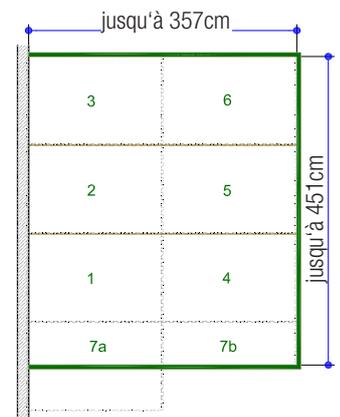

Quantité: 7 tapis

## Tapis moelleux

Les surfaces de couchage pour chevaux sont recouvertes de paille, copeaux de bois ou sciure. Avec le temps, les chevaux repoussent de côté la litière et se couchent sur le sol en béton propre et froid. La litière stocke l'urine et la surface de couchage devient humide et inconfortable. Avec son cœur en mousse le tapis offre à votre cheval le meilleur confort dans le box, diminue les coûts des matériaux pour la litière et réduit considérablement le temps nécessaire pour enlever les fumiers. Pour les chevaux tenus en groupe, on peut installer plusieurs tapis moelleux côte à côte. Le tapis moelleux – une surface de couchage durable et souple.

Domaine Matelas confort économique en paille pour boxe et détention en groupe.


Litière appropriée : copeaux ou similaire

Remarque Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à une litière suffisante.

Matériel Caoutchouc / mousse

Particularités Le tapis moelleux a fait ses preuves depuis de nombreuses années comme offrant le meilleur confort de couchage. Les chevaux peuvent protéger leurs articulations et bénéficient d'une bonne possibilité de repos. Spécialement approprié pour les chevaux de haut niveau sportif.

Epaisseur env. 45mm/50mm

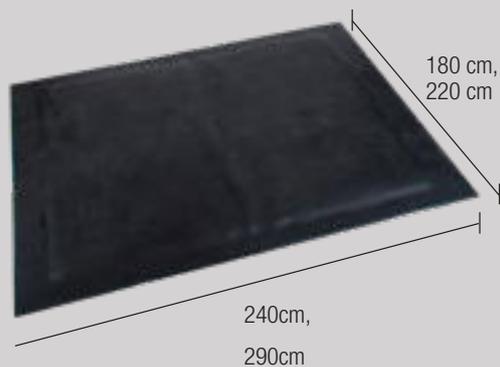

Le système Agrosoft comme solution sur toute la surface.



Profil d'assemblage en caoutchouc pour raccorder la surface plane. 45.420354

Gummi-Winkelprofil

Boxenwand



Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

No article	Désignation	kg	qté	CHF
<b>Type standard 180x240cm</b>				
45.481825	Tapis soft cheval type small 180x240cm	91.0	pce	920.00
<b>Type grande 220x290cm</b>				
45.482429	Tapis soft cheval typ grande+ 220x290cm	170.0	pce	1250.00

## Système Agrosoft

Le système Agrosoft, confortable et économe en litière, peut être posé sur toute la surface et convient parfaitement pour les chevaux tenus en groupe. Le cœur de mousse de 28 mm d'épais qui se trouve en-dessous du revêtement de surface veille à offrir un confort optimal et des phases de récupérations idéales pour le cheval. La surface supérieure martelée assure en plus une excellente stabilité.

Domaine Système de couchage confort économisant la litière pour box à chevaux et détention en groupe.

Litière adaptée : copeaux ou similaire.

Matériel Caoutchouc / mousse

Epaisseur 38mm

Remarque Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à une litière suffisante.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
45.480000	Système de tapis tendre Agrosoft aux dimensions précises, souple, sans joint et étanche à l'urine, travail incl.	18.0	m <sup>2</sup>	220.00
Il est adapté sur place à la dimension souhaitée				



Les revêtements Elastikspray sont appliqués rapidement et sèchent en quelques secondes



Les revêtements Elastikspray sont souples comme un tapis de caoutchouc et robustes comme un revêtement de sol

## Revêtement Elastikspray

Système innovant composé de revêtement et sous-couche en mousse

Domaine	Boxe, détention en groupe
Matériel	Polymères liquides, mousse plastique
Particularités	La combinaison d'un revêtement «Elastospray» et d'un tapis de mousse donne une base souple et flexible qui résiste aux charges lourdes et isole bien. La surface est facile à nettoyer et sans jointures. Le confort des animaux est grandement amélioré.
Partie sup.	Revêtement «Elastikspray»
Partie inf.	Tapis de mousse
Epaisseur	Variable
Montage	L'élastospray sèche en quelques secondes. Le revêtement et les tapis en mousse sont rapidement installés par du personnel qualifié. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.

No article	Désignation	qté	CHF
49.450030	Revêtement Elastikspray Système de sol innovant composé d'un revêtement et d'une mousse adaptés à la surface souhaitée sur le site.	m <sup>2</sup>	260.00

## Norament

Norament 992 Grano associe longévité et élasticité avec un aspect moderne intemporel. Ces plaques uniques sont non seulement extrêmement résistantes à l'abrasion, mais sont aussi absolument imperméables aux liquides grâce à la surface étanche et sans joints. Norament appartient à la classe de sécurité antiglisse R9 et son isolation phonique de 15 dB et ses excellentes propriétés anti-feu sont convaincantes. Norament est disponibles en différents coloris.

Domaine Aire de nettoyage, allée d'écurie et cliniques vétérinaires

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 9mm

No article	Désignation	Kg	qté	CHF
49.450050	Revêtement en caoutchouc Nora pour les objets aux exigences extrêmes, à la conception diversifiée et de première classe absolue.	17.0	m <sup>2</sup>	sur demande

### Structure du système Norament



Grundierung

Spachtelmasse

Klebstoff

Norament



Norament 992 Grano 5302




Norament 992 Grano 5303



Norament 992 Grano 5304



Norament 992 Grano 5308

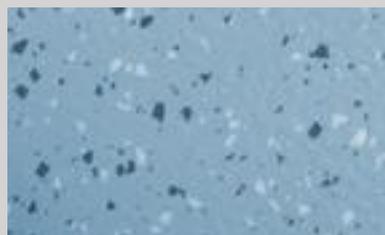

Norament 992 Grano 5317



Norament 992 Grano 5319

## Sols pour cliniques vétérinaires

La pose de revêtement en caoutchouc sans joint permet de réaliser des sols offrant une hygiène maximale et représente ainsi un choix particulièrement intéressant pour les cliniques vétérinaires.

### La solution pour un sol intégral dans le milieu vétérinaire

Nos revêtements de sol peuvent être commandés à la longueur souhaitée et avec une largeur maximale de 4 mètres. Les revêtements en caoutchouc sont confectionnés avec des raccords permettant une pose en continu. Dans des espaces plus larges, les raccords sont étanchéifiés contre l'eau et l'urine. Ces sols sans joints sont disponibles avec différentes résistances et sont posés selon les sollicitations effectives.

### Pour des exigences d'hygiène et de propreté élevée

Les joints de sols représentent un problème dans les environnements exigeant une hygiène élevée. La saleté se dépose dans la rainure et offre ainsi un milieu de culture pour les bactéries et les germes. Les cliniques vétérinaires en particulier requièrent une hygiène maximale pour garantir le bien-être des animaux et minimiser les risques d'infection.


Etant donné que nos revêtements en caoutchouc peuvent être posés sur toute la surface sans joint, ils permettent de garantir un niveau élevé de propreté. L'accumulation de saleté dans les rainures est exclue préalablement et cela augmente non seulement l'hygiène, mais facilite aussi le nettoyage du sol.

### Minimisation des blessures dans les boxes de réveil

Il est aussi possible d'habiller les parois. En revêtant les parois, le risque de blessure pour les chevaux est minimisé et le nettoyage est facilité. Les parois rembourrées profitent notamment aux boxes de réveil, étant donné que, après une narcose, les chevaux peuvent être agités pendant la phase de réveil et que, de ce fait, le risque de blessures augmente.

### Ajustement individualisé selon vos besoins



N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien conseil. Nous nous ferons un plaisir d'évaluer la situation actuelle avec vous et d'établir une offre sans engagement.

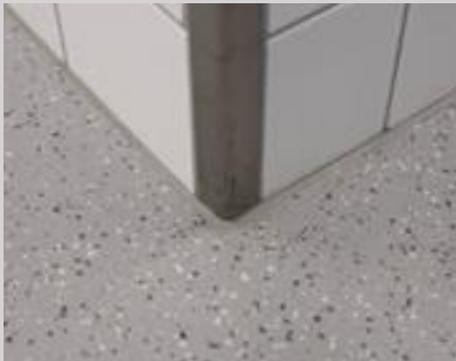

5302

5303

5304



5308

5317

5319




## Marcheur Comfortable

Le revêtement Softgrip électriquement conducteur pour marcheurs pour chevaux est intégralement fabriqué en caoutchouc et son profil martelé qui accroche, réduisant ainsi considérablement le risque de chute pour les chevaux, est très convaincant. Les tapis de 24 mm d'épaisseur offrent au cheval une surface stable et isolante, qui permet une course saine et la liberté nécessaire pour les mouvements de rotation des articulations.


Domaine	Marcheur pour chevaux
Matériel	Caoutchouc
Epaisseur	24mm
Particularités	antidérapant, isolant
Montage	N'hésitez pas à demander nos instructions de pose.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
45.451010	Revêtement pour marcheur Softgrip sur mesure de 24 mm	23.0	m <sup>2</sup>	88.00

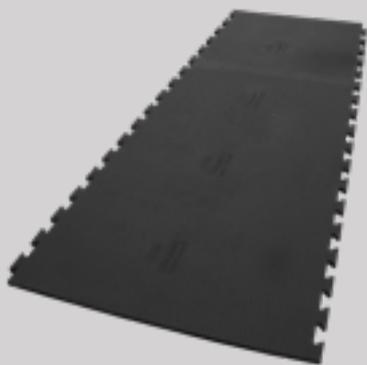

24 mm

P. supérieure P. inférieure

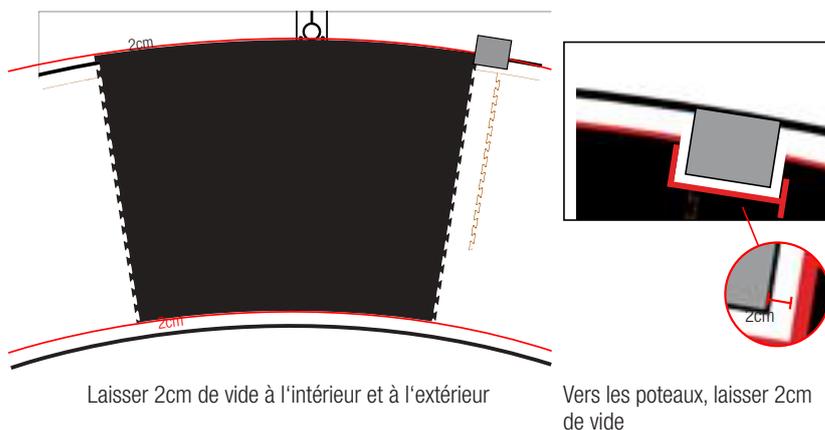

## Tapis perforé

Domaine	Carrousel
Matériel	Caoutchouc
Epaisseur	6mm

No article	Désignation	kg	qté	CHF
49.200180	Tapis perforé 180 x 200 / 0.6 cm, conductive	32.00	Pce	554.00



## Revêtement pour véhicules de transport et rampes


Le tapis Thermo est idéal pour les vans et les véhicules de transport de chevaux. Il peut être découpé presque à n'importe quelle dimension grâce aux différentes largeurs disponibles.

Domaine Vans, véhicules de transport de chevaux

Matériel Caoutchouc avec tissu



Dunlomat  
10 mm



P. supérieure P. inférieure




Thermo 10  
10 mm



P. supérieure P. inférieure



Rampe

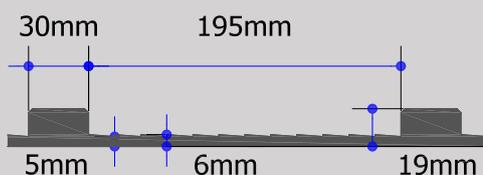

No article	Désignation	kg	qté	CHF
------------	-------------	----	-----	-----

### Dunlomat

40.461120	Tapis en rouleau Dunlomat 10mm 120cm	12.0	ml	187.00
40.461150	Tapis en rouleau Dunlomat 10mm 150cm	15.0	ml	234.00
40.461160	Tapis en rouleau Dunlomat 10mm 160cm	16.0	ml	229.00
40.461200	Tapis en rouleau Dunlomat 10mm 200cm	20.0	ml	312.00

### Tapis en rouleau Thermo 10

40.462010	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 100cm	12.0	ml	66.00
40.462012	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 120cm	14.4	ml	80.00
40.462015	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 150cm	18.0	ml	99.00
40.462020	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 200cm	24.0	ml	132.00
40.462025	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 250cm	30.0	ml	175.00
40.462030	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 300cm	36.0	ml	210.00
40.462035	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 350cm	42.0	ml	274.00
40.462040	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 400cm	48.0	ml	313.00

### Tapis Rampe

45.240210	Tapis profil antidérapant avec lattes transversales 240cm	32.0	ml	145.00
-----------	---	------	----	--------

### Coller par des spécialistes

45.420310	Primer 0.75 kg PR 200 gris pour masse vulcanisée 2 comp. SC400	0.8	pce	148.00
45.420320	Masse vulcanisée 2 comp. 0.7kg SC4000 & 1x durcisseur E-40	0.7	pce	142.00
45.420325	Masse vulcanisée 2 comp. 4.5kg SC4000 & 7x durcisseur E-40	4.5	pce	375.00
45.420205	Matériel de jointoiement Polyflex Heavy, 290ml cartouche	0.3	pce	18.50

Amener la remorque lavée et sèche chez nous. Nous avons besoin de 2 jours ouvrables pour la pose. Merci de vous inscrire 1-2 semaines avant l'exécution. Coût: Sur demande.

## Elastic-plaques

La plaque perméable à l'eau résiste au gel et à la dégradation. C'est pourquoi elle est idéale pour un usage à l'extérieur. Le mélange de fibres en granulés de caoutchouc la rend antiglisse et silencieuse.

Domaine Paddock, couloirs, place de nettoyage (dehors), chemins.

Matériel PU, élastique, granulés de caoutchouc

Remarque Une diminution de la surface en long et en large peut apparaître à cause de la chaleur (peut être compensée en remplissant avec du sable). Altération de la couleur possible. Lorsque la charge locale est importante, les granulés peuvent se détacher des plaques. Toutes les plaques sont posées en alternance.

N° article	Désignation	Kg	Qté	CHF
45.451812	H-Dalle confort-Elastic 100 x 112 / 4.3 cm	42.0	pce	87.00
45.451850	H-Dalle confort-Elastic 60 x 84 / 4.3 cm	18.0	pce	35.00
45.451800	H-Dalle confort Regupol® Elastic 20 x 16 / 4.3 cm	40.0	m <sup>2</sup>	77.50
45.451805	Demi-pavés 10 x 16 / 4.3 cm	0.5	pce	3.90
45.451810	Rampe de bordure 100 x 25 / 4.5 cm	7.0	pce	29.00

### Montage:

Libre sur béton/asphalte ou comme pavés composites en béton sur sous-couche résistante au gel avec forme fine composée de gravillons. Conformément à l'usage local, délimitation du mur nécessaire.


N° article	Désignation	Kg	Qté	CHF
45.451200	Tapis confort Regupol®-Elastic 200 x 100 / 4.3 cm	70.0	pce	235.0
45.45010	Tapis confort Regupol®-Elastic 100 x 50 / 4.3 cm avec rainure à 50 cm incl. système de connection.	18.0	pce	64.00

### Montage:

Libre sur sous-couche de cailloux, perméable et compacte/délimitation des bords nécessaire ou libre sur béton/asphalte (délimitation des bords et inclinaison nécessaires)

### Garantie:


L'étendue de la garantie se limite au maximum à la valeur à neuf de la marchandise. L'élimination, le démontage et l'installation sont exclus. Avec l'achat, les conditions de garantie sont acceptées.

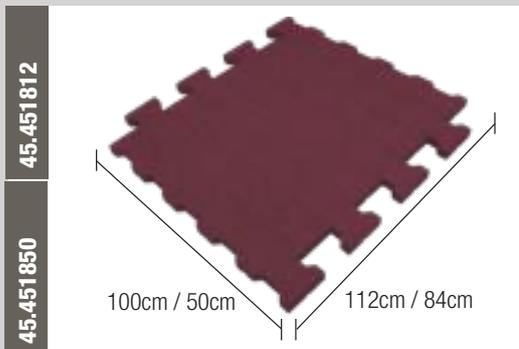

Scie égoïne électrique recommandée pour une découpe optimale.

P. supérieure

P. inférieure

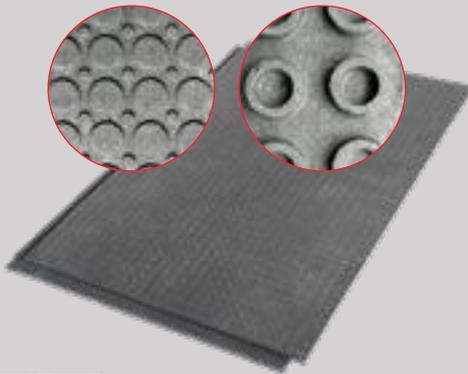

Système d'embolltage

P. supérieure

P. inférieure



Système d'emboitage



Découpe possible avec scie-sauteuse

## Plaque Multi

La pose de plaques Multi est multifonctionnelle à l'intérieur. Le système de fixation spécial maintient les plaques entre elles et empêche des écartements. Les plaques Multi peuvent rapidement et facilement être posées sur une grande surface. Elles peuvent aussi être coupées. Les crampons sur la surface inférieure les empêchent de glisser et isolent idéalement.

Domaine      Boxe

Matériel      Plastique de câble recyclé

Dimension    75 x 115cm (sans rainure), 80 x 120cm (avec rainure)

Epaisseur    22mm

Remarque    Dans les boîtes pour chevaux, il faut utiliser suffisamment de litière.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
36.470000	Plaque Multi standard 75x115/2,2cm (sans pli) Surface exploitable: 0.86m <sup>2</sup>	20.0	pce	27.00

## Plaque intérieure

La plaque intérieure a essentiellement les mêmes propriétés que la plaque multi, mais la face inférieure est constituée de nopes remplies. Cela permet de protéger le dessous et d'éviter tout glissement.

Domaine      Boxe


Matériel      Plastique de câble recyclé

Dimension    75 x 115cm (sans rainure), 80 x 120cm (avec rainure)



Epaisseur    22mm

Remarque    Dans les boîtes pour chevaux, il faut utiliser suffisamment de litière.


No article	Désignation	kg	qté	CHF
37.451490	Plaque Intérieure 75x115/2,2cm (sans pli) Surface exploitable : 0.86m <sup>2</sup>	24.0	pce	30.00

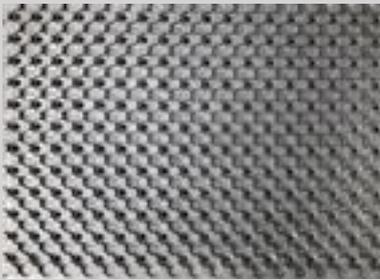

Tapis HIT / 40 mm

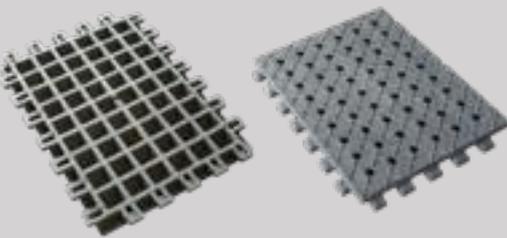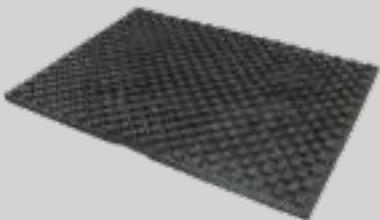

Plaque universelle 55 mm  
Deux face utilisables



74 x 50 cm :  
Peut être posée en parallèle  
Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

## Tapis perforé AGRAR

Le tapis «HIT\*» est particulièrement adapté aux zones qui nécessitent une surface de sol particulièrement antidérapante et facile à nettoyer. La perforation permet à l'eau de s'écouler rapidement.

Domaine	Aires de promenade, paddock, manège, écurie de détention en groupe
Matériel	Plastique
Particularités	Perforé, antidérapant
Remarque	Pose bord à bord
Important	Prendre connaissance des instructions de montage.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
36.451555	Plaque perforée 84 x 118 / 4 cm	22.0	pce	19.50

## Tapis «Hit Top Clean»

Le tapis HIT-Top Clean est adapté à une pose sans fondation. Il est antidérapant, particulièrement adapté aux chevaux pieds nus, extrêmement stable et durable et facile à nettoyer.

Domaine	Aires de promenade, paddock, manège, écurie de détention en groupe
Matériel	Plastique
Particularités	Antidérapant
Remarque	Pose bord à bord
Important	Prendre connaissance des instructions de montage.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
36.451554	Tapis Top Clean 81 x 114 / 4.5 cm	29.0	pce	22.00

## Plaque universelle


La plaque universelle, particulièrement solide et stable, convient parfaitement pour les paddocks, les aires de promenade et les zones d'affouragement. La plaque est profilée et offre au cheval des propriétés antidérapantes améliorées. Grâce aux perforations, les liquides s'écoulent de manière rapide et efficace. Les jonctions sur le côté de la plaque permettent une pose simple et rapide et veillent ensuite à ce que le tapis ne se décale pas, même en cas de charge.

Domaine	Aires de promenade, zone d'équitation, paddock.
Matériel	Plastique
Particularités	Praticable avec un véhicule grâce à une structure résistante aux charges lourdes // Perméable grâce aux trous de drainage // Antidérapant grâce à la surface profilée // Pose facile grâce au système d'assemblage
Epaisseur	55mm
Diamètre du trou	24mm
Poids	env.40kg/m2
Remarque	Plaque universelle Selon l'usage prévu, la surface supérieure et inférieure peuvent être interverties. Un ensablage est recommandé.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
36.45170	Plaque universelle perforée 74 x 54 / 5.5 cm Surface utile: 0.4 m <sup>2</sup>	15.0	pce	20.20



Ecoraster  
50 mm / 40mm

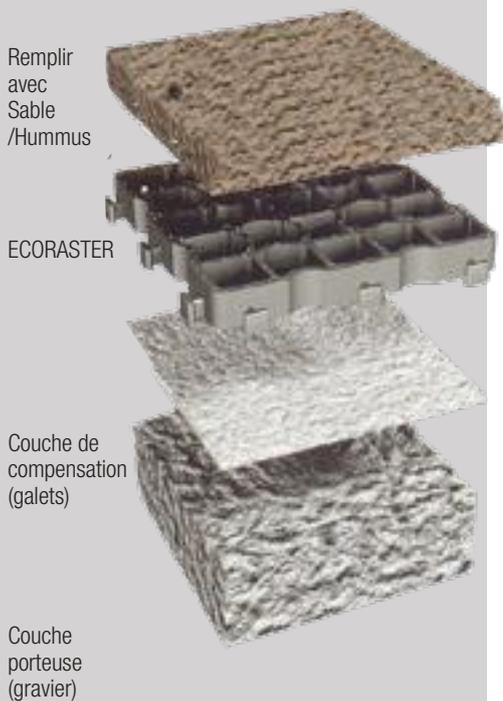

Les Ecorasters sont rapidement mis en place et connectés



## Ecoraster

L'Ecoraster offre une sous-couche plane qui supporte des charges extrêmes. Le système sépare la couche supérieure de la sous-couche, ainsi le sol reste perméable à l'eau et ne devient plus boueux. De plus, le sol reste accessible aux véhicules grâce à la stabilité extrême. Ecoraster est la sous-couche idéale pour les sauts, le dressage, l'aire de sortie et le paddock.

Domaine	Accès de pâturage, place et halle d'équitation, paddocks, renforcement de chemin, écurie ouverte, manèges d'entraînement, sortie de toutes sortes
Dimension	33x33cm / mais livré pré-assemblé en plaque de 100x133cm
Matériel	PE
Poids	E50: 11kg/m <sup>2</sup> E40: 8kg/m <sup>2</sup>

Ecoraster elastic E50 dimension 33 x 33 / 5.0cm

Modèle robuste : pour tous les domaines d'application  
1 Palette = 57.20m<sup>2</sup> / 1 camion = 1258.18m<sup>2</sup>

No.	< 114.4m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	> 114.4m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	> 458.0 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
36.451300	24.50	23.90	23.30

Ecoraster elastic E40 dimension 33 x 33 / 4.0cm

Modèle léger : ne pas rouler dessus, charge légère, doit être recouvert de 5-10cm de sable.  
1 palette = 73.15m<sup>2</sup> / camion = 1609.30m<sup>2</sup>

No.	< 146.3m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	> 146.4m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	> 512.0m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
36.451400	19.60	18.50	18.00

### Instructions de montage pour place d'équitation / manège / paddocks / manèges d'entraînement

1. Retirer l'herbe existante et aplanir avec une pente env. 1 %
2. Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau
3. Poser env. 2 cm de couche de compensation en gravier très fin et enhumus, et puis aplanir
4. Poser ECORASTER® à partir d'un coin, les tenons de raccordement doivent être dirigés dans le sens de la pose.
5. Enfoncer en secouant ECORASTER® dans le sol
6. Remplir ECORASTER® avec du sable (évent. avec de la matière suppl.)

### Instruction de montage pour place de parc / accès / place de depot

1. Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau (vibrer/compresser)
2. Poser la couche de compensation en gravier très fin et aplanir grossièrement
3. Introduire le remplissage, déborder d'env. 1-2cm. Suivant les cas, ensemer et mouiller.

## Fenêtre de boîte

N° article	Désignation		CHF
000116	Fenêtre de boîte, pivotante, cadre et huisserie galvanisés, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonate (résistant aux chocs) et crochet d'arrêt. La fenêtre peut être arrêtée à 3 positions. Poids: 30 kg.	pce	449.00
000141	Supplément pour polycarbonate, épaisseur 5 mm	m <sup>2</sup>	43.60
000145	Supplément pour verre «Sécurité», épaisseur 6 mm	m <sup>2</sup>	106.00
000119	Grille de protection, amovible, 100 cm x 100 cm	pce	172.00
000932	Grille de protection, amovible, mesure spéciale	m <sup>2</sup>	231.00
000933	Grille de protection, pivotante, 100 cm x 100 cm	pce	403.00
000114	Fenêtre de boîte, pivotante-oscillante, cadre et huisserie galvanisée, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonate (résistant aux chocs), oscillante à l'intérieur, avec grille de protection et crochet d'arrêt.	pce	853.00
000175	Poignée à boule, à l'intérieur et l'extérieur	pce	62.60
000170	Serrure, sans barillet	pce	161.00
SU1021	Barillet (pour serrure)	pce	50.20
	Suppl. pour fabrications ou mesures spéciales, jusqu'à 3 pces		10%

 Nous fabriquons les fenêtres avec une dimension inférieure de 1 cm  
 → Fenêtre 100 cm x 100 cm (ouverture murale)  
 ≙ dimension extérieure de la fenêtre (huisserie) 99 cm x 99 cm


## Fenêtres de boîte en PVC

Fenêtre de boîte en PVC (sellerie), avec verre isolant, cadre blanc

N° article	Désignation		CHF
017915	Fenêtre oscillante, 100 x 100 cm		238.00
017940	Fenêtre pivotante-oscillante, 100 x 100 cm		280.00
000930	Grille de protection, amovible, pour fenêtre oscillante, pour fixation au mur à l'intérieur ou l'extérieur		278.00

Autres mesures sur demande



 Nous recommandons des fenêtres en PVC pour des selleries. A proximité des chevaux les fenêtres en PVC doivent être équipées avec des grilles de protection !

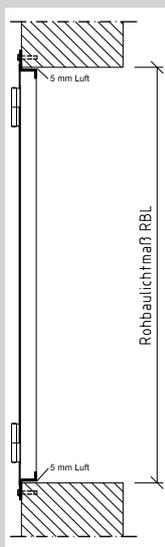

Clé carrée (standard) :  
Ouverture des deux côtés



Poignées à boule  
(supplément)

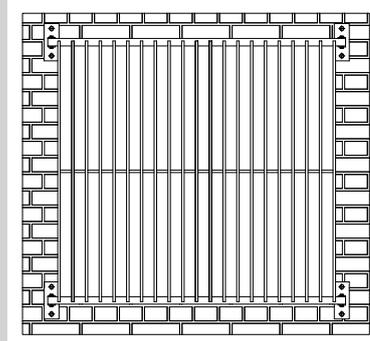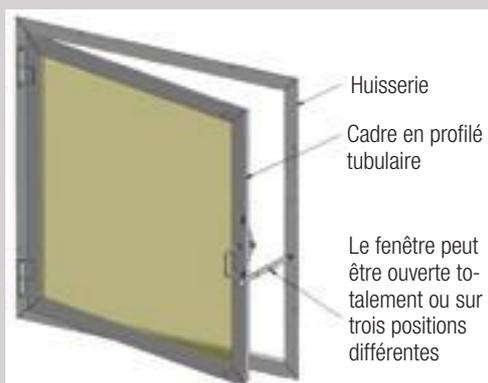



Porte de boxe extérieur, séparée horizont., avec bois dur et fenêtre en verre „Securit“ (sans grille de protection)




Porte de boxe extérieur, séparée horizontalement, avec bois dur et fenêtre en polycarbonate et grille de protection

N° article	Désignation	CHF
000166S	Porte de boxe extérieur, type GSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,20 m large x 2,20 m haute (ouverture de mur), poids 135 kg</li> <li>• Séparée horizontalement, cadre et châssis galvanisés</li> <li>• Partie haute avec verre en polycarbonate (résistant au chocs) et grille de protection amovible</li> <li>• Partie basse 1,30 m haute, avec bois dur (Denya), avec serrure à ressort et crochet d'arrêt</li> <li>• DIN gauche ou droite (doit être indiqué)</li> </ul>	1'188.00
000165S	Porte de boxe extérieur, comme Art. n° 000166S, mais avec plaques à trois couches dans la partie basse. (Ce bois est moins cher et très agréable à cause de sa couleur claire, mais parfois il est rongé et rayé par les chevaux.)	1'140.00
000184	Porte de boxe extérieur, comme Art. n° 000166S, mais avec verre «Securit» dans la partie haute, sans grille de protection	1'188.00
000166H	Porte de boxe extérieur, comme Art. n° 000166S, mais 1,20 m large x 2,45 m haut, partie basse avec bois dur	1'245.00
000166D	Porte de boxe extérieur, comme Art. n° 000166S, mais 1,20 m large x 2,45 m haut, partie basse avec bois Douglas	1'195.00
000184H	Porte de boxe extérieur, comme Art. 000184, mais 1,20 m large x 2,45 m haut, partie basse avec bois dur, partie haute avec verre «Securit», sans grille de protection	1'245.00
000135	Supplément pour grille de protection pivotante	245.00
000170	Serrure, sans barillet, dans la partie haute ou basse de la porte Barillet (pour serrure)	131.00
SU1021	Cylindre à clé	51.00
000185	Fiche de connexion (partie haute et basse)	17.50
000111	Arrêt de porte	53.00
000196	Arrêt de porte magnétique, grand (force de maintien 35 kg)	54.50



Fiche de connexion (partie haute et basse)



Crochet d'arrêt (standard)



Nous fabriquons les portes de box extérieurs avec une dimension inférieure de 1 cm.

Porte 120 x 220 cm (ouverture murale)  
dimension extérieure de la porte (cadre) 119 x 219 cm



## Rideau à lamelles

Les rideaux à lamelles se composent de PVC souple et flexible qui, grâce à leur transparence, offrent des conditions de visibilité et de luminosité optimales. Ils isolent parfaitement et réduisent l'échange de poussière entre deux zones.

Domaine	Agriculture, élevage de chevaux, construction, industrie
Matériel	PVC souple
Qualité	transparent avec léger aspect bleuté, résistant aux UV
Montage	Dans l'ouverture/vide (sous le linteau) : perte de 5 cm de hauteur dans le passage. Devant l'ouverture (devant le linteau): chevauchement latéral de 10 cm de chaque côté. Chevauchement des lamelles de 10-15 cm.



No article	Désignation	kg	qté	CHF
35.150150	Rideau à lamelles PVC 100/2 mm, rouleau de 50ml	18.0	Roll	148.00
35.150250	Rideau à lamelles PVC 200/2 mm, rouleau de 50ml	36.0	Roll	227.00
049021	Rideau à lamelles PVC 300/3mm, rouleau de 25ml	26.5	Roll	146.00
049022	Rideau à lamelles PVC 300/3 mm, rouleau de 50ml	53.0	Roll	280.00

### Prêt à poser avec fixation

35.150410	Rideau à lamelles prêt à poser largeur 100cm avec 5 lamelles de 250cm	14.1	Pce	173.00
35.150425	Rideau à lamelles prêt à poser largeur 125cm avec 5 lamelles de 250cm	16.9	Pce	208.00
35.150430	Rideau à lamelles PVC 300/3mm incl. tôle de fixation monté 250cm	5.0	Pce	36.00

### Optionen

35.150098	Rail de fixation acier 98.4cm pour rideau à lamelles	0.2	Pce	16.10
35.150123	Rail de fixation acier 123cm pour rideau à lamelles	0.7	Pce	20.00
35.150030	Tôle de fixation 30cm pour rideau à lamelles, (5 pces/ml)	0.8	Pce	3.50

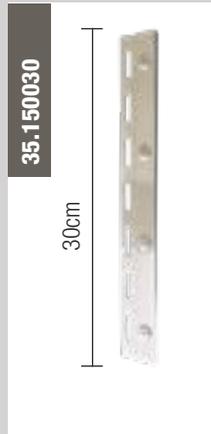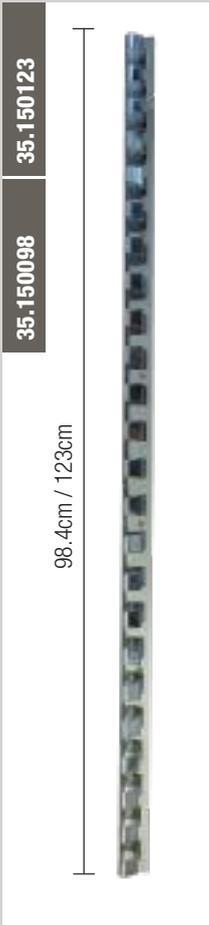



Ecurie bois Douglas et briques apparentes



Ecurie auto-portante avec bois Douglas



Ecurie Module avec briques apparentes



Boxes d'extérieurs lumineux avec portes coulissantes et bois Douglas

## Boxes extérieurs «Universal Super»

L'écurie de boxes extérieurs est livrée comme kit. Toutes les parois sont construites en châssis qui permet un montage très facile. Une fondation n'est pas nécessaire. Un sol plat et solide (p.e. pavés) sans pente suffit. Les boxes extérieurs «Universal Super» peuvent être démontés à moindre coût, le bois ne doit être démonté des châssis.

La dimension standard des boxes est de 3,50 m x 3,50 m. La toiture est de 5,00 m de longueur. Autres mesures sont aussi possibles. Sur demande on peut encastrer des fenêtres ou des portes de boxes extérieurs dans les parois arrières. Nous pouvons aussi livrer des calculs statiques vérifiables et un plan de fondations (coût selon accord).

- Toutes les parties en acier sont galvanisées
- Toiture en acier (tôle en trapèze, avec anti-condensation) ou panneaux Sandwich isolant, longueur 5,00 m
- Parois extérieures avec bois Douglas, épaisseur 38 mm, rainures et languettes
- Nombre de boxes en ligne illimité
- Flexible et individuelle à prix avantageux
- Sur demande autres mesures possible

N° article	Désignation	CHF
000700	Ecurie «Universal Super» avec 2 boxes extérieurs, long. total 7,00 m, larg. 3,50 m, haut. 2,40 m / 2,90 m. Toiture en bac acier (tôle en trapèze avec anticondensation). Parois avec bois Douglas, épaisseur 38 mm. Fronton et bande de lumière avec translucides (Ondex). Incl. gouttière et descente de gouttière. Standard avec portes de boxes extérieurs dans la paroi avant (fenêtres optionnelles).	19'140.00
000703	Supplément pour toiture en panneaux sandwich (isolant), pour 2 boxes	1'983.00
000702	Supplément pour boxe additif, par boxe 3,50 m x 3,50 m	7'854.00
000116	Supplément pour fenêtre pivotante, avec cadre de fixation	448.80



Ecurie de boxes extérieurs à une rangée en mesure standard. Face avant avec portes, face arrière avec fenêtres (supplément). Lumineuse à cause de translucides au pignon et filet brise-vent.





Abri de pré avec toiture en panneaux sandwich (isolant), moyennant un supplément. L'isolation protège contre l'accumulation de chaleur en été.



Quand l'abri de pré est posé sur un sol naturel, il faut fixer les poteaux avec des piquets pour sécuriser l'abri contre l'effet du vent.

Nous pouvons aussi livrer des piquets spéciaux.

- Fabrication stable
- Montage facile
- Prix avantageux
- Sur demande autres mesures possibles

Abris de pré particulièrement solides, durée de vie rallongée grâce aux pièces en acier galvanisées. Les parois arrières et latérales sont en bois Douglas (épaisseur 38 mm). Pour le toit nous utilisons des tôles métallique, pour un supplément de prix nous pouvons aussi livrer des tôles avec anti-condensation ou panneaux sandwich. Les panneaux ont d'une longueur de 4,50 m (avant-toit env. 1,00 m). Un terrain stabilisé ou des plots d'encrage suffisent comme sol. Livraison en kit!

N° article	Désignation	CHF
161550	Abris de pré, Larg x Long x Haut : 3,05 m x 3,05 m x 2,50 m	4'495.00
161551	Abris de pré, Larg x Long x Haut : 6,10 m x 3,05 m x 2,50 m	6'983.00
161552	Abris de pré, Larg x Long x Haut : 9,15 m x 3,05 m x 2,50 m	9'214.00
161553	(abris double)	8'330.00
000701	Supplément pour toiture en panneaux Sandwich, par élément de 3,00 m	816.00
161555	Piquets pour sécuriser l'abris contre le levage	20.00

**Pour l'utilisation comme boîtes extérieures les abris sont combinable avec les boîtes «Confort Line» !**

161570	Prix complet «Quick Stable» 6,00 m x 3,00 m, avec 2 boîtes, devant fermé, avec 2 portes de boîte extérieur, séparation bois/grille (voir boîtes «Confort Line»)	10'872.00
161571	Prix complet «Quick Stable» 6,00 m x 3,00 m, avec 2 façades, portes coulissantes (avec portillon de tête), séparation bois/grille	10'752.00



«Quick Stable» avec façades «Confort Line», hauteur du toit 3,00 m.



# ABRI DE PRÉ MOBILE



Les abris de pré mobiles peuvent être montés à différents endroits.

Grâce à une construction de cadre spéciale et solide, il est possible de déplacer l'abri de pré sans problème avec un tracteur. Pour le transport, il suffit de monter deux roues sur l'essieu et crocher le timon.

Livraison en kit, bois de Douglas inclus !



L'abri de pré doit être sécurisé pour éviter qu'il ne se soulève pas en cas de tempête.

N° article	Désignation	CHF
161130	Abri de pré mobile, Larg x Long x Haut : 6,24 m x 3,00 m x 2,50 m (sans timon ni roues)	7'062.00
161131	Abri de pré mobile Larg x Long x Haut : 7,24 m x 3,50 m x 2,50 m (sans timon ni roues)	9'795.00
161135	Timon pour abri de pré mobile (50 kg)	253.00
161136	Roues pour abri de pré mobile (40 kg)	674.00
161137	Bride de serrage 80/80 avec 2 piquets (sécurité anti-tempête)	55.50



Pour le transport, fixer les roues dans les supports



Pour éviter de blesser les chevaux, le timon peut être relevé après le transport





Râtelier à foin avec toit



Station de nourrissage avec automates pour concentrés



Sation de nourrissage avec cornadis



Station de nourrissage

## Stabulations libres «Toits pour stations de nourrissage»

Le thème central pour la santé et le bien-être est une alimentation adaptée aux chevaux. En plus de la qualité de la nourriture, des repas fréquents tout au long de la journée sont important. La prise de fourrage grossier en commun avec de longs temps d'alimentation est très avantageux sur le plan nutritionnel et occupe les chevaux. Le partage en portions par heure concentré et des aliments minéraux obtient en plus une stimulation de mouvement accrue.

Sur demande nous pouvons vous offrir le toit pour vos stations de nourrissage. Pour cela nous avons besoin des mesures et de la charge de neige. Différentes versions sont possibles.

Nous ne pouvons pas offrir des automates à nourriture pour des concentrés, des aliments minéraux et de fourrage grossier

## Stations de nourrissage pour automates

- Partage en portions des concentrés et des aliments minéraux
- Stimulation de mouvement
- Occupation des chevaux

## Station de nourrissage avec cornadis

- Station pour fourrage grossier
- Places individuelles d'alimentation
- Perte de fourrage minimale
- Occupation des chevaux



## Abri en panels «Compact»

L'abri de pré léger pour chevaux en forme d'arc de cercle

- La construction du toit est montée sur des panneaux
- Idéal également pour le stockage de machines ou de foin
- Des bâches ou des filets brise-vent avec œillets sont disponibles comme protection supplémentaire contre les intempéries pour les côtés et le pignon
- Montage simple et rapide avec 2 personnes en 2 heures environ
- Bâche de haute qualité 640 g/m<sup>2</sup>

N° article	Désignation		CHF
313080	Abri en panels «Compact» 3,00 m x 3,60 m (sans panels), hauteur 3,25 m	Pce	858.00
313090	Abri en panels «Compact» 6,00 m x 3,60 m (sans panels), hauteur 3,25 m	Pce	1'728.00
313081	Bâche de protection contre les intempéries côté pignon	Pce	271.00
313082	Bâche de protection latérale contre les intempéries 3,00 m	Pce	210.00
313083	Bâche de protection latérale contre les intempéries 6,00 m	Pce	385.00
313084	Filet brise-vent côté pignon 3,60 m	Pce	258.00
313085	Filet brise-vent latéral 3,00 m	Pce	198.00
313086	Filet brise-vent latéral 6,00 m	Pce	366.00
172400	Poteau en T, vert, longueur = 2,40 m, verni	Pce	18.90
335041	Elastique	Pce	2.00



Veiller impérativement à ce que la protection contre les tempêtes soit suffisante !  
Nous recommandons de fixer des poteaux en T (2,40 m de long) aux 4 coins et de les fixer aux panels.

## Râteliers pour balles rondes de foin



N° article	Désignation	CHF
303534	Râtelier pour balles de foin rond avec cornadis sécurisé, 12 places, avec toit. Livré comme kit, suspension 3 points, galvanisé. Dimensions: 2,00 m x 2,05 m, 480 kg.	2'345.00



Schutz für Dreipunkt-anhängung

## Accessoires pour râteliers pour balles rondes de foin

N° article	Désignation	CHF
303545	Barres de protection des bords de toit (à commander séparément)	138.00
303547	Protection support 3 points (à commander séparément)	55.50
303844	Filet à foin 3,60 x 3,60 m, taille des mailles 4,5 x 4,5 cm	235.00
303850	Cadre pour filet à foin, dimensions 1,85 x 1,85 m	122.00



## Armoires pour couvertures

N° art.	Type	Hauteur x largeur x profondeur	CHF
GW4984	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	288.80
GW4985	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	345.40
GW4986	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	470.75



GW4995



GW5008



V = fermeture par cadenas  
(non fourni)



W = western

## Armoires pour selles

N° art.	Type	Hauteur x largeur x profondeur	CHF
GW5014	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	288.80
GW5015	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	356.55
GW5007	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	470.75
GW5126	V	106 cm x 75 cm x 75 cm	345.40
GW5138	V	150 cm x 75 cm x 75 cm	439.20
GW4981	V	190 cm x 75 cm x 75 cm	571.95
GW5011	V (W)	190 cm x 90 cm x 75 cm	670.40



GW5018



GW5183

Tous les bords ont un double pli

- Étagères séparées pour déplacement facilité
- Fabrication avec fermeture par cadenas (V)
- Étagère ou porte-selle supplémentaire possible
- Fabrication avec rivets aveugles (pas de corrosion)
- Livraison avec poignée stable



Armoire pour selles



Armoire de pansage

N° article	Désignation	CHF
160219	Armoire de pansage sous le mangeoire, galvanisé, 60 cm large x 30 cm profond, avec 3 étagères	723.00
160218	Armoire de selle sous le mangeoire, galvanisé, 60 x 60 cm, avec 1 étagère, porte selle et porte bridon	864.00

## Portes selles / portes bridons



N° art.	Désignation	CHF
GW5074	Porte selle Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge, noire ou vert	10.70
GW5062	Porte selle Western Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	13.50
GW5078	Porte selle amovible, pliable. Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	21.00
GW5058	Porte harnais 1 set consistant de 4 éléments spécialement pour harnais	70.60
GW5071	Porte bridon, modèle anglais Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge, noire ou vert	4.50
GW5952	Porte couverture pivotante, à 5 branches. Pour couvertures, tapis, etc. Idéal pour le séchage et l'aération	209.80
GW5956	Porte couverture Métal, laquée noire, avec 2 crochets pour bridons, largeur 91 cm, à visser au mur ou à la façade du boxe.	23.05



Type L = roue 260/85



Type LL = deux roues 400/100



Typ LS = 400/100 roue pivotant



N° art.	Contient	Longueur	Largeur	Hauteur	CHF
G12040	200 l 130 kg de grains	env. 100 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	435.50
G12140	250 l 160 kg de grains	env. 125 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	462.40
G12540	400 l 270 kg de grains	env. 125 cm	env. 70 cm	env. 82 cm	520.90

## Accessoires

Livrables pour tous les modèles

N° article	Désignation	CHF
G13000	Séparation à visser, galvanisée	52.00
G13100	Couvercle avec séparation au centre, ouverture des 2 côtés, laqué	197.00
G13140	Récipient à 2 compartiments pour compléments alimentaires, à monter à l'intérieur ou l'extérieur du chariot, galvanisé	52.95

Important en cas d'une livraison par entreprise de transport :



- Contrôlez bien les articles !
- Consignez aussitôt les défauts éventuels, les articles manquants ou emballage endommagé sur le bulletin d'expédition !
- Seulement comme ça, on peut se faire dédommager



Chariot pour petites balles de paille



Chariot «Quaderjumbo»



Chariot «Kombi-Jumbo»



Chariot «Rund-Jumbo»

N° art.		CHF
G15800	Chariot, pour env. 15 petites balles de paille, vernis, roues à air 400/100 mm, longueur totale env. 250 cm, longueur de la surface de chargement env. 180 cm, largeur env. 70 cm, Poids: env. 20 kg	448.00
	Chariot «Quaderjumbo» pour grandes balles carrées construction de cadre tubulaire stable, galvanisé, charge utile jusqu'à 900 kg Longueur totale: env. 250 cm, Poids: env. 100 kg	
GW1647	Largeur totale : env. 100 cm	1'288.00
GW1648	Largeur totale : env. 140 cm	1'370.00
GW1649	Chariot «Kombi-Jumbo» pour le transport de balles rondes et carrées (avec table tournante pour le déroulement des balles rondes), galvanisé, charge utile jusqu'à 800 kg  Longueur x largeur : 250 cm x 140 cm Poids : env. 190 kg	1'810.00
GW1650	Chariot «Rund-Jumbo» avec table tournante pour le déroulement des balles rondes, galvanisé, charge utile jusqu'à 800 kg  Diamètre de la table tournante : 127 cm Longueur x largeur : 150 cm x 130 cm Poids: env. 110 kg	1'396.00



## Container grand volume pour l'évacuation du fumier

Ce container est développé pour le transport d'une grande masse de fumier. Il vous offre la maniabilité d'une brouette avec la capacité d'une remorque. Il est adaptable simplement à un tracteur équipé d'un chargeur frontal.

Comme ça, vous pouvez rapidement remonter de longue allée. Le container grand volume va devenir un assistant indispensable pour vous. Un achat rentable !

Par la qualité de fabrication, le container est au quotidien fiable.

- Galvanisé
- Robuste et sûr
- Grande capacité
- Maniable
- Pratique
- Epargnant de force



Avec le container grand volume vous épargnez du temps de travail !

N° article	Désignation	CHF
GW1595	Container grand volume	2'563.00
	Largeur :	240 cm à l'extérieur 200 cm l'intérieur
	Profondeur :	135 cm 140 cm (panneau arrière et latéral) 85 cm (devant)
	Hauteur :	140 cm (panneau arrière et latéral) 85 cm (devant)
	Capacité :	env. 2,4 m <sup>3</sup>
	Poids :	250 kg
	Roues :	400/100 mm avec jante vissé
	Roue pivotante:	260/85 mm avec jante vissé (qualité industrielle), avec arrêt



## Container pour valets de ferme

Cette variante plus petite et plus maniable est disponible avec des attaches pour différents chargeurs articulés.

Avec les roues directionnelles renforcées ce container est facile à diriger à travers l'allée.

6 différents attaches sont livrables: Weidemann (verrou mécanique), Weidemann (verrou hydraulique), Schäffer, Universal

Kramer Allrad, levé Euro pour chargeurs frontaux, levé universel.

S'il vous plaît, indiquez l'attache nécessaire à votre commande.


N° article	Désignation	CHF
GW1590	Container pour valets de ferme	2'155.00
	Largeur :	130 cm à l'extérieur
	Profondeur :	130 cm
	Hauteur :	140 cm (panneau arrière et latéral) 70 cm (devant)
	Capacité :	env. 1,5 m <sup>3</sup>
	Poids :	250 kg
	Roues :	400/100 mm roues à air avec jantes renforcées
	Roue pivotante:	260/85 mm roues à air avec arrêt

## Barres et poteaux d'attache



N° art.	Désignation	CHF
608400	Barre d'attache pour aire de pansage, en tube 2», haut. 1,20 m, long. 2,00 m. avec 2 anneaux et plaque de fixation à visser, galvanisé	270.60
GW5983	Barre d'attache en tube DN 102 mm, hauteur du poteau 170 cm, hauteur du tube horizontal 110 cm, largeur 150 cm avec plaque de fixation à visser, galvanisé	442.00
GW5984	Barre d'attache en tube DN 102 mm, remplissage bois, hauteur du poteau 170 cm, hauteur du tube horizontal 110 cm, largeur 150 cm avec plaque de fixation à visser, galvanisé	468.00
GW5981	Poteau d'attache pour aire de pansage, en tube ø 102 mm avec 2 anneaux, galvanisé, 130 cm long	112.00
GW5982	Poteau d'attache pour aire de pansage, en tube ø 102 mm avec 2 anneaux, galvanisé, 170 cm long	125.00

## Chaînes et anneaux d'attache

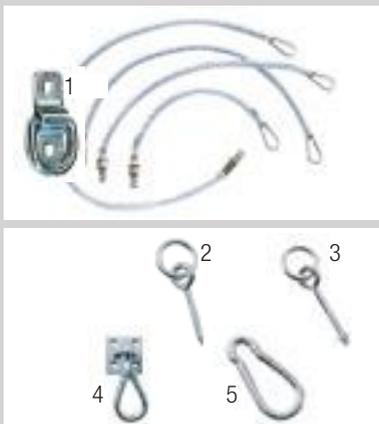

N° art.	Désignation	CHF
GW6080	Chaîne d'attache avec revêtement plastique, avec mousqueton et crochet anti-panique 140 cm long	19.05
GW6064	90 cm long	17.00
GW6082	70 cm long	14.80
EQ6903	Anneaux d'attache, galvanisés avec fer plat, fabrication stable, avec 2 vis	12.85
GW6900	avec filetage bois	4.50
GW6901	avec filetage métal, longueur 90 mm, avec écrou	4.50
GW6906	Mousqueton avec platine de fixation	7.40
GW7007	Mousqueton, galvanisé, 100 x 10 mm	2.35

## Douche à chevaux



GW5958



N° article	Désignation	CHF
GW5958	Douche à chevaux «Variable», galvanisée pivotante, télescopique, longueur 120 – 230 cm. Le pistolet peut être réglé de jaillissement à un jet dure. Le tuyau inclus a une bonne qualité de caoutchouc et ainsi est très robuste et de longue vie. Toutes les pièces métalliques galvanisées et ainsi protégées contre la corrosion. Livraison complète avec tuyau, pistolet, connexions, vis et chevilles.	172.00
GW6772	Pistolet de douche, seul	19.50

## Portes de manège coulissantes

- Des portes de manège coulissantes sont plus facile à manier que des portes pivotantes.
- Aussi pour les enfants ce n'est pas compliqué d'ouvrir et fermer la porte.
- L'attachement d'un battant et la fermeture brusque sont supprimés.
- Le bois est encastré par vos soins, assorti au reste du bois de votre manège.

N° article	Désignation	CHF
160821	Porte de manège coulissante, 1 partie, avec chariot, dimensions standard: largeur 2,00 m, hauteur à définir, sans bois, avec verrou glissant (protection contre le vent)	902.00
160822	Allongement, sans bois	323.00
160823	Supplément pour la fabrication en 2 parties (largeur plus de 2,00 m)	161.00



## Miroirs pour manèges

Le diamant parmi les miroirs pour vos manèges

Par la qualité des matériaux et le concept d'assemblage utilisés dans ce domaine, les composants haut de gamme, satisferont sans compromis les attentes les plus exigeantes des cavaliers professionnels.

Le DIAMOND SYSTEM® assure une sécurité optimale des miroirs.

- Extrêmement résistant aux chocs :  
résistance à la brisure 6 fois supérieure à un miroir classique de 6 mm d'épaisseur
- Rendu de l'image net et sans déformation :  
un reflet optimal grâce au verre crystal et le DIAMOND SYSTEM®
- Le cadre en bois massif protège les bords et garantit une solidité à l'ensemble lors de l'installation des miroirs

DIAMOND SYSTEM®



## Pare-bottes

Le pare-bottes de manège se distingue par sa forme élégante et incurvée, ainsi que par sa grande résistance aux chocs et sa longévité.

Elle garantit la sécurité du cheval et du cavalier pendant l'entraînement dans le manège ou sur les paddocks extérieurs.




## Solarium Warendorfer


Haute qualité des composants, excellente maîtrise, design optimal, fonctionnalité et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques des «WARENDORFER SOLARIUMS».

Solarium adapté au besoin de chacun.

La conception modulable des «WARENDORFER SOLARIUMS» assure une adaptation parfaite à vos critères d'installation, ainsi qu'à votre budget ! Possibilité de modifier et de faire évoluer votre installation à n'importe quel moment.



Standard I-S



Standard II-S



Privileg-S



## Solarium Q-Line® Mercurr

Le Mercurr est fabriqué en plastique résistant aux chocs et à la chaleur. Il convient parfaitement aux situations où l'on dispose de peu d'espace. Sa forme compacte fait du solarium l'endroit idéal pour laver et toiletter votre cheval. Ce modèle comporte un renforcement rond au niveau du cou du cheval. La combinaison de 22 lampes et de 4 ventilateurs offre une agréable couverture chaude à votre cheval.

- Bord chanfreiné pour l'encolure du cheval
- Bords arrondis
- Excellente répartition de la chaleur
- Idéal pour la zone de lavage et la salle d'eau
- Ventilateurs automatiques
- Marquage CE






## Lampes Led Freshlight

FRESHLIGHT est l'association unique de la lumière au spectre intégral et de l'ionisation dans une seule lampe. La lumière stimule la production de vitamine D3 des animaux comme lumière de jour. L'ionisation réduit la quantité de poussière fine, de germes et d'ammoniac dans l'air de l'étable. La santé et la vitalité des animaux sont durablement améliorées.


Domaine Toutes les écuries

Particularités Lumière au spectre lumière de jour. Ionisation intégrée.

Remarque Un raccordement à 4 broches avec 230 Volt est nécessaire pour installer ces lampes

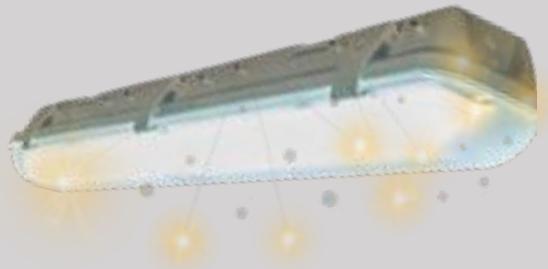

Purification de l'air par ionisation



Lumière solaire au spectre intégral

HD-Strip-Line



HD-Tube-Line




HD-Tubes



80.000006

Output, ATEX 24, mâle

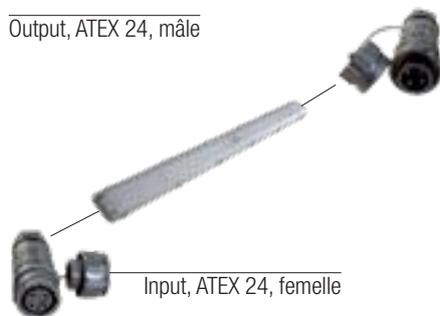

80.000005

Input, ATEX 24, femelle

Couplages ATEX :Par lampe 1x ATEX femelle, 1x mâle si nécessaire

N° article	Désignation	kg	Unité	CHF
80.120122	LED- Freshlight type 122, 1200x90mm, avec échange ionique, 230V, 40Watt, 6'400Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	2.5	pce	286.00
80.120152	LED- Freshlight type 152, 1500x90mm, avec échange ionique 230V, 48Watt, 7'680Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	2.9	pce	335.00
80.120154	LED- Freshlight type 154, 1500x125mm, avec échange ionique 230V, 96Watt, 15'360Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	3.9	pce	460.00

### HD Tube Line - avec tubes de LED

80.200119	LED- Freshlight type HDT 1211, 1270x130mm, avec échange ionique, 230V, 15Watt, 2'625Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24	1.7	pce	163.00
80.200110	LED- Freshlight type HDT 1212, 1270x90mm, avec un tube et échange ionique 230V, 48Watt, 7'680Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	1.7	pce	209.00
80.200122	LED- Freshlight type HDT 1221 double, 1270x130mm, avec échange ionique, 230V, 2x15Watt, 5'300Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24	2.3	pce	204.00
80.200120	LED- Freshlight type HDT 1224, 1270x110mm, avec deux tube et échange ionique 230V, 4x12.5Watt, 10'000Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	2.8	pce	306.00
80.200130	LED- Freshlight type HDT 1236, 1270x160mm, avec trois tube et échange ionique 230V, 6x12.5Watt, 15'300Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	3.8	pce	460.00

### HD Tubes - LED tubes

80.210121	Nano Tube 1200 T8, 230V, 15Watt, 2'625Lumen, réglable	0.1	pce	43.00
80.210123	Clear Tube 1200 T8 Ultra Bright, 230V, 2x12.5Watt, 5'100Lumen, réglable	0.3	pce	77.00

## Phares LED

Domaine	Toutes les écuries
Particularités	Lumière au spectre de lumière de jour
Remarque	Nous recommandons l'installation de notre protection contre la surtension pour que les LED ne subissent pas de dommages dus aux fluctuations de courant.

N° article	Désignation	kg	Qté	CHF
80.500255	LED- Freshlight Typ HBS 50W 230V, 50Watt, 10'000Lumen, ATEX 15	3.0	pce	193.00
80.500256	LED- Freshlight Typ HBS 75W 230V, 75Watt, 15'000Lumen, ATEX 15	4.0	pce	240.00
80.500125	LED- Freshlight type HB125 SMT, 230V, 125Watt, 23'750Lumen, ATEX 15	5.2	pce	375.00
80.500250	LED- Freshlight type HB250 SMT, 230V, 250Watt, 47'500Lumen, ATEX 15	9.4	pce	690.00

### Options

80.000007	couplage ATEX 15 femelle		Pce	8.00
80.000008	couplage ATEX 15 mâle		Pce	8.00
80.000009	couplage ATEX-T F24 / F15 / M24		Pce	21.00
80.000012	couplage ATEX-T F24 / 2x F15 / M24		Pce	31.00
80.000040	Protection fine contre surtensions avec éclairage fonctionnel, max: 277V, min: 175V	0.1	Pce	76.00

## Ionisation

Domaine	Toutes les écuries
Particularités	ionisation pure

N° article	Désignation	kg	Qté	CHF
80.500372	Barre à ions 620 230V, 1.6Watt, 1Mrd ions/s, ATEX 15	0.4	pce	132.00
80.500380	Ionstar, 28.5cm 230V, 1.8Watt, 1.1Mrd ions/s, ATEX 15	0.1	pce	154.00




HB 60, Watt 125 Watt, 250 Watt



HBS 50 Watt



HBS 50 Watt combiné



Lumière solaire au spectre intégral



IONBAR



IONSTAR



Les particules d'oxygène ionisées lient la poussière et les balactéries


## Accessoires pour lampes

80.000031



80.000006

Output, ATEX 24, mâle

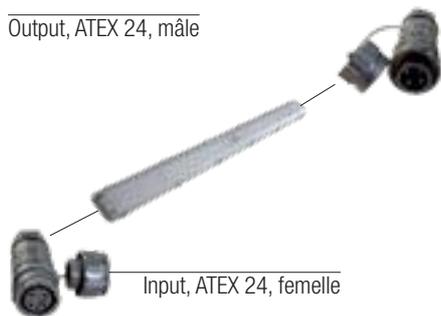

80.000005

Input, ATEX 24, femelle

80.210150



80.210250



80.000011



80.000010



80.000040



### Unité de contrôle

**Particularités** mode automatique ou manuel à choix / système de commande d'éclairage dépendant de la / luminosité / minuterie hebdomadaire / contrôlable avec un téléphone portable

N° article	Désignation	qté	CHF
80.000031	commande d'éclairage SPS DimTime: minuterie, fonction de variation 0 - 100%	pce	2840.00
80.000032	Module supplémentaire pour deuxième variateur supérieur à 2000W	pce	108.00
80.000033	Bouton de commande externe pour système de commande d'éclairage	pce	175.00
80.000034	Switch ethernet avec 5 ports (connexion avec appli ou PC)	pce	156.00

### Couplages ATEX24

**Remarque** Par lampe 1x ATEX femelle, pour raccordement en séries 1x AteX mâle

N° article	Désignation	qté	CHF
80.000005	couplage ATEX 24 femelle	pce	9.00
80.000006	couplage ATEX 24 mâle	pce	9.00

### Conducteurs pour les tubes

**Particularités** Les lampes LED ont une longue durée de vie. Les lampes ne doivent généralement être remplacées que parce que le conducteur ne fonctionne plus, alors que les LEDs dureraient encore longtemps. Freshlight apporte en première un tube avec des conducteurs remplaçables. Grâce à cette construction modulaire, les plus chers une partie de la lampe (les LED) peut être utilisée beaucoup plus longtemps.

N° article	Désignation	qté	CHF
80.210150	conducteur pour tube 15W, réglable	pce	16.00
80.210250	conducteur pour tube 12.5W, réglable	pce	16.00
80.919040	Alimentation électrique pour modèle HD 122	pce	42.00
80.919048	Alimentation électrique pour modèle HD 152/154	pce	48.00

### Protection, variateur et filtre

No article	Désignation	qté	CHF
80.000040	Protection fine contre surtensions avec éclairage fonctionnel, max: 277V, min: 175V	pce	76.00
80.000010	Variateur numérique type IGBT pour max. 2'000 W	pce	635.00
80.000011	Line Dimmer +IR Remote 300W Home	pce	77.00
80.000020	Filtre de lumière 250V, 10A, 50/60Hz	pce	346.00



Protection contre les intempéries



Meilleure ventilation des locaux pour un air sain



Les grandes ouvertures dans les manèges ou écuries ne fonctionnent pas toujours avec des solutions traditionnelles.

Notre système de portes ou filets brise-vent offre un système d'ouverture temporaire ou permanent grâce à des matériaux de qualité.



## Marcheurs pour chevaux

Nous vous proposons une gamme de marcheurs qui répond à vos demandes les plus exigeantes.

Le marcheur le plus vendu en Suisse, livrable avec moteur central ou rail de guidage.

Pour rester en forme et en bonne santé, les chevaux ont besoin de beaucoup d'exercice. Le travail sous la selle et le mouvement dans l'enclos ne suffisent souvent pas. Des marcheurs peuvent aider à préserver et augmenter la performance de nos chevaux, ainsi que leur état de santé.



## Ronds-de-longe

Nous vous proposons une gamme de ronds-de-longe qui répond à vos demandes les plus exigeantes.

Les ronds-de-longe couverts permettent d'entraîner vos chevaux quelles que soient les conditions climatiques. Vous pouvez travailler à la longe ou en liberté.

Plusieurs exécutions possible (toit en bâche, en tôle ou en tôle isolée).





---

aupal sporthorses

« Notre motivation  
est guidée par notre passion  
pour les chevaux. »

– Aurélie Ries –

Achat, vente et valorisation de chevaux.

[aupal-sporthorses.ch](http://aupal-sporthorses.ch)



box | sol | marcheur | paddock

equi structure sàrl  
rte de palézieux 136  
1618 châtel-st-denis

+41 21 948 73 80  
info@equistructure.ch

succursale :  
equi structure-france sas  
france@equistructure.ch