


Catalogue 2024

The logo graphic for Equi Structure consists of three white, curved, overlapping shapes that resemble stylized horse hooves or the curves of a horse's body. They are arranged in a vertical stack, with the top shape being the largest and the bottom shape being the smallest.

**equi
structure**

box | sol | marcheur | paddock

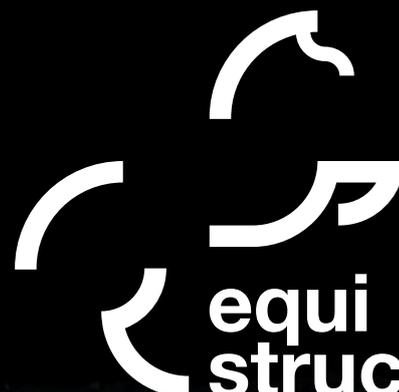

**equi
structure**

box | sol | marcheur | paddock

**conseil - planification
boxes à chevaux
tapis d'écurie
marcheur
paddock**

Sommaire

Abreuvoirs	22
Abreuvoirs à pâturage	26
Abreuvoirs chauffants	23
Abri de pré	52
Abri de pré mobile	53
Accessoires chauffe-eau	25
Accessoires d'écurie	62
Accessoires manège	58
Armoires	57
Boxes à chevaux «Confort Line»	4
Boxes à chevaux «Standard»	7
Boxes à chevaux exécutions spéciales	8
Boxes en panels	55
Boxes extérieurs	51
Brouettes	60
Chariots	59
Chauffe-eau	24
Container à fumier	61
Fenêtre d'écurie	47
Filets brise-vent	70
Herses	72
Luminaires	68
Mangeoires	18
Marcheurs et ronds-de-longe	71
Miroirs pour manèges	64
Portes d'écurie	48
Portes de manèges et pare-bottes	63
Râteliers pour balles de foin	56
Râteliers pour foin	20
Rideau à lamelle	49
Solariums pour chevaux	65
Stabilisation sols	45
Stabulation	29
Tapis pour chevaux	31
Terrasses	27
Vans	73

Boxes à chevaux «Confort Line»

Ce sont des boxes de fabrication habituelle, sans poteaux mais de construction en cadre (chaque séparation en un seul morceau). Les façades et séparations sont directement vissées l'une à l'autre. Seulement à la fin d'une rangée de boxes on a besoin d'un petit poteau. Les séparations et la première façade sont fixées avec des platines aux murs extérieurs.

L'avantage est un montage facilité. Les éléments sont fixés avec deux raccords vissés de chaque côté. Cela gagne du temps et offre ainsi un confort optimal, d'où son nom : CONFORT-LINE.

Si vous voulez transporter les boxes à un autre endroit, il faut simplement dévisser les raccords. Les boxes sont faciles à monter et démonter. C'est spécialement avantageux pour les boxes de concours et expositions.

Ces boxes sont économiques. Demandez-nous une offre !




N° article	Désignation	Poids	Prix unitaire, finition Douglas
SU160980	Séparation bois / grille 3,00 m	90 kg	955.00
SU160981	Séparation bois / grille 3,50 m	100 kg	1080.00
SU160982	Séparation bois / grille 4,00 m	118 kg	1220.00
SU160983	Séparation bois / bois 3,00 m	52 kg	841.00
SU160984	Séparation bois / bois 3,50 m	58 kg	953.00
SU160985	Séparation bois / bois 4,00 m	67 kg	1079.00
SU160990	Façade 3,00 m	118 kg	1583.00
SU160991	Façade 3,50 m	129 kg	1692.00
SU160992	Façade 4,00 m	149 kg	1835.00
SU160993	Poteau d'angle, hauteur 2,30 m	8 kg	62.00
SU160994	Platine de fixation murale		9.30
SU160995	Support de soutien de toiture		85.50
SU160180	Portillon de tête dans la grille de la porte		130.00
SU160133	Adaptateur 2,30 m long, pour le raccourcissement de séparations et façades «Confort Line» sur mesure, à visser		147.00


Les prix pour les façades comprennent une porte coulissante (1,40 m de large) et une lucarne à aliment dans la grille.




Paroi de séparation sur mesure

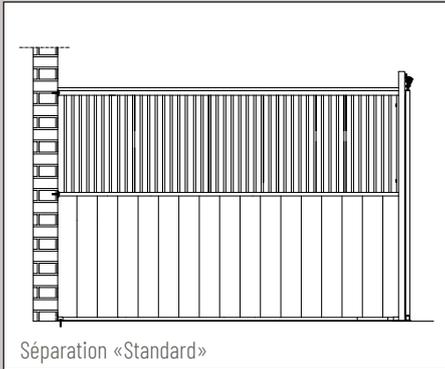


Prix à partir de CHF 675.20

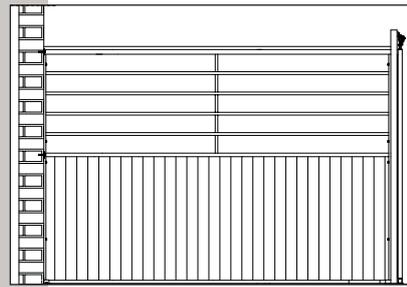


Prix à partir de CHF 595.30

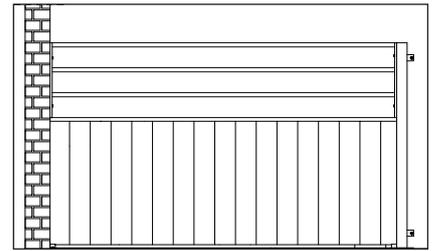


Prix à partir de CHF 628.00

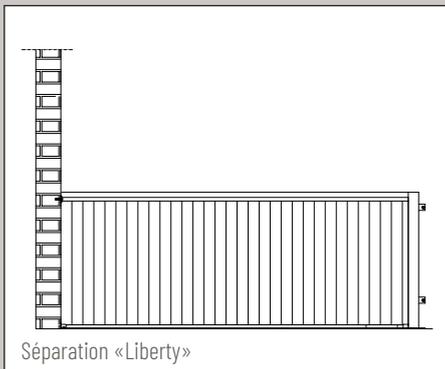


Prix à partir de CHF 395.70

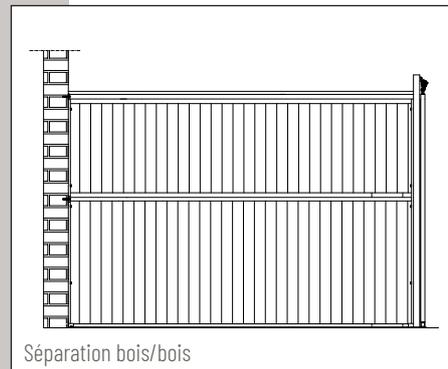


Prix à partir de CHF 475.50

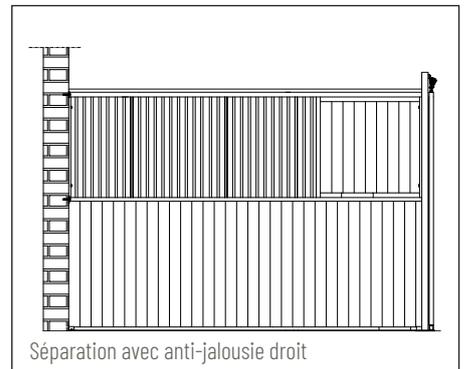


Plus-value CHF 49.60

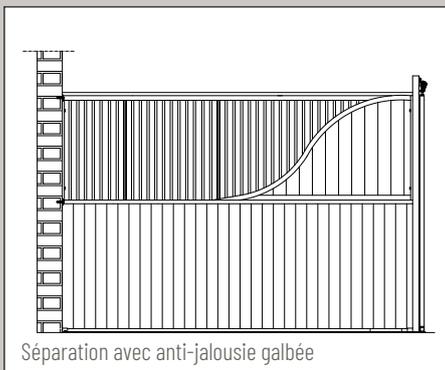

Plus-value CHF 237.15

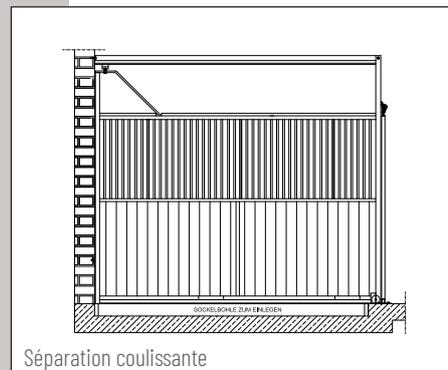

Plus-value CHF 480.40

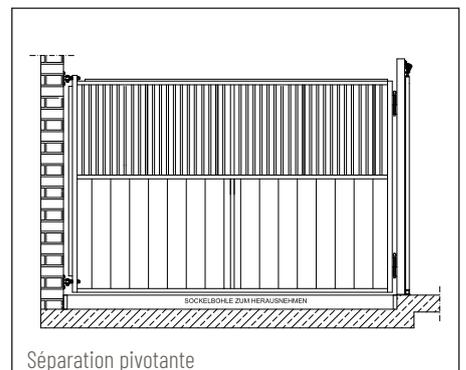


Plus-value CHF 257.70



Les prix se réfèrent aux séparations d'une longueur de 3m sans le bois de remplissage.


Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Façade de boîte sur mesure

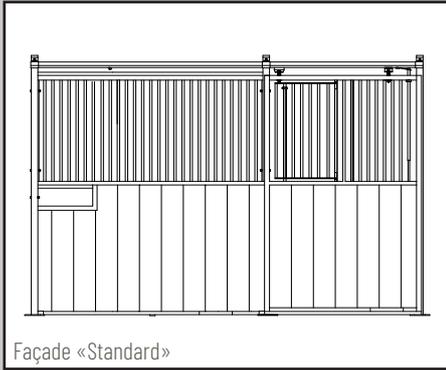


Façade «Standard»

Prix à partir de CHF 1'324.95

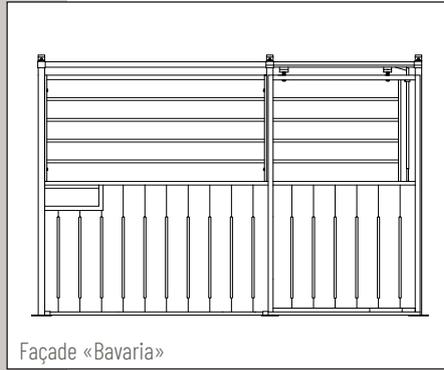


Façade «Bavaria»

Prix à partir de CHF 1'167.65

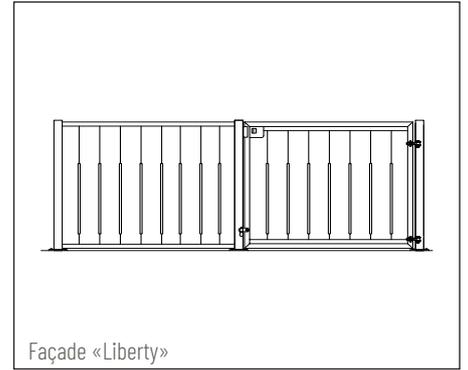


Façade «Liberty»

Prix à partir de CHF 801.00

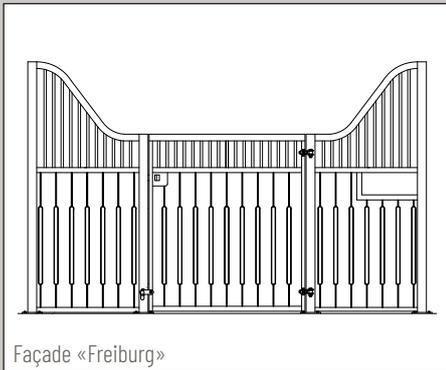


Façade «Freiburg»

Prix à partir de CHF 1'592.40

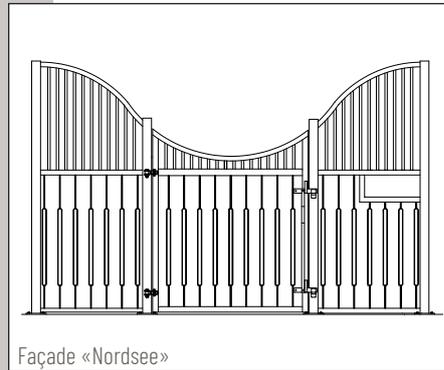


Façade «Nordsee»

Prix à partir de CHF 1'679.50

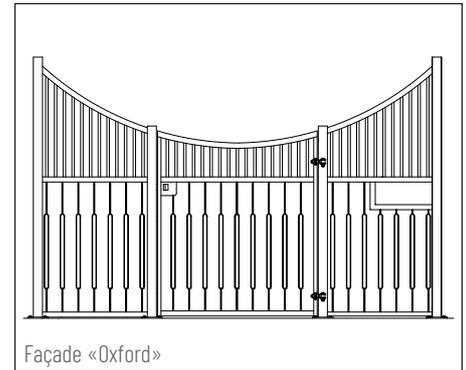


Façade «Oxford»

Prix à partir de CHF 1'1679.50

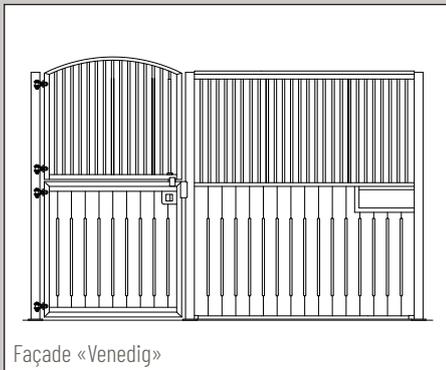


Façade «Venedig»

Prix à partir de CHF 1'294.70

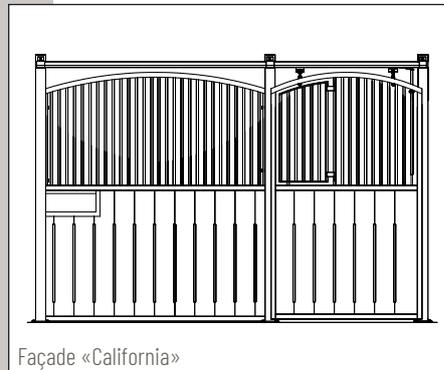


Façade «California»

Prix à partir de CHF 1'449.60

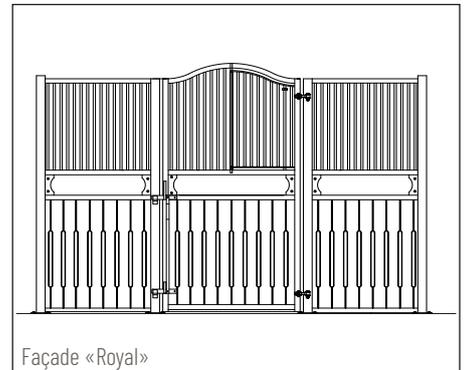


Façade «Royal»

Prix à partir de CHF 1'818.65

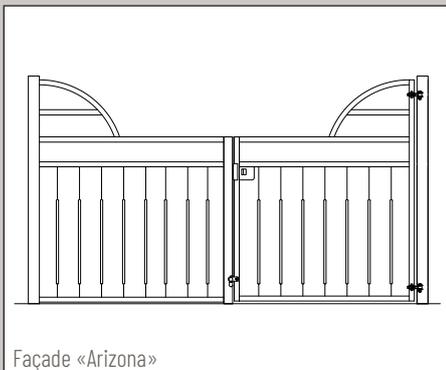


Façade «Arizona»

Prix à partir de CHF 1'109.60

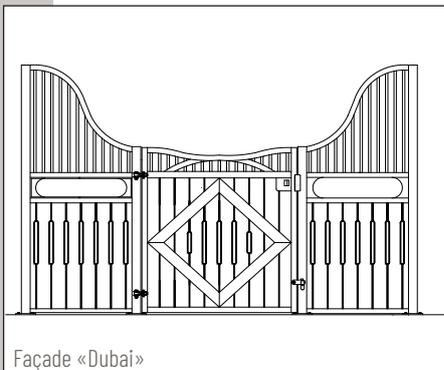

Façade «Dubai»

Prix à partir de CHF 2'355.90

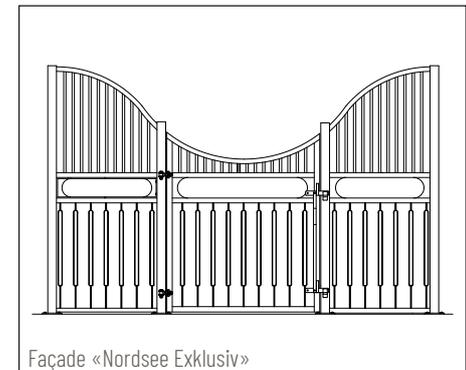

Façade «Nordsee Exklusiv»

Plus-value CHF 341.20




Les prix se réfèrent aux façades d'une longueur de 3m sans le bois de remplissage.

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

Boxes «Standard»



Les boxes «Standard» ont une hauteur de 2,30 m, le bois est de 1,30 m de haut. La partie haute est construite en barreaux 1/2" qui sont disposés avec une distance de 5 cm. Les barreaux sont soudés par recouvrement, les soudures ne sont pas visibles et ne peuvent pas former de bords tranchants. La porte coulissante est de 1,40 m de large (passage 1,32 m). Chaque façade a une ouverture pour la distribution facilitée d'aliment.

N° article	Désignation	CHF
SU163001	Façade «Standard» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'324.90
SU163002	Façade «Standard» jusqu'à une longueur de 3,50 m, sans bois	1'437.50
SU163003	Façade «Standard» longueur 3,51 - 4,00 , sans bois	1'550.00
SU160180	Supplément pour portillon de tête dans la grille de la porte	129.50
SU160100	Séparation «Standard» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	675.20
SU160101	Séparation «Standard» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	787.70
SU160102	Séparation «Standard» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	900.25
SU160360	Poteau 80/80 longueur 2,45 m pour la fixation de la séparation avec la façade	170.10

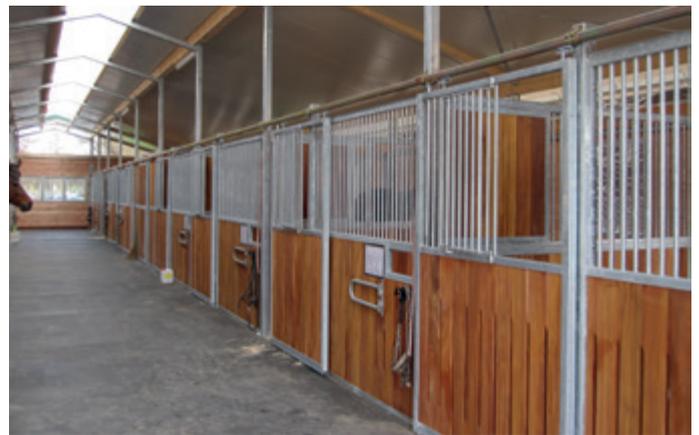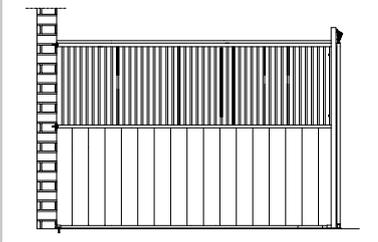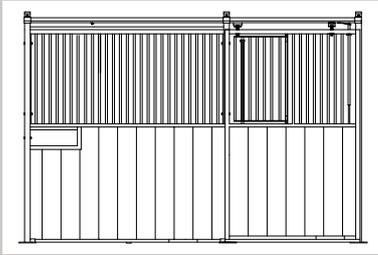

Boxes «Bavaria»

Ces boxes ressemblent en gros à nos boxes «Standard». A la place des barreaux verticaux, les boxes «Bavaria» ont 4 tubes horizontaux d'une épaisseur de 3/4».

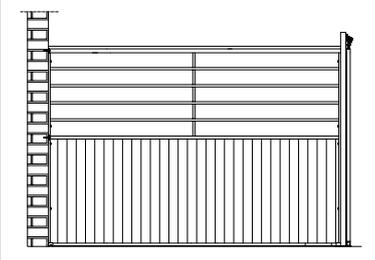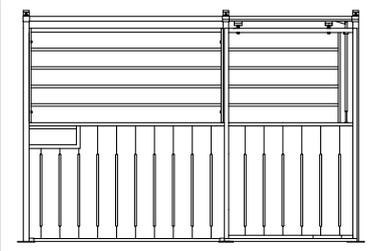

N° article	Désignation	CHF
SU163011	Façade «Bavaria» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'167.65
SU163012	Façade «Bavaria» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'266.90
SU163013	Façade «Bavaria» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'366.10
SU160790	Séparation «Bavaria» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	595.30
SU160791	Séparation «Bavaria» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	694.55
SU160792	Séparation «Bavaria» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	793.75



Boxes «Bavaria» avec col de cygne dans la porte et remplissage PVC.



Boxes «Liberty»

Le boxe «Liberty» est notre modèle le meilleur marché. Il est approprié pour des chevaux qui se connaissent et s'entendent. Pour des écuries de commerce ou de pension pour chevaux ce modèle n'est pas recommandable.


Le boxe «Liberty» est très apprécié comme boxe pour poneys. Nous fabriquons ce modèle avec une hauteur de 1,30 m.

N° article	Désignation	CHF
SU163095	Façade «Liberty» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	801.00
SU163096	Façade «Liberty» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	866.40
SU163097	Façade «Liberty» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	932.90
SU160660	Séparation «Liberty» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	395.70
SU160662	Séparation «Liberty» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	462.20
SU160663	Séparation «Liberty» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	527.55
SU160371	Poteau 80/80 longueur 1,30 m pour la fixation de la séparation avec la façade	151.25

Boxes «Liberty» avec remplissage en bois Douglas

Avec séparations bois/bois devant (plus de calme pour les chevaux pendant l'alimentation) et bois/grillage dans la partie arrière du boxe.



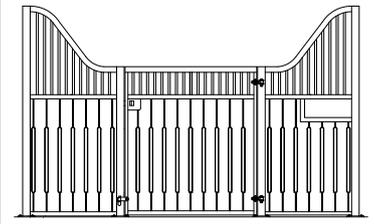

Boxes «Freiburg»

Les façades «Freiburg» sont galbées. La hauteur à l'extrémité se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).

Pour le boxé «Freiburg» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m dont la partie en bois représente 1,30 m.

Sur demande nous pouvons aussi fabriquer des séparations assorties aux façades : les barreaux ont seulement une hauteur de 20 cm et augmentent à la partie avant jusqu'à la hauteur de la façade. Ainsi les chevaux peuvent être en contact au-dessus de la séparation.

La grille avant montante protège les chevaux qui mangent.

N° article	Désignation	CHF
SU163031	Façade «Freiburg» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'592.40
SU163032	Façade «Freiburg» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1769.00
SU163033	Façade «Freiburg» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'945.70



Boxe «Freiburg» avec bois dur Denya, porte pivotante avec fermeture à double fer plat




Boxe «Freiburg» avec bois Douglas, portes pivotantes avec serrure à ressort



Boxe «Freiburg» avec bois Douglas & mangeoires pivotantes avec séparation anti-jalousie galbée



Boxe «Freiburg» avec bois dur Denya, porte pivotante avec serrure à ressort

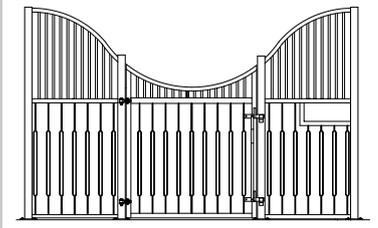

Boxes «Nordsee»

Les façades «Nordsee» sont ondulées. La hauteur au bord est de 2,30 m, au milieu de 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).

Pour le boxe «Nordsee» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m dont la partie en bois représente 1,30 m.


Comme tous nos boxes, le modèle «Nordsee» est disponible en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

N° article	Désignation	CHF
SU163021	Façade «Nordsee» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1679.50
SU163022	Façade «Nordsee» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1882.75
SU163023	Façade «Nordsee» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2087.25



Façades «Nordsee» avec bois Douglas, comme boxes extérieurs

Prix en CHF, départ dépôt, hors taxes

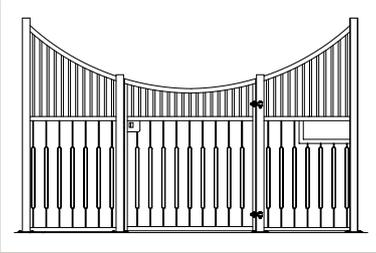

Boxes «Oxford»

Les façades «Oxford» sont galbées en oval. La hauteur au bord est de 2,30 m, au milieu de 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m). Ces façades sont disponibles en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

Pour le boxe «Oxford» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

N° article	Désignation	CHF
SU163081	Façade «Oxford» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'679.50
SU163082	Façade «Oxford» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'882.75
SU163083	Façade «Oxford» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2'087.25



Boxe «Oxford» avec bois Douglas et fentes d'aération



Boxe «Oxford Exclusive» avec bois dur Denya et fentes d'aération



Ecurie modulaire avec boxe «Oxford» et bois dur Denya


Boxes «Venedig»

La partie fixe de la façade «Venedig» a une grille en ligne droite et une hauteur de 2,30 m, la partie en bois a une hauteur de 1,30 m. Les portes pivotantes ont un arc plein cintre en haut et une hauteur de 2,40 m.

Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on peut réaliser une séparation horizontale.

Pour le boxe «Venedig» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux.

N° article	Désignation	CHF
SU163071	Façade «Venedig D» (porte pivotante) jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'294.70
SU163072	Façade «Venedig D» (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'407.20
SU163073	Façade «Venedig D» (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'519.80
SU163074	Façade «Venedig S» (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1'479.50
SU163075	Façade «Venedig S» (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'592.40
SU163076	Façade «Venedig S» (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'704.90

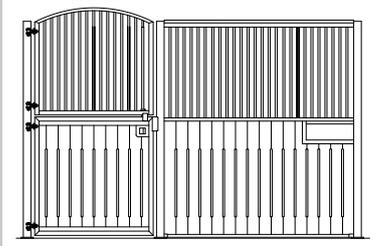


Boxe «Venedig S», revêtement plastique vert



Boxe «Venedig D» avec bois dur Denya



Boxe «Venedig D» finition «Exclusive» avec bois dur

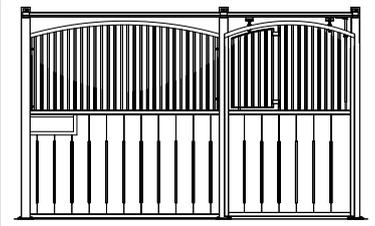

Boxes «California»

Sur la partie supérieure de la façade «California» une finition cintrée est proposée tant pour la partie fixe que pour la porte. La hauteur totale est de 2,40 m dont la partie en bois représente 1,30 m.

Cette façade est disponible avec une porte pivotante ou coulissante. Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on a la possibilité d'une séparation horizontale.

Pour le boxe «California» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux.



Boxes «California S», revêtement plastique rouge, avec armoires de pansage au-dessous de la mangeoire.

N° article	Désignation	CHF
SU163051	Façade «California D» (porte pivotante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1'449.60
SU163052	Façade «California D» (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'562.10
SU163053	Façade «California D» (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'674.60
SU163054	Façade «California S» (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1'634.30
SU163055	Façade «California S» (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'747.20
SU163056	Façade «California S» (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'859.80



Boxe «California S», revêtement plastique anthracite



Boxe «California S» avec bois dur Denya et grille d'aération en bas


Boxes «Royal»

La façade «Royal» a une hauteur de 2,30 m (hauteur du bois 1,30 m). La porte pivotante a un arc cintré en haut et est disposée au milieu de la façade. On peut intégrer un portillon de tête dans la grille de la porte, une séparation horizontale est aussi possible.

Au-dessous de la grille de la façade, les boxes «Royal» ont des planches horizontales avec des coins décoratifs.

Pour le boxe «Royal» on utilise des séparations «Standard» avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

N° article	Désignation	CHF
SU163061	Façade «Royal» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'818.60
SU163062	Façade «Royal» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'942.00
SU163063	Façade «Royal» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2'066.70

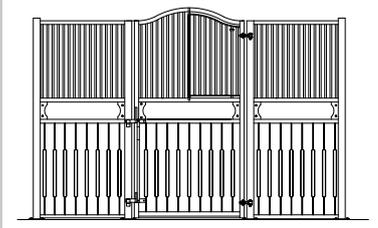

Boxe «Royal» revêtement plastique vert





Boxe «Royal» avec bois dur Denya, séparation plus haute (étalon) et mangeoire pivotante

Boxes «Arizona»

Les façades «Arizona» avec un tube vertical ont une hauteur de 1,50 m au milieu, la hauteur total aux coudes segmentés se monte à 2,00 m. Les séparations du boxe «Arizona» ont 3 tubes verticaux 1½" et mesurent 2,00 m de hauteur, dont la partie en bois représente 1,30 m.

Des boxes simples à un prix très attractif !

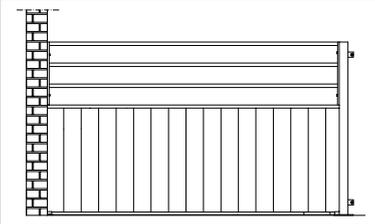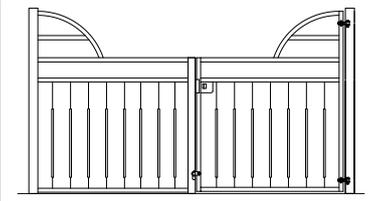

N° article	Désignation	CHF
SU163041	Façade «Arizona» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	1'109.60
SU163042	Façade «Arizona» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1'228.15
SU163043	Façade «Arizona» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1'346.70
SU162000	Séparation «Arizona» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	628.00
SU162001	Séparation «Arizona» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	733.30
SU162002	Séparation «Arizona» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	837.30
SU162030	Poteau 80/80 longueur 2,00 m pour la fixation de la séparation avec la façade	179.10



Boxe «Arizona» sans tube vertical devant, séparations avec seulement 2 tubes verticaux.



Boxes «Arizona» avec bois Douglas ajouré



Boxes «Arizona» avec bois dur Denya et séparations «Standard»

Boxes «Dubai»

Le boxe «Dubai» est un modèle exclusif.

La façade est galbée. Au bord elle a une hauteur de 2,30 m, au milieu de 1,50 m. Les boxes «Dubai» sont disponibles galvanisés ou avec revêtement plastique (supplément). Au-dessous des grilles des parties fixes il y a des planches horizontales.

Comme décoration, la porte pivotante a un losange de planches. En plus, la façade «Dubai» comprend une fenêtre pivotante pour l'alimentation. Pour le boxe «Dubai» on utilise des séparations «Standard», sur demande avec séparation anti-jalousie galbée.


N° article	Désignation	CHF
SU163220	Façade «Dubai» jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	2'355.90
SU163221	Façade «Dubai» longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	2'564.00
SU163222	Façade «Dubai» longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2'770.90



Autres exécutions possibles



Portes coulissantes avec grille dans la partie basse

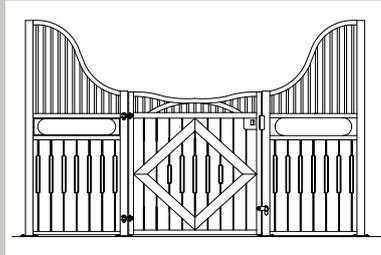



N° article	Désignation	CHF
SU160385	Mangeoire d'angle (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage 30 l. / 48 cm x 35 cm x 21 cm	49.60
SU160387	Plaque de renfort	15.70
SU160387	Bouchons	4.70



N° article	Désignation	CHF
SU160380	Mangeoire demi-circulaire (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage 23 l. / 47 cm x 41 cm x 16 cm	53.25



N° article	Désignation	CHF
SUK3258	Mangeoire en plastique sans éclats, vert, sans rebord de protection Capacité env. 15 l. / 42 cm x 32 cm x 30 cm	19.80
SUK32582	Mangeoire en plastique sans éclats, vert, avec rebord protectant Capacité env. 15 l. / 42 cm x 32 cm x 30 cm	27.45



N° article	Désignation	CHF
GW6004	Mangeoire en plastique (Mod. 110), 12 l (vert)	14.90



N° article	Désignation	CHF
SU160220	Mangeoire en acier galvanisé 20 l. / 48 cm x 38 cm x 20 cm	72.60
SU160221	28 l. / 60 cm x 38 cm x 20 cm	94.40



N° article	Désignation	CHF
SU332121	Mangeoire en acier inoxydable, en demi-rond, avec rebord de protection. Bouchon de vidange en caoutchouc 25 l. 44 cm x 32 cm x 25 cm	147.40



N° article	Désignation	CHF
SU332120	Mangeoire en acier inoxydable, rectangulaire, avec rebord de protection. Bouchon de vidange en caoutchouc 28 l. / 44 cm x 32 cm x 25 cm	147.40



N° article	Désignation	CHF
SU332122	Mangeoire d'angle en acier inoxydable, avec rebord de protection. Bouchon de vidange en caoutchouc. 34 l. 44 cm x 44 cm x 25 cm	147.40



N° article	Désignation	CHF
GW6008	Support pour pierre de sel en plastique (noir)	3.80



BOXE de foin, galvanisé


Le boxe de foin est une mangeoire très robuste et résistant aux chocs pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Les chevaux ne peuvent pas écraser la mangeoire et le bord du haut ne peut être croqué.

Le foin est bien aéré et la poussière tombe par la grille de la mangeoire. Ainsi les voies respiratoires des chevaux sont ménagées. L'alimentation avec du foin humide est aussi possible.

Les chevaux peuvent manger en position naturelle avec la tête basse, sans devoir regarder dans un trou noir.

N° article	Désignation	CHF
SU160301	Boxe de foin pour chevaux, hauteur env. 105 cm	159.70
SU160302	Boxe de foin pour poneys, hauteur env. 70 cm	159.30

Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)

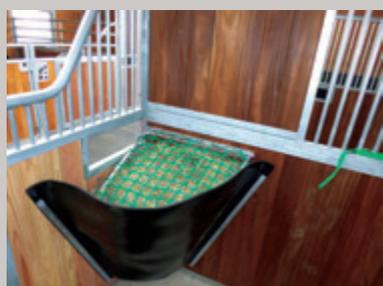

MANGEOIRE de foin «Elastique»

La mangeoire de foin «Elastique» est une mangeoire résistante aux chocs en caoutchouc avec une armature en textile qui est fixée au mur avec deux fers plats.

Elle offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le boxe de foin.

N° article	Désignation	CHF
SU160331	Mangeoire à foin «Elastique» pour chevaux	177.90

Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)



MANGEOIRE de foin «Hay Bar»

L'alternative au boxe de foin et la mangeoire de foin «Elastique», nous pouvons vous offrir le «Hay Bar» éprouvé.

Le «Hay Bar» est une mangeoire résistante aux chocs pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Le «Hay Bar» offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le boxe de foin.

N° article	Désignation	CHF
SU160308	HAY BAR pour chevaux, hauteur env. 105 cm	153.10
SU160309	HAY BAR pour poneys, hauteur env. 70 cm	153.10
SU160388	Plaque métallique de renfort 1,00 m long (la paire)	32.00

Image avec grille anti-gaspillage (pas compris dans le prix)

Grille anti-gaspillage

La grille anti-gaspillage évite que les chevaux mettent le foin par terre. Cela permet également qu'ils mangent moins vite.

N° article	Désignation	CHF
SU160311	Grille anti-gaspillage pour râtelier à foin, taille cheval	104.00
SU160312	Grille anti-gaspillage pour râtelier à foin, taille poney	104.00
SU160317	Grille anti-gaspillage avec filet pour râtelier à foin, HAY BAR et élastique. taille cheval	139.00

Les filets à foin ne doivent être utilisés que sur des chevaux non ferrés !



Râtelier de sol



Râtelier grand volume, droit

Râtelier grand volume, conique

RÂTELIER pour foin

L'utilisation de râteliers évite des pertes énormes de fourrage grossier. Les chevaux ne peuvent pas piétiner le foin. Ils mangent lentement et en petites portions et par conséquent ils prennent plus de temps.

Les lignes directrices pour la garde de chevaux exigent de donner aux chevaux du fourrage grossier au minimum pendant 12 heures par jour (pauses sans fourrage grossier pas plus longtemps que 4 heures), dès lors qu'il n'y a pas d'offre continue de fourrage grossier (p.ex. paille longue comme litière). Eventuellement il faut prendre des mesures appropriées pour éviter un apport excessif en nutriment (p.ex. : filet de foin aux mailles serrées, râteliers ou râteliers commandés par temporisateur).

Râteliers avec une ration de foin est vide après 4 heures.

Pour éviter des blessures, la Fédération Equestre Nationale d'Allemagne recommande une distance entre les barreaux verticaux de max. 5 cm. D'autres distances sont aussi réalisables sur désir, mais nous déclinons toute responsabilité pour des blessures éventuelles aux chevaux.

Avantages des râteliers :

- Peu de pertes de fourrage
- Moins de poussière
- Gain de temps
- Durée d'alimentation plus longue
- Espace pour une ration journalière (8-12 kg)
- Très faible risque de blessures
- Occupation des chevaux
- Fourrage propre - facile à nettoyer
- Amortissement rapide

N° article	Désignation	CHF
SU005973	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 43 kg	254.10
SU005977	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 38 kg	254.10
SU005982	Idem râtelier 005977 avec portillon pour remplissage	418.60
SU005979	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, avec empiècement en polycarbonate, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 47 kg	312.20
SU005981	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, avec empiècement en polycarbonate, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 42 kg	312.20
SU160306	Râtelier de sol, galvanisé, idéal pour la détention en groupe, long. 115 cm x larg. 65 cm x haut. 60 cm, poids 50 kg	369.05

Livraison en kit

MANGEOIRE à foin «Elastique»

La mangeoire à foin «Elastique» est une mangeoire résistante aux chocs en caoutchouc avec une armature textile qui est fixée au mur avec deux fers plats.

Elle offre les mêmes caractéristiques de nourrissage que le boxe à foin.

N° article	Désignation	CHF
SU160303	Mangeoire à foin «Elastique»	193.60
SU160081	Clapet pour le remplissage depuis l'extérieur	229.90
SU160314	Grille anti-gaspillage, avec barreaux	101.60
SU160313	Grille anti-gaspillage, avec filet à foin	125.80



Développé en collaboration avec la physio-thérapeute pour chevaux Nicola Klein



N° article	Désignation	CHF
GR70700120	Abreuvoir en Aquathan Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 1/2", dessus et dessous	52.00
GR70700123	Abreuvoir en Aquathan Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 3/4", dessus et dessous	52.00

N° article	Désignation	CHF
GR700120	Abreuvoir en Aquathan rose Mod. 12P Suevia Raccordement MS-R 3/4",dessus et dessous	52.00

N° article	Désignation	CHF
SU000010	Abreuvoir en Aquathan Mod. 10P Suevia Raccordement MS-R 1/2",dessus	44.80

N° article	Désignation	CHF
GR70701469	Protection pour abreuvoir Mod. 10P, 12P, 46	36.10

N° article	Désignation	CHF
GR70700130	Abreuvoir en Aquathan Mod. 130P Suevia Raccordement MS-R 1/2" à droite ou à gauche	76.00

N° article	Désignation	CHF
GR70700203	Abreuvoir en inox Mod. 1200 Suevia Raccordement MS-R 3/4", dessus & dessous	115.00



N° article	Désignation	CHF
SU000041	Abreuvoir Mod. 41a, chauffant Suevia Raccordement R 1/2", dessous. Puissance de chauffage 80W, 24V	330.00

N° article	Désignation	CHF
GR70700043	Abreuvoir Mod. 43A, chauffant Suevia Raccordement R 1/2", dessous. Puissance de chauffage 80W, 24V	351.00


N° article	Désignation	CHF
GR70700346	Tubes thermique SUEVIA avec isolation, 600mm emploi pour Mod. 41A, 43A	173.00
GR70701345	Tubes thermique SUEVIA avec isolation, 800mm & 300mm, emploi pour Mod. 41A, 43A	249.00

N° article	Désignation	CHF
GR70700463	Abreuvoir Mod. 46, chauffant Suevia raccordement MS-R 3/4" dessus et dessous Puissance de chauffage 80W, 24V	229.00

N° article	Désignation	CHF
GR70700124	Abreuvoir Mod. 12P-HK, avec soupape chauffée, raccordement MS-R 3/4", dessous et dessus, Puissance de chauffage 30W, 24 Volt	133.00

N° article	Désignation	CHF
GR70701389	Thermostat antigel Mod. 309 Suevia transformateur jusqu'à 10A/230V	96.00

N° article	Désignation	CHF
GR70101380	Transformateur 230V/24V, 100W	118.00
GR70101390	Transformateur 230V/24V, 200W	152.00
GR70101392	Transformateur 230V/24V, 400W	243.00

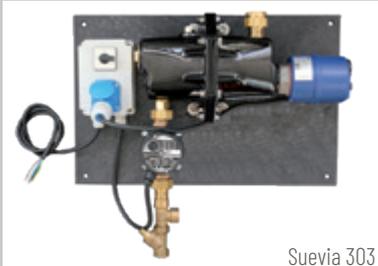

Suevia 303




Suevia 317



ZPS Pro

Chauffe-eau avec pompe de circulation

Pour maintenir les canalisations et les abreuvoirs hors gel. Fortement conseillé pour toutes les écuries !

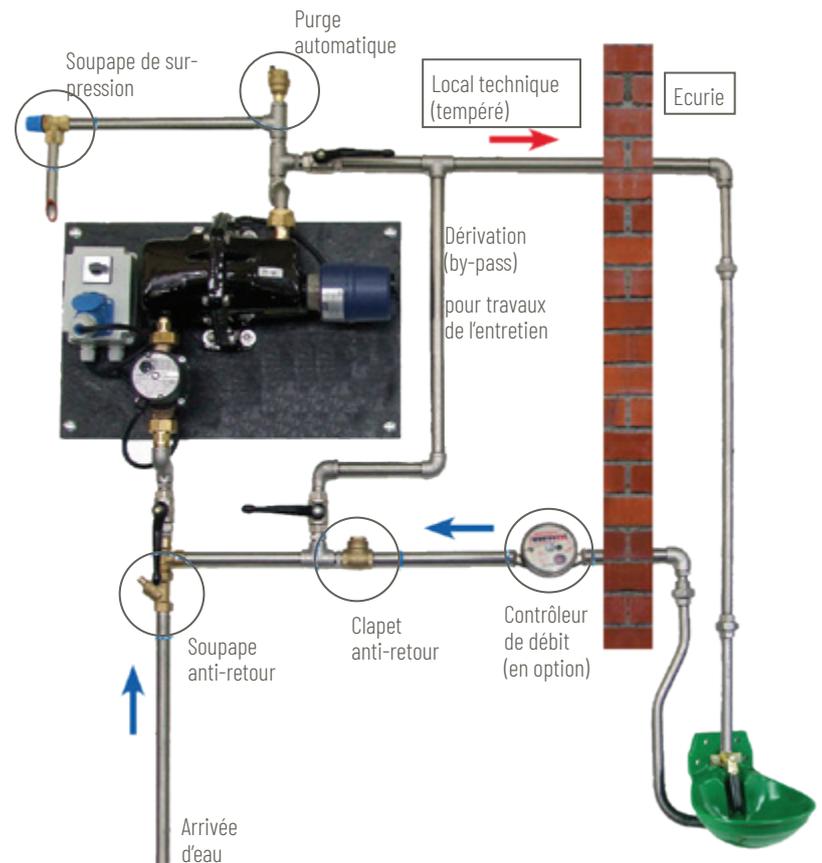

Il est impératif de respecter la procédure de montage.

Tous les appareils doivent être nettoyés une fois par an.

Avant chaque hiver (gel) il faut vérifier le fonctionnement du système. Un disjoncteur doit être installé préalablement.

Le chauffe-eau doit être installé dans une salle hors gel ou la conduite d'arrivée d'eau doit être chauffée.

N° article	Désignation	CHF
GR701303	Chauffe-eau type «Suevia 303», avec pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation. Adaptable pour l'eau pas calcaire	1'346.00
SU010317	Chauffe-eau type «Suevia 317», avec régulation de la temp. sur le circuit de retour et pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation.	1'687.95
SU400869	Chauffe-eau type «ZPS Komfort», avec échangeur de chaleur, commande de température automatique et klaxon d'avertissement. Jusqu'à 250 m de canalisation. Epargnant de l'énergie! Recommandable pour l'eau calcaire!	2'936.00
SU010389	Thermostat, pour l'enclenchement automatique (pour Mod. 303)	93.80

Merci de nous informer si vous avez de l'eau calcaire ! Dans ce cas il est recommandé d'utiliser le nouveau chauffe eau «ZPS Komfort». L'eau peut avoir une composition agressive (beaucoup de calcaire ou de chlore). En cas de garantie nous vous envoyons les pièces de rechange pour les parties en panne (par ex. chaudière) ou un appareil en remplacement. Les dépenses pour le remplacement des pièces ainsi que des dommages et intérêts ne peuvent nous être demandés. Les pièces défectueuses doivent nous être renvoyées pour que le fabricant puisse découvrir la raison.

Les dispositifs de sécurité pour la protection de l'eau potable selon DIN EN 1717 doivent être installés par un spécialiste local.

Nous pouvons aussi livrer toutes les conduites pour votre écurie.

Vous trouvez les pièces détachées à la page suivante. Demandez une offre complète.

Conduites d'eau - pièces détachées

N° art.	Désignation	CHF
SU400821	Conduite d'eau pour marche avec chauffe-eau avec pompe de circulation, DN 20 (1/2"), avec tube en PE et vis, avec 2 tubes verticaux, incl. matériel de fixation, prix par boîte	118.85
SU405900	Raccord de la conduite d'eau au réchauffeur avec réducteur de pression, manomètre et robinet d'arrêt	278.30
SU405800	Conduite d'eau à la fin d'écurie (pignon), incl. raccords (1/2")	103.00
SU405901	Compteur d'eau (raccord 1/2")	22.30
SU160903	Tuyau protectant 2", galvanisé, pour tuyaux verticaux, long. 120 cm	37.10
SU160904	Tuyau protectant 2", galvanisé, pour tuyaux verticaux, long. 130 cm	41.70
SU160905	Tuyau protectant 2", galvanisé, pour tuyaux verticaux, long. 200 cm	52.90
SU160872	Dosseret DN 50, comme protection d'aboutissement de canalisations isolées, avec 3 colliers de fixation	37.00

N° art.	Désignation	Dimensions	CHF
SU100012	Raccord PE mâle	20 x 1/2"	5.60
SU100121	Raccord PE mâle, avec réduction	25 x 1/2"	8.30
SU100112	Raccord PE femelle	20 x 1/2"	5.60
SU101121	Raccord PE femelle, avec réduction	25 x 1/2"	7.30
SU403910	Raccord PE/PE	20	8.35
SU300020	Raccord en T PE/PE	20	12.10
SU300112	Raccord en T PE/femelle	20 x 1/2"	9.70
SU403940	Raccord PE coudé 90° mâle	20 x 1/2"	6.50
SU400112	Raccord PE coudé 90° femelle	20 x 1/2"	6.70
SU400220	Raccord PE/PE coudé 90°	20	8.50
SU009012	Robinet d'arrêt	1/2"	7.40
SU013212	Robinet de tour	1/2"	7.40
SU101012	Tuyau en PE pour des conduites d'eau (prix / ml)	20 1/2"	1.85
SU000238	Manchon en Inox	80 mm 1/2"	5.60
SU000237	Manchon en Inox	120 mm 1/2"	6.50
SU613012	Raccord en T en Inox, femelle	1/2"	4.65
SU609012	Raccord d'angle en Inox	1/2"	3.70
SU950402	Collier, avec 2 vis (pour tuyau protectant)	2"	4.65
SU107800	Collier «Hilti»	DN 20	1.85
SU107801	Collier «Hilti»	DN 50	1.85
SU000240	Isolation, épaisseur 13 mm (prix / ml)	DN 20 1/2"	1.85
SU050012	Soupape de mise à l'air avec 1 raccord en T	1/2"	18.60
SU160860	Couverture protectante	1,50 m long	47.35
SU405910	Réducteur de pression, sans manomètre	3/4"	51.00
SU405915	Manomètre pour réducteur de pression	3/4"	10.20





Stabulations libres «abreuvoirs»

SUEVIA abreuvoir ISOTHERME 2,30 m

Modèle 6523

- Abreuvoir très grand volume à double paroi isolée en polyéthylène, pour fixation au sol
- Longueur 2,30 m, Capacité 160 l
- Sa bonne isolation permet une sécurité contre le gel en hiver, une eau fraîche en été et une importante stabilité
- L'abreuvoir a un fond communiquant, conique et incliné, chacun avec une grande bonde de vidange permettant une vidage et un nettoyage rapide
- Livré de série avec un flotteur MAXIFLOW, celui-ci permettant un important débit d'eau jusqu'à 40 l / min.
- Possibilité de fixation d'un tuyau d'écoulement DN 125
- Sans le montage d'un chauffage additionnel, le maintien hors gel du bloc flotteur est garantie jusqu'à -10°C. Avec le chauffage additionnel ce bloc flotteur reste hors gel jusqu'à -30°C.

N° article	Désignation	CHF
GR70730523	Bassin isolant antigel, 230 cm (Modèle 6523), 150 lt	1'246.00
GR707316069	Résistance modèle 6069, 24 V, 180 W pour mod. 6532-6543	102.00
GR70730850	Thermo-Source Mod. 850 Suevia Cuve en plastique avec un poste d'abreuvement, MS-R 1/2"	638.00
GR70730860	Thermo-Source Mod. 860 Suevia Cuve en plastique avec deux postes d'abreuvement, MS-R 1/2"	862.00




Clôture pour terrasses en tubes 2", galvanisé

N° article	Désignation	CHF
SU091830	Poteau 2", long. 2,00 m, à bétonner, galvanisé, pce	35.30
SU091510	Poteau 2", long. 1,50 m, à visser, galvanisé, incl. 4 visses ancrage, pce	69.60
SU917170	Tubes 2" DIN 2440, à une longueur de 6,0 m, galvanisés ml	89.40
SU917171	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 4,00 m, galvanisés, pce	65.00
SU917172	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 5,00 m, galvanisés, pce	89.40



Pour éviter des coupes inutiles nous recommandons pour les terrasses une taille de 3,00, 4,00 ou 6,00 m

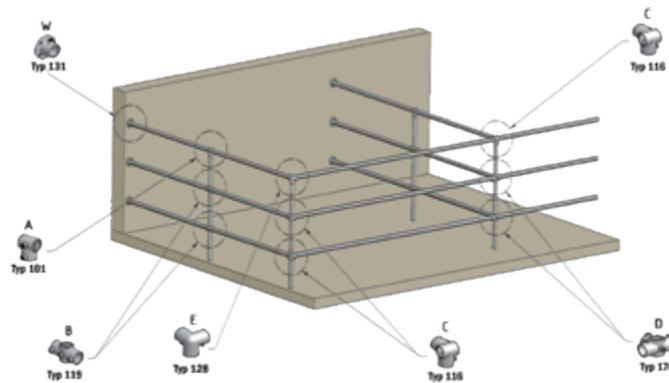

RACCORDS «TOP» en fonte, galvanisés

N° article	Raccord en T, court	CHF
(101) A		
SU903020	2"	12.10

N° article	Raccord en croix	CHF
(176) D		
SU903028	2"	20.45

N° article	Raccord en T, long	CHF
(104)		
SU903026	2"	21.45

N° article	Manchon	CHF
(149) R		
SU903021	2"	13.00

N° article	Raccord double	CHF
(119) B		
SU903027	2"	15.80

N° article	Raccord d'angle 90°	CHF
(128) E		
SU903024	2"	21.40

N° article	Coude 90°	CHF
(125)		
SU903022	2"	14.85

N° article	Raccord en croix	CHF
(161)		
SU903029	2"	12.05

N° article	Raccord d'angle	CHF
(116) C		
SU903025	2"	16.70

N° article	Palier de mur	CHF
(131) W		
SU903031	2"	13.00

N° article	Raccord en croix, 2 parties	CHF
(148)		
SU903023	2"	23.20

N° article	Palier de mur (dans tube)	CHF
(125)		
SU091300	2"	11.10

Terrasses avec portes télescopiques



N° article	Désignation	CHF
SU091900	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner (NU)	128.30
SU091901	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner, avec serre-joint (D1)	154.90
SU091902	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller (NU)	163.40
SU091903	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller, avec serre-joint (D1)	190.00
SU1300199	Kit de fixation au sol (4 visses ancrage) set 8,36 9,00	8.30
SU091911	Raccord 2" pour clôture de Paddock, à visser au poteau	24.20

Portes télescopiques à 3 tubes

N° article	Désignation	Pce	Prix
SU950034	Tige pour la protection d'espace intermédiaire de la porte télescopique	Pce	30.60
SUFE2102	Support mural avec gonds	Set	25.00
SU091930	Pièce de fermeture pour fixation de poteau DN 101 mm	Pce	19.50
SU091931	Pièce de fermeture pour fixation murale	Pce	19.50
SU091933	Pièce de fermeture pour fixation de poteau 2"	Pce	16.70
SUEU1600	Porte télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	36 kg	337.00
SUEU1601	Porte télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	44 kg	362.10
SUEU1602	Porte télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	58 kg	442.00
SUEU1603	Porte télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	68 kg	472.60
SUEU1604	Porte télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	88 kg	559.00
SUEU1620	Séparation télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes	36 kg	337.00
SUEU1621	Séparation télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes	44 kg	362.10
SUEU1622	Séparation télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes	58 kg	442.00
SUEU1623	Séparation télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes	68 kg	479.00
SUEU1624	Séparation télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes	88 kg	559.00
SUEU9982	Targette, à visser, avec 2 boulons en U 1 1/2"	Pce	26.90
SU303451	Roue de support pour portes télescopiques (pour portes larges)	Pce	47.80
SU091926	Manchon 2", galvanisé, avec gonds	Pce	32.50

Cornadis sécurisé

Nos cornadis sécurisés sont extrêmement stables. Ils sont composés de deux cadres en tubes de 2" et des éléments composés de tubes verticaux de 32 cm larg x 1,80 m long.

La mesure courante pour l'ouverture des cornadis est 30-35 cm.

Pour des raisons de sécurité nous utilisons des éléments avec 4 tubes verticaux entre les ouvertures de tête.

De cette façon les chevaux ne peuvent pas s'imbriquer avec la tête entre deux ouvertures.


Sur demande on peut appliquer un madrier en bas, pour que la nourriture ne soit pas piétinée. On peut aussi facilement combiner les cornadis avec des portes aux façades de boxes.

Avec plaisir, nous vous faisons une offre individuelle.


N° article	Désignation		CHF
SU160770	Cornadis de sécurité ; cadres tubulaires 2" éléments verticaux de larg. 32 cm et H 1,80 m, à visser	ml	350.90
SU091300	Support mural en tube 2" (fixation du tube 2" au mur ou au poteau)	pce	11.15
SU160774	Façade avant 3 m avec Cornadis et porte coulissante	pce	1675.75
SU160775	Bois Douglas, 40 cm hauteur ; d'élimination zone fourrage	ml	26.00
SU160771	Equerre 40 cm pour fixer les planches de bois	pa	23.35
SU160360	Poteau 80 x80 mm L 2.45 m pour la fixation de la séparation avec la façade	pce	179.10
SUM00180	Élément tubulaire vertical ; largeur 32 cm / hauteur 1,80 m	pce	169.40
SU160772	Tube supplémentaire 1 1/4 " ; long.1.78 m avec 2 colliers en T 2 "x1 1/4	pce	49.90

Cornadis sécurisé


N° article	Désignation		CHF
SU160777	Cornadis sécurisé de 3.0 m de longueur, sur châssis 2", 4 supports muraux et 5 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut avec cornières en bois Douglas 38 mm x 40 cm de haut sans poteau		1102.30
SU160778	Cornadis sécurisé de 4.0 m de longueur, sur châssis 2", 4 supports muraux et 6 éléments de tubes à 32 cm de large x 180 cm de haut avec cornières en bois Douglas 38 mm x 40 cm de haut sans poteau		1382.00

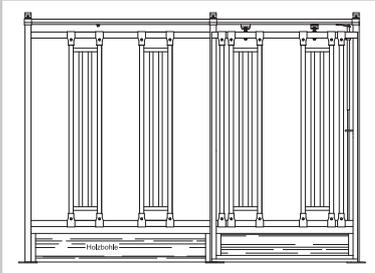



Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante
(Prix à partir de CHF 1'675.85)

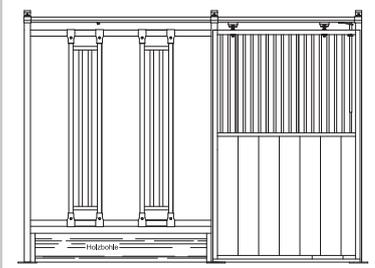

Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante bois/barreaux
(Prix à partir de CHF 1'675.85)

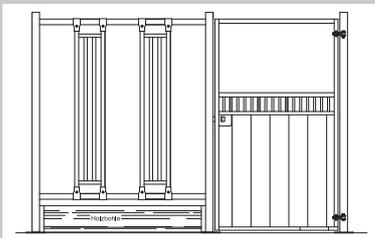

Façade avec cornadis sécurisé et porte pivotante à mi-hauteur
(Prix à partir de CHF 1'609.30)

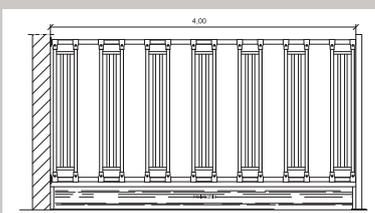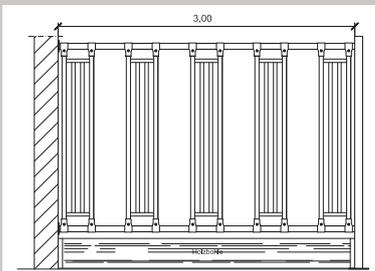



Loges de nourrissage pour stabulation libre



Pour un nourrissage individuel sans problème en stabulation libre, des loges de nourrissage sont indispensables. Les parois doivent être fermées et doivent avoir des fentes vissées dans la partie haute (max. 5 cm), pour que les chevaux puissent observer leur entourage. Les chevaux doivent avoir la possibilité de manger dans une position confortable (ouverture en avant). La zone d'alimentation doit être fermée sur les côtés pour éviter de la jalousie.

N° article	Désignation	CHF
SU162060	Loge de nourrissage, hauteur 2,20 m, avec 1 séparation, longueur 3,00 m (cadre entier), pour la mise en place de madriers horizontaux (besoin: 6,60 m ²), avec 2 barres de poitrail verticales coudées (ouverture en avant identique), 3 tubes de renfort 1½" dans la partie haute	642.50
SU162062	Bois Douglas, épaisseur 38 mm, longueur 3,00 m, pour mise en place dans la séparation de la loge, bois fermé jusqu'à une hauteur de 1,30 m, reste avec six fentes de 5 cm	372.00

Pièces détachées

N° article	Désignation	CHF
SU161210	Barre de queue	61.30
SU161211	Séparation seule sans bois	389.00
SU161212	Barre de poitrail seule, avec collier en T	89.00
GW6004	Mangeoire modèle 110, 12 litres Matière élastique et bords arrondis évitent des blessures aux chevaux. Larg x Prof x Haut 31 cm x 28 cm x 39 cm	14.90

Tapis caoutchouc standard

La qualité ne doit pas être hors de prix. Le résistant tapis en puzzle Standard répond à de nombreuses exigences en ce qui concerne les tapis de revêtement de sol et c'est pourquoi il est le produit le plus utilisé. La pose est ainsi très facile.

Domaine	Boite individuel, détention en groupe et couloirs
Matériel	Caoutchouc de haute qualité
Epaisseur	17mm / 12mm
Remarque	Lors de la pose, il faut tenir compte de la dilatation liée à la chaleur. Ne pas serrer les tapis lors de la pose. La fixation du tapis au moyen de vis n'est pas nécessaire.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR45601016	Tapis caoutchouc Standard 17mm 100x100cm 4 bordures en puzzle	20.0	pce	44.40

Lors de sollicitations moindres et pour allées d'écurie


GR45601012	Tapis caoutchouc Standard 12mm 100x100cm 4 bordures en puzzle	15.0	pce	36.00
------------	---	------	-----	-------

Tapis caoutchouc Diamant


Le robuste tapis en caoutchouc Diamant peut, avec sa hauteur de 20mm, se mesurer à d'importantes charges physiques. Grâce à sa structure de losanges au profil supplémentaire, il offre une excellente adhérence et améliore ainsi clairement la stabilité du cheval.

Domaine	Paddock & stalles d'affouragement
Matériel	Caoutchouc de haute qualité
Epaisseur	20mm
Remarque	Lors de la pose, il faut tenir compte de la dilatation liée à la chaleur. Ne pas serrer les tapis lors de la pose. La fixation du tapis au moyen de vis n'est pas nécessaire.



No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR45412100	Tapis pour paddock Diamant 100x100/2.0cm 4 bordures en puzzle sans fixation	20.0	pce	63.00

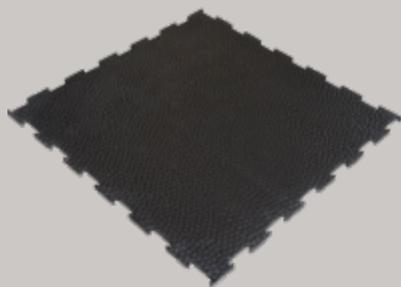

17mm/12mm



P. supérieure P. inférieure

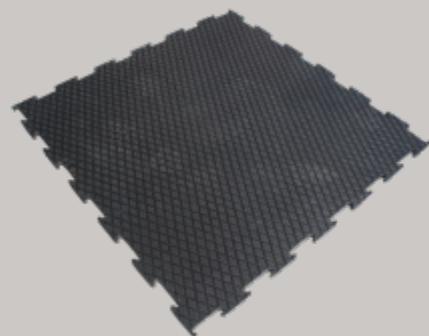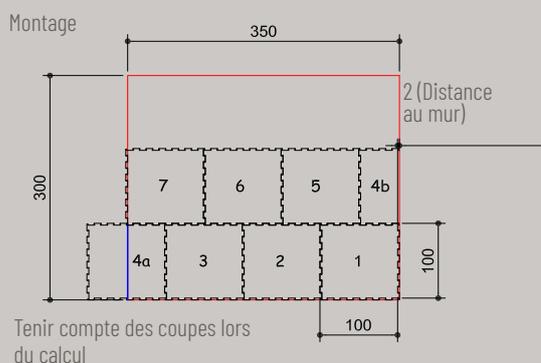

20 mm




P. supérieure P. inférieure



Thermo 10







P. supérieure P. inférieure Fixation

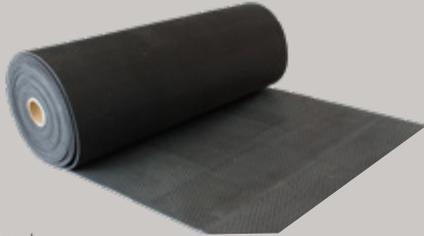

Diamant



P. supérieure P. inférieure Fixation

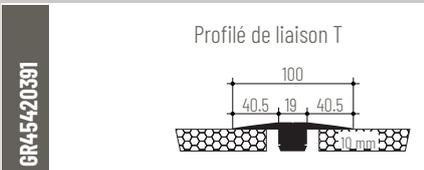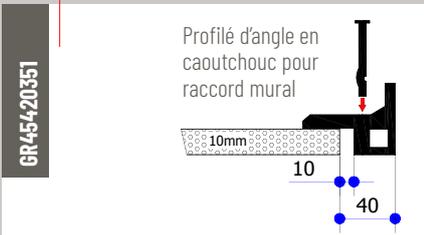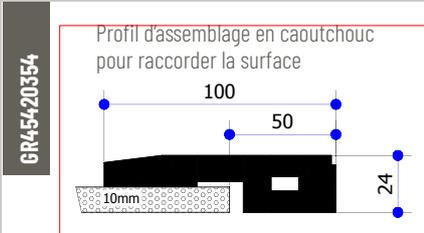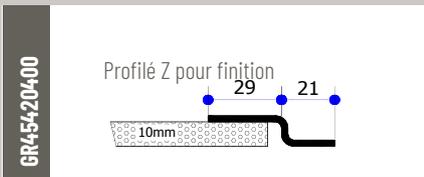

Tapis en rouleau Thermo 10

Le tapis Thermo convient parfaitement pour le couloir de l'écurie et pour diverses surfaces. Avec diverses largeurs, il peut pratiquement être coupé pour chaque dimension.

Domaine	Couloir d'écurie
Matériel	Caoutchouc de haute qualité
Épaisseur	10 mm
Remarque	Lors de la pose, tenir compte de la dilatation du tapis due à la chaleur. Laisser reposer le tapis après l'avoir déroulé.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
------------	-------------	----	-----	-----

Tapis en rouleau Thermo 10

GR45462010	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 100cm	12.0	ml	63.00
GR45462012	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 120cm	14.4	ml	75.00
GR45462015	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 150cm	18.0	ml	94.00
GR45462020	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 200cm	24.0	ml	125.00
GR45462025	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 250cm	30.0	ml	166.00
GR45462030	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 300cm	36.0	ml	189.00
GR45462035	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 350cm	42.0	ml	247.00
GR45462040	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 400cm	48.0	ml	282.00
GR45462045	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 450cm	54.0	ml	318.00

Tapis en rouleau Diamant

GR40465212	Tapis en rouleau Diamant 14mm 120cm	25.0	ml	82.00
GR40465215	Tapis en rouleau Diamant 14mm 150cm	31.5	ml	102.00
GR40465220	Tapis en rouleau Diamant 14mm 200cm	42.0	ml	136.00

Frais de coupe

GR00440000	Frais de coupe transversale	pce	22.00
GR00450000	Frais de coupe longitudinale	ml	14.00

Options

GR45420400	Raccord Z en inox 2mm pour tapis en rouleau 10mm, prépercer 8mm, incl. fixations, 3pcs/ml L = 298cm	1.3	pce	69.00
GR45420354	Profil de fixation pour tapis 10mm, incl. fixations, 3pcs/ml L = 600cm	8.1	pce	85.00
GR45420351	Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis en rouleau 10mm incl. fixations L = 600cm	9.0	pce	109.00
GR45420391	Profilé de liaison T pour tapis en rouleau 10mm, incl. fixations. L = 600cm	7.8	pce	141.00

Tapis en rouleau Thermo 10 pour protection murale

Les tapis de protection des parois étouffent les coups et protègent les parois contre les charges légères. Ils sont faciles et rapides à poser.

Domaine	Parois dans boxes, couloirs d'écurie et véhicules de transport
Matériel	Caoutchouc
Epaisseur	10mm
Remarque	Les raccords doivent être posés sans que les tapis dépassent pour que les chevaux ne puissent pas atteindre les tapis avec les dents. Matériel de fixation pour finition soignée: voir ci-dessous.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
------------	-------------	----	-----	-----

Tapis en rouleau Thermo 10

GR45462010	Thermo 10 mm avec tissu 100 cm	12.0	ml	63.00
GR45462012	Thermo 10 mm avec tissu 120 cm	14.4	ml	75.00
GR45462015	Thermo 10 mm avec tissu 150 cm	18.0	ml	94.00
GR45462020	Thermo 10 mm avec tissu 200 cm	24.0	ml	125.00
GR45462025	Thermo 10 mm avec tissu 250 cm	30.0	ml	166.00
GR45462030	Thermo 10 mm avec tissu 300 cm	36.0	ml	189.00
GR45462035	Thermo 10 mm avec tissu 350 cm	42.0	ml	247.00
GR45462040	Thermo 10 mm avec tissu 400 cm	48.0	ml	282.00

Frais de coupe

GR00440000	Frais de coupe transversale		pce	22.00
GR00450000	Frais de coupe longitudinale		ml	14.00

Options

GR45420346	Profilé d'angle en inox comme liteaux de finition, fixations incl. L = 298 cm	1.3	pce	62.00
------------	---	-----	-----	-------

Tapis grattoir DAIRY SCRATCHY®


Le grattage naturel dans l'écurie et sur le parcours favorise le bien-être de votre cheval.

Le tapis à gratter en caoutchouc neuf renforcé par du tissu DAIRY SCRATCHY® peut être utilisé comme protection des murs et des bords. Il favorise le grattage naturel, qui à son tour favorise la circulation sanguine et le soin du pelage. En même temps, en tant que protection des bords, elle évite les blessures dues aux chocs.


Caractéristiques du DAIRY SCRATCHY® vertical

Partie supérieure 100 cm avec picots de 32 mm d'épaisseur
Partie inférieure 50 cm surface lisse

Description	CHF
Tapis grattoir Dairy Scratchy 32 mm	126.00




P. supérieure P. inférieure

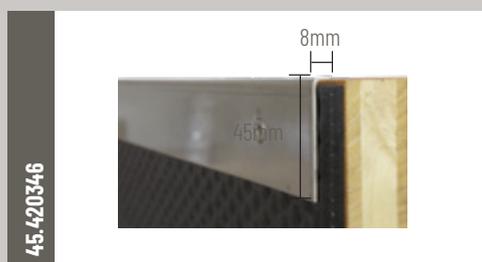




15mm



P. supérieure P. inférieure




Profilé Z pour finition



GR45420410




Profilé d'angle en caoutchouc pour raccord mural




GR45420350

Profilé de liaison T



GR45420381

Raccord de paroi



GR45420357

Tapis en rouleau Thermo Grande

Thermo Grande, le tapis en caoutchouc pour boxe à chevaux est exclusivement confectionné sur mesure. Pour une finition optimale et propre près des parois, nous vous conseillons nos angles en caoutchouc spéciaux. Ainsi, il n'y a pas de saleté grossière sous les tapis.

Domaine	Boxes pour chevaux, place de nettoyage
Matériel	Caoutchouc de haute qualité
Épaisseur	15 mm
Remarque	Lors de la pose, tenir compte de la dilatation du tapis due à la chaleur. Laisser reposer le tapis après l'avoir déroulé. Avec une bonne litière en quantité suffisante, on obtient un revêtement pour boxe résistant à l'urine.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR45460020	Tapis en rouleau Thermo 15mm 200cm	42.0	ml	145.00
GR45460025	Tapis en rouleau Thermo 15mm 250cm	52.5	ml	190.00
GR45460030	Tapis en rouleau Thermo 15mm 300cm	63.0	ml	228.00
GR45460035	Tapis en rouleau Thermo 15mm 350cm	74.0	ml	292.00
GR45460040	Tapis en rouleau Thermo 15mm 400cm	84.0	ml	334.00
GR45460045	Tapis en rouleau Thermo 15mm 450cm	94.5	ml	375.00

Frais de coupe

GR00440000	Frais de coupe transversale	pce	22.00
GR00450000	Frais de coupe longitudinale	ml	14.00


Options

GR45420330	Bande d'étanchéité en caoutchouc 150x1.2mm rouleaux	0.3	ml	4.60
GR45420205	Matériel de jointoiment Soudaflex 40FC, 310ml cartouche	0.3	pce	15.00
GR45420410	Raccord Z en inox pour tapis en rouleau 15mm, Longueur 2990mm, prépercer 8mm incl. fixations	1.3	pce	89.00
GR45420350	Raccord de paroi en caoutchouc pour tapis en rouleau 15mm incl. fixations L = 600 cm	10.2	pce	126.00
GR45420381	Profilé de liaison T pour tapis en rouleau 15mm, fixations incl. L = 600 cm	4.0	pce	140.00
GR45420357	Raccord de paroi pour tapis en rouleau 15 mm incl. fixations, 3 pces, L = 600cm	8,1	pce	157.00

«Mes chevaux me tiennent à coeur.
C'est pourquoi le revêtement Thermo
Grande, résistant à l'urine et qui s'ap-
plique sur des grandes surfaces, est
pour moi la meilleure solution»

Martin Fuchs
Cavalier en saut d'obstacle



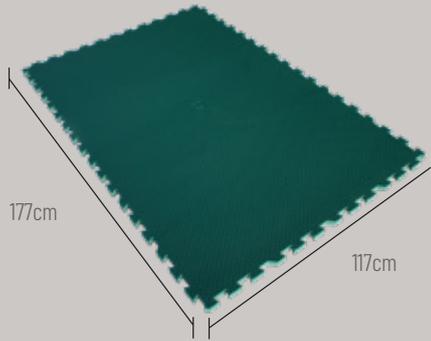


Equimat
28 mm



P. supérieure P. inférieure

GR4-204-20

Profilé Z pour
 finition



Fredy Knie utilise aussi l'Equimat

Equimat

L'Equimat, qui protège les articulations, est produit à partir d'un mélange de grande qualité composé d'EVA et de caoutchouc. Il est doux tout en étant solide et résistant. Le profil strié sur la surface supérieure offre un appui optimal aux animaux. Le poids de l'Equimat étant minime, il peut être déplacé facilement. Le système de fixation (puzzle) facilite la pose et veille à ce que les tapis ne se décalent pas.

Domaine Boîte et détention en groupe, si couvert

Matériel mélange de EVA et de caoutchouc

Epaisseur 28mm

Remarque Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à une litière suffisante.

Protéger les plaques du rayonnement direct du soleil (UV).


En cas de croissance de la plaque, celle-ci peut être découpée facilement.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR45560110	EQUIMAT 119x178/2.8cm 4 bordures avec puzzle Surface exploitable: 2.07m2	21.0	pce	179.00


Option

GR420420	Raccord Z en inox pour tapis Equimat, Longueur 200cm, incl. fixations, 3pcs/ml	1.3	pce	63.00
----------	--	-----	-----	-------

Exemple de montage
EQUIMAT

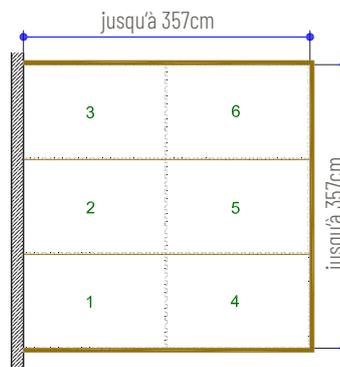

Quantité: 6 tapis

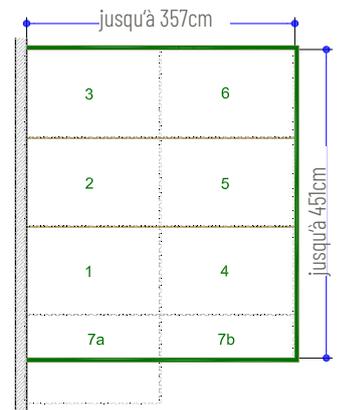

Quantité: 7 tapis

Tapis moelleux

Les surfaces de couchage pour chevaux sont recouvertes de paille, copeaux de bois ou de sciure. Avec le temps, les chevaux repoussent de côté la litière et se couchent sur le sol en béton propre et froid. La litière stocke l'urine et la surface de couchage devient humide et inconfortable. Avec son cœur en mousse le tapis offre à votre cheval un meilleur confort dans le boxe, diminue les coûts des matériaux pour la litière et réduit considérablement le temps nécessaire pour enlever les fumiers. Pour les chevaux tenus en groupe, on peut installer plusieurs tapis moelleux côte à côte. Le tapis moelleux - une surface de couchage durable et souple.

Domaine	Matelas confort économique en paille pour boxe et détention en groupe. Litière appropriée : copeaux ou similaire
Remarque	Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à une litière suffisante.
Matériel	Caoutchouc / mousse
Particularités	Le tapis moelleux a fait ses preuves depuis de nombreuses années comme offrant le meilleur confort de couchage. Les chevaux peuvent protéger leurs articulations et bénéficient d'une bonne possibilité de repos. Spécialement approprié pour les chevaux de haut niveau sportif.
Epaisseur	env. 45mm/50mm


No article	Désignation	kg	qté	CHF
Type Standard 180x240cm				
GR45481825	Tapis soft cheval type small 180x240cm	91.0	pce	930.00
Type Grande 220x290cm				
GR45482429	Tapis soft cheval typ grande+ 220x290cm	170.0	pce	1'255.00

Système Agrosoft

Le système Agrosoft, confortable et économe en litière, peut être posé sur toute la surface et convient parfaitement pour les chevaux tenus en groupe. Le cœur de mousse de 28 mm d'épais qui se trouve en-dessous du revêtement de surface veille à offrir un confort optimal et des phases de récupérations idéales pour le cheval. La surface supérieure martelée assure en plus une excellente stabilité.

Domaine	Système de couchage confort économisant la litière pour boxe à chevaux et détention en groupe. Litière adaptée : copeaux ou similaire.
Matériel	Caoutchouc / mousse
Epaisseur	38mm
Remarque	Il faut tenir compte de la législation sur la protection des animaux et veiller à une litière suffisante.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR494450010	Système de tapis tendre Agrosoft aux dimensions précises, souple, sans joint et étanche à l'urine, travail incl. Il est adapté sur place à la dimension souhaitée	18.0	m ²	220.00

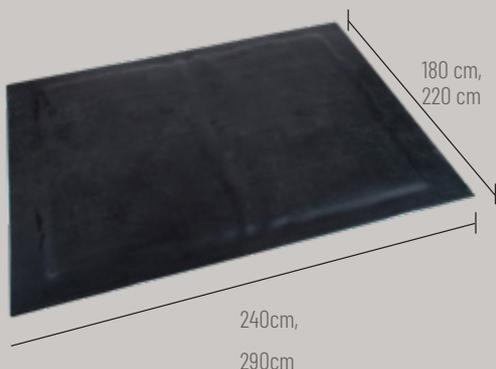

Le système Agrosoft comme solution sur toute la surface.



Profil d'assemblage en caoutchouc pour raccorder la surface plane. GR420354



Norament

Norament 992 Grano associe longévité et élasticité avec un aspect moderne intemporel. Ces plaques uniques sont non seulement extrêmement résistantes à l'abrasion, mais sont aussi absolument imperméables aux liquides grâce à la surface étanche et sans joints. Norament appartient à la classe de sécurité antiglisse R9 et son isolation phonique de 15 dB et ses excellentes propriétés anti-feu sont convaincantes. Norament est disponibles en différents coloris.

Domaine Aire de nettoyage, allée d'écurie et cliniques vétérinaires

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 9mm

No article	Désignation	Kg	qté	CHF
GR49450050	Revêtement en caoutchouc Nora pour les objets aux exigences extrêmes, à la conception diversifiée et de première classe absolue.	17.0	m ²	310.00

Structure du système Norament




Couche de fond


Mastic

Colle


Norament

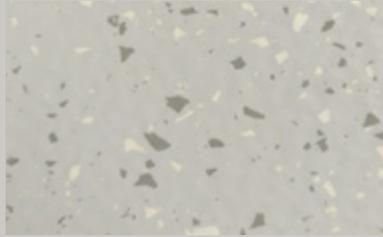

Norament 992 Grano 5302

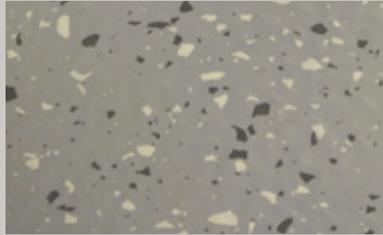


Norament 992 Grano 5303

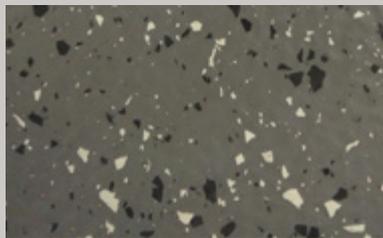


Norament 992 Grano 5304



Norament 992 Grano 5308

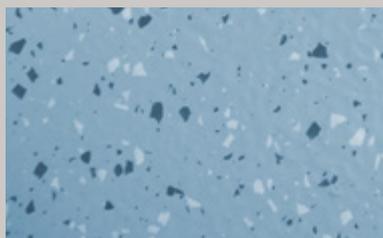

Norament 992 Grano 5317

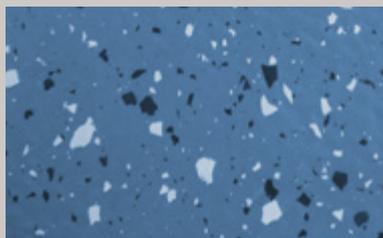

Norament 992 Grano 5319

Sols pour cliniques vétérinaires

La pose de revêtement en caoutchouc sans joint permet de réaliser des sols offrant une hygiène maximale et représente ainsi un choix particulièrement intéressant pour les cliniques vétérinaires.

La solution pour un sol intégral dans le milieu vétérinaire

Nos revêtements de sol peuvent être commandés à la longueur souhaitée et avec une largeur maximale de 4 mètres. Les revêtements en caoutchouc sont confectionnés avec des raccords permettant une pose en continu. Dans des espaces plus larges, les raccords sont étanchéifiés contre l'eau et l'urine. Ces sols sans joints sont disponibles avec différentes résistances et sont posés selon les sollicitations effectives.

Pour des exigences d'hygiène et de propreté élevée

Les joints de sols représentent un problème dans les environnements exigeant une hygiène élevée. La saleté se dépose dans la rainure et offre ainsi un milieu de culture pour les bactéries et les germes. Les cliniques vétérinaires en particulier requièrent une hygiène maximale pour garantir le bien-être des animaux et minimiser les risques d'infection.

Étant donné que nos revêtements en caoutchouc peuvent être posés sur toute la surface sans joint, ils permettent de garantir un niveau élevé de propreté. L'accumulation de saleté dans les rainures est exclue préalablement et cela augmente non seulement l'hygiène, mais facilite aussi le nettoyage du sol.

Minimisation des blessures dans les boxes de réveil

Il est aussi possible d'habiller les parois. En revêtant les parois, le risque de blessure pour les chevaux est minimisé et le nettoyage est facilité. Les parois rembourrées profitent notamment aux boxes de réveil, étant donné que, après une narcose, les chevaux peuvent être agités pendant la phase de réveil et que, de ce fait, le risque de blessures augmente.

Ajustement individualisé selon vos besoins

N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien conseil. Nous nous ferons un plaisir d'évaluer la situation actuelle avec vous et d'établir une offre sans engagement.



5302



5303



5304



5308



5317



5319



Marcheur Comfortable

Le revêtement Softgrip électriquement conducteur pour marcheurs pour chevaux est intégralement fabriqué en caoutchouc et son profil martelé qui accroche, réduisant ainsi considérablement le risque de chute pour les chevaux, est très convaincant. Les tapis de 24 mm d'épaisseur offrent au cheval une surface stable et isolante, qui permet une course saine et la liberté nécessaire pour les mouvements de rotation des articulations.

Domaine Marcheur pour chevaux


Matériel Caoutchouc

Epaisseur 24mm

Particularités antidérapant, isolant


Montage N'hésitez pas à demander nos instructions de pose.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR45451010	Revêtement pour marcheur Softgrip sur mesure de 24 mm	23.0	m ²	94.00

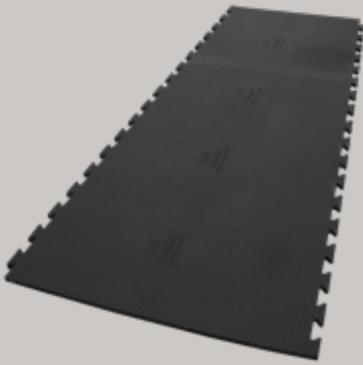

24 mm

P. supérieure P. inférieure

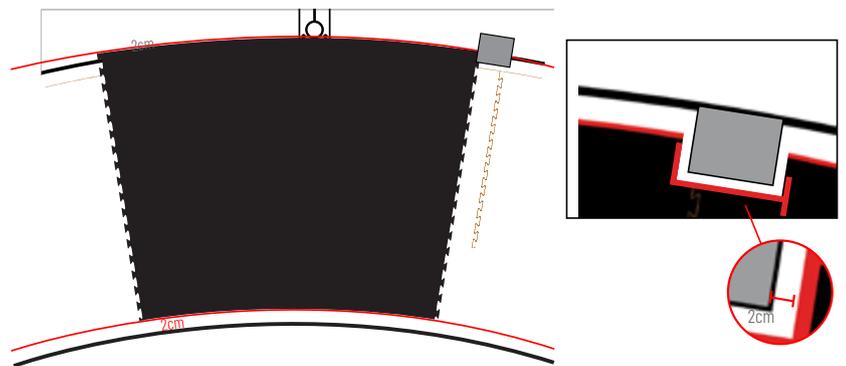

Laisser 2cm de vide à l'intérieur et à l'extérieur

Vers les poteaux, laisser 2cm de vide

Tapis perforé

Domaine Carrousel

Matériel Caoutchouc

Epaisseur 6mm

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR49200180	Tapis perforé 180 x 200 / 0.6 cm, conductive	32.00	Pce	554.00



Revêtement pour véhicules de transport et rampes

Le tapis Thermo est idéal pour les vans et les véhicules de transport de chevaux. Il peut être découpé presque à n'importe quelle dimension grâce aux différentes largeurs disponibles.

Domaine Vans, véhicules de transport de chevaux

Matériel Caoutchouc avec tissu

No article	Désignation	kg	qté	CHF
Dunlomat				
GR40461120	Tapis en rouleau Dunlomat 10mm 120cm	12.0	ml	149.00
GR40461150	Tapis en rouleau Dunlomat 10mm 150cm	15.0	ml	185.00
GR40461200	Tapis en rouleau Dunlomat 10mm 200cm	20.0	ml	377.00

Tapis en rouleau Thermo 10

GR40462010	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 100cm	12.0	ml	63.00
GR40462012	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 120cm	14.4	ml	75.00
GR40462015	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 150cm	18.0	ml	94.00
GR40462020	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 200cm	24.0	ml	125.00
GR40462025	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 250cm	30.0	ml	166.00
GR4462030	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 300cm	36.0	ml	189.00
GR40462035	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 350cm	42.0	ml	247.00
GR40462040	Tapis en rouleau Thermo 10mm avec tissu 400cm	48.0	ml	282.00

Tapis Ramp

GR45240210	Tapis profil antidérapant avec lattes transversales 240cm	32.0	ml	148.00
------------	---	------	----	--------

Coller par des spécialistes


GR40420310	Primer 0.75 kg PR 200 gris pour masse vulcanisée 2 comp. SC400	0.8	pce	237.00
GR40420320	Masse vulcanisée 2 comp. 0.7kg SC4000 & 1x durcisseur E-40	0.7	pce	150.00
GR40420325	Masse vulcanisée 2 comp. 4.5kg SC4000 & 7x durcisseur E-40	4.5	pce	460.00
GR40420205	Matériel de jointoiment Soudaflex 40FC, 310 ml cartouche	0.3	pce	15.00

Amener la remorque lavée et sèche chez nous. Nous avons besoin de 2 jours ouvrables pour la pose. Merci de vous inscrire 1-2 semaines avant l'exécution. Coût : Sur demande.



Dunlomat

10 mm



P. supérieure P. inférieure




Thermo 10


10 mm




P. supérieure P. inférieure

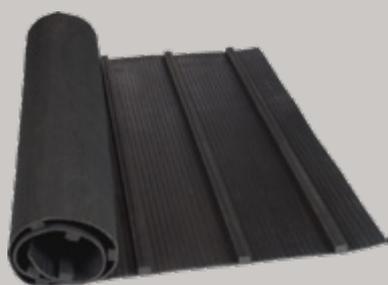

Rampe

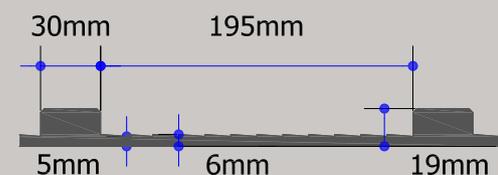

GR451812

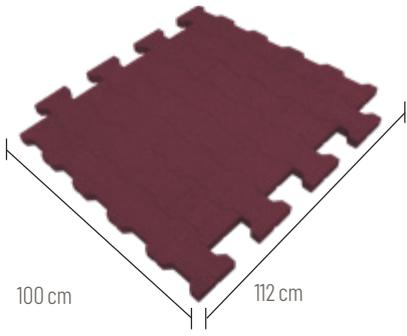

GR451850


GR451800




GR451810



GR451200



GR450100



Elastic-plaques

La plaque perméable à l'eau résiste au gel et à la dégradation. C'est pourquoi elle est idéale pour un usage à l'extérieur. Le mélange de fibres en granulés de caoutchouc la rend antiglisse et silencieuse.

Domaine Paddock, couloirs, place de nettoyage (dehors), chemins.

Matériel PU, élastique, granulés de caoutchouc

Remarque

Une diminution de la surface en long et en large peut apparaître à cause de la chaleur (peut être compensée en remplissant avec du sable). Altération de la couleur possible. Lorsque la charge locale est importante, les granulés peuvent se détacher des plaques. Toutes les plaques sont posées en alternance.

N° article	Désignation	Kg	Qté	CHF
GR45451812	H-Dalle confort-Elastic 100 x 112 / 4.3 cm	42.0	pce	90.00
GR45451800	H-Dalle confort Regupol® Elastic 20 x 16 / 4.3 cm	40.0	m ²	83.00
GR45451810	Rampe de bordure 100 x 25 / 4.5 cm	7.0	pce	44.00

Montage:

Libre sur béton / asphalte ou comme pavés composites en béton sur sous-couche résistante au gel avec forme fine composée de gravillons. Conformément à l'usage local, délimitation du mur nécessaire.

N° article	Désignation	Kg	Qté	CHF
GR45451200	Tapis confort Regupol®-Elastic 200 x 100 / 4.3 cm	70.0	pce	238.00
GR45450100	Tapis confort Regupol®-Elastic 100 x 50 / 4.3 cm avec rainure à 50 cm incl. système de connection.	19.2	pce	66.00

Montage :

Libre sur sous-couche de cailloux, perméable et compacte / délimitation des bords nécessaire ou libre sur béton / asphalte (délimitation des bords et inclinaison nécessaires)

Garantie :


L'étendue de la garantie se limite au maximum à la valeur à neuf de la marchandise. L'élimination, le démontage et l'installation sont exclus. Avec l'achat, les conditions de garantie sont acceptées.



Scie égoïne électrique recommandée pour une découpe optimale.

P. supérieure


P. inférieure

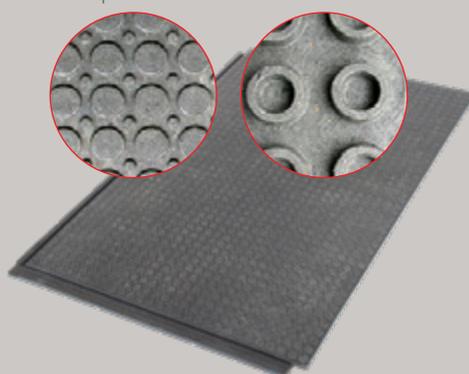

Système d'emboîtement

P. supérieure

P. inférieure

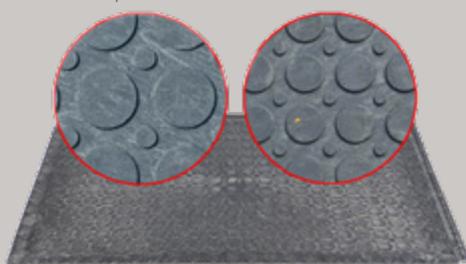

Système d'emboîtement



Découpe possible avec scie-sauteuse

Plaque Multi

La pose de plaques Multi est multifonctionnelle à l'intérieur. Le système de fixation spécial maintient les plaques entre elles et empêche des écartements. Les plaques Multi peuvent rapidement et facilement être posées sur une grande surface. Elles peuvent aussi être coupées. Les crampons sur la surface inférieure les empêchent de glisser et isolent idéalement.

Domaine	Boxe
Matériel	Plastique de câble recyclé
Dimension	75 x 115cm (sans rainure), 80 x 120cm (avec rainure)
Épaisseur	22mm
Remarque	Dans les boxes pour chevaux, il faut utiliser suffisamment de litière.


No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR36447000	Plaque Multi standard 75x115/2,2cm (sans pli) Surface exploitable: 0.86m ²	20.0	pce	26.00

Plaque intérieure


La plaque intérieure a essentiellement les mêmes propriétés que la plaque multi, mais la face inférieure est constituée de nopes remplies. Cela permet de protéger le dessous et d'éviter tout glissement.

Domaine	Boxe
Matériel	Plastique de câble recyclé
Dimension	75 x 115cm (sans rainure), 80 x 120cm (avec rainure)
Épaisseur	22mm
Remarque	Dans les boxes pour chevaux, il faut utiliser suffisamment de litière.


No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR37451490	Plaque Intérieure 75x115/2,2cm (sans pli) Surface exploitable : 0.86m ²	24.0	pce	32.00

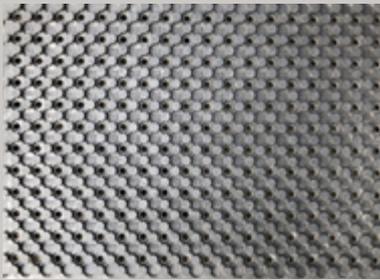

Tapis HIT / 40 mm

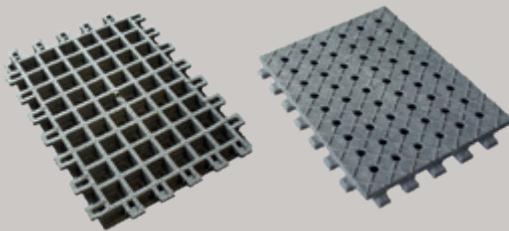

Plaque universelle 55 mm
Deux face utilisables



74 x 50 cm :
Peut être posée en parallèle

Tapis perforé AGRAR

Le tapis AGRAR est particulièrement adapté aux zones qui nécessitent une surface de sol particulièrement antidérapante et facile à nettoyer. La perforation permet à l'eau de s'écouler rapidement.

Domaine	Aires de promenade, paddock, manège, écurie de détention en groupe
Matériel	Plastique
Particularités	Perforé, antidérapant
Remarque	Pose bord à bord
Important	Prendre connaissance des instructions de montage.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR36451558	Plaque perforée 84 x 118 / 4 cm	22.0	pce	18.00

Plaque universelle

La plaque universelle, particulièrement solide et stable, convient parfaitement pour les paddocks, les aires de promenade et les zones d'affouragement. La plaque est profilée et offre au cheval des propriétés antidérapantes améliorées. Grâce aux perforations, les liquides s'écoulent de manière rapide et efficace. Les jonctions sur le côté de la plaque permettent une pose simple et rapide et veillent ensuite à ce que le tapis ne se décale pas, même en cas de charge.

Domaine	Aires de promenade, zone d'équitation, paddock.
Matériel	Plastique
Particularités	Praticable avec un véhicule grâce à une structure résistante aux charges lourdes // Perméable grâce aux trous de drainage // Antidérapant grâce à la surface profilée // Pose facile grâce au système d'assemblage
Epaisseur	55mm
Diamètre du trou	24mm
Poids	env.40kg/m2
Remarque	Selon l'usage prévu, la surface supérieure et inférieure peuvent être interverties. Un ensablage est recommandé.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
GR36451700	Plaque universelle perforée 74 x 54 / 5.5 cm Surface utile : 0.4 m ²	15.0	pce	23.30



Dalle de stabilisation EQ04 – grand format

La dalle de stabilisation EQ04 est idéale pour couvrir des grandes surfaces facilement et rapidement. Créée pour les chevaux, cette dalle anti-boue est réversible avec d'un côté une surface avec des trous d'évacuation pour le drainage et de l'autre côté une face caillebotis pouvant être remplie avec du sable ou du petit gravier. La dalle recouvre de nombreuses utilisations comme la stabilisation des zones boueuses ou la création d'un fond de forme pour un paddock.

Conçue de façon à résister aux piétinements et au passage de véhicules lourds.

Peut-être utilisée seule, elle ne nécessite pas d'être remplie avec du gravillon ou du sable supplémentaire.

La dalle se pose dans tous les sens afin d'empêcher que les dalles se soulèvent les unes des autres.

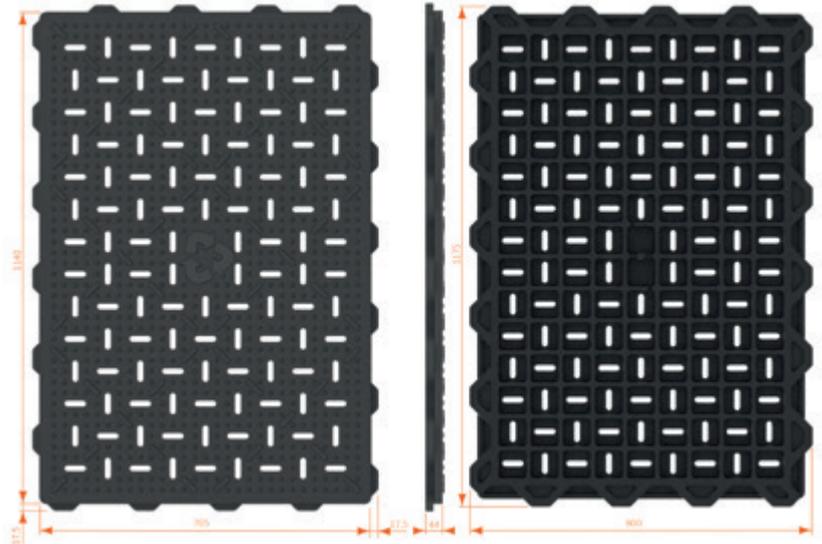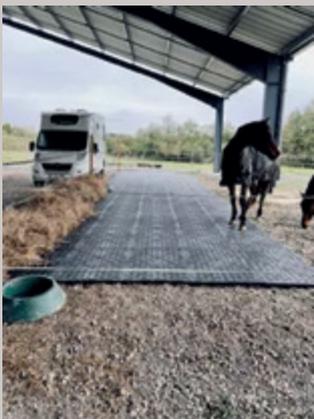

Tarifs dégressifs par quantité – dalles grand format EQ04

Quantités	Tarif unitaire HT à la dalle selon quantité
1 palette (32 dalles EQ04, environ 28 m ²)	28.00
2 à 3 palettes	25.20
4 à 5 palettes	24.65
Dès 6 palettes	23.80

Conditions spéciales

1 palette de 32 dalles EQ04 – environ 800 kg

1 dalle EQ04 de 0,87 m²


Prix départ dépôt

Tarif transport : nous consulter (votre adresse doit être accessible en camion)

Moyen de levage fourni par le client



Ecoraster
50 mm / 40mm

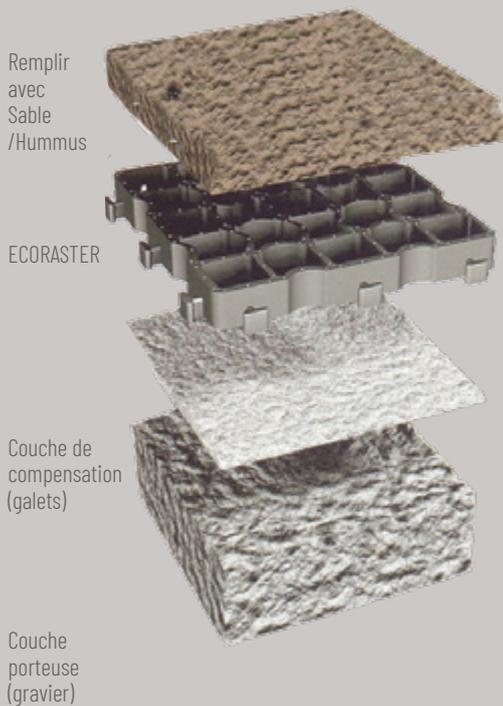

Remplir avec Sable /Humus

ECORASTER

Couche de compensation (galets)

Couche porteuse (gravier)

Les Ecorasters sont rapidement mis en place et connectés



Ecoraster

L'Ecoraster offre une sous-couche plane qui supporte des charges extrêmes. Le système sépare la couche supérieure de la sous-couche, ainsi le sol reste perméable à l'eau et ne devient plus boueux. De plus, le sol reste accessible aux véhicules grâce à la stabilité extrême. Ecoraster est la sous-couche idéale pour le saut, le dressage, l'aire de sortie et le paddock.

Domaine	Accès de pâturage, place et halle d'équitation, paddocks, renforcement de chemin, écurie ouverte, manège d'entraînement, sortie de toutes sortes
Dimension	33x33cm / mais livré pré-assemblé en plaque de 100x133cm
Matériel	PE
Poids	E50: 11kg/m ² E40: 8kg/m ²

Ecoraster elastic E50 dimension 33 x 33 / 5.0cm

Modèle robuste : pour tous les domaines d'application
1 Palette = 57.33 m² / 1 camion = 1261.33 m²

No.	< 114.4m ² / m ²	> 114.4m ² / m ²	> 458.0 m ² / m ²
GR36451300	24.90	24.10	23.80

Ecoraster elastic E40 dimension 33 x 33 / 4.0cm

Modèle léger : ne pas rouler dessus, charge légère, doit être recouvert de 5-10cm de sable.
1 palette = 74.67 m² / camion = 1642.88 m²

No.	< 146.3m ² / m ²	> 146.4m ² / m ²	> 512.0m ² / m ²
GR36451400	20.10	19.00	18.70

Instructions de montage pour place d'équitation / manège / paddocks / manèges d'entraînement

1. Retirer l'herbe existante et aplanir avec une pente d'env. 1 %
2. Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau
3. Poser env. 2 cm de couche de compensation en gravier très fin et enhumus, puis aplanir
4. Poser ECORASTER® à partir d'un coin, les tenons de raccordement doivent être dirigés dans le sens de la pose.
5. Enfoncer en secouant ECORASTER® dans le sol
6. Remplir ECORASTER® avec du sable (évent. avec de la matière suppl.)

Instruction de montage pour place de parc / accès / place de depot

1. Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau (vibrer/compresser)
2. Poser la couche de compensation en gravier très fin et aplanir grossièrement
3. Introduire le remplissage, déborder d'env. 1-2cm. Suivant les cas, ensemer et mouiller.

Fenêtre de boxe


N° article	Désignation		CHF
SU000116	Fenêtre de boxe, pivotante, cadre et huisserie galvanisés, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonate (résistant au chocs) et crochet d'arrêt. La fenêtre peut être arrêtée à 3 positions. Poids: 30 kg.	pce	476.75
SU000141	Supplément pour polycarbonate, épaisseur 5 mm	m ²	40.85
SU000145	Supplément pour verre «Sécurité», épaisseur 6 mm	m ²	9.00
SU000119	Grille de protection, amovible, 100 cm x 100 cm	pce	169.00
SU000932	Grille de protection, amovible, mesure spéciale	m ²	226.55
SU000933	Grille de protection, pivotante, 100 cm x 100 cm	pce	394.60
SU000114	Fenêtre de boxe, pivotante-oscillante, cadre et huisserie galvanisée, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonate (résistante aux chocs), oscillante à l'intérieur, avec grille de protection et crochet d'arrêt.	pce	872.40
SU000175	Poignée à boule, à l'intérieur et l'extérieur	pce	62.20
SU000170	Serrure, sans barillet	pce	129.05
SUSU1021	Barillet (pour serrure)	pce	50.15
	Suppl. pour fabrications ou mesures spéciales, jusqu'à 3 pces		10 %



Clé carrée (standard):
Ouverture des deux côtés



Poignées à boule
(supplément)

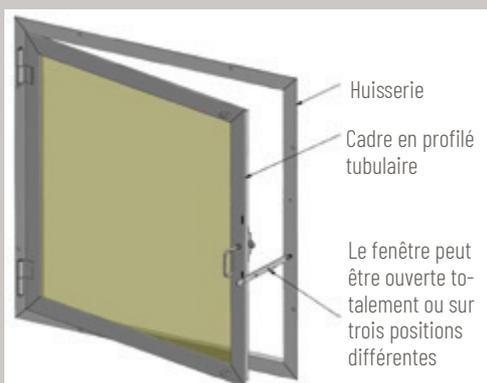

Huisserie

Cadre en profilé tubulaire

Le fenêtre peut être ouverte totalement ou sur trois positions différentes



Nous fabriquons les fenêtres avec une dimension inférieure de 1 cm



Fenêtre 100 cm x 100 cm (ouverture murale)

≙ dimension extérieure de la fenêtre (huisserie) 99 cm x 99 cm

Fenêtres de boxe en PVC


Fenêtre de boxe en PVC (sellerie), avec verre isolant, cadre blanc

N° article	Désignation		CHF
SU017915	Fenêtre oscillante, 100 x 100 cm		234.00
SU017940	Fenêtre pivotante-oscillante, 100 x 100 cm		320.65
SU000930	Grille de protection, amovible, pour fenêtre oscillante, pour fixation au mur à l'intérieur ou l'extérieur		273.00

Autres mesures sur demande



Nous recommandons des fenêtres en PVC pour des selleries. A proximité des chevaux les fenêtres en PVC doivent être équipées avec des grilles de protection !

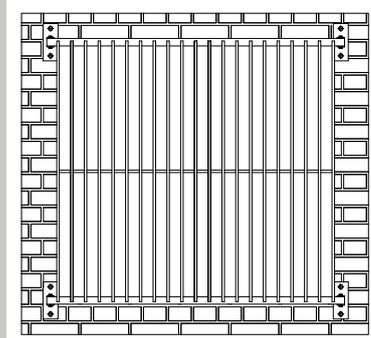



Porte de boxe extérieur, séparée horizontalement, avec bois dur et fenêtre en verre «Securit» (sans grille de protection)



Porte de boxe extérieur, séparée horizontalement, avec bois dur et fenêtre en polycarbonate et grille de protection

N° article	Désignation	CHF
SU0184	Porte de boxe extérieure, type GSD <ul style="list-style-type: none"> • 1,20 m large x 2,20 m hauteur (ouverture de mur), poids 135 kg • Séparée horizontalement, cadre et châssis galvanisés • Partie haute avec verre securit • Partie basse 1,30 m hauteur, avec bois dur (Denya), avec serrure à ressort et crochet d'arrêt • DIN gauche ou droite (doit être indiqué) 	1125.30
SU184H	Porte de boxe extérieure, comme art. 000184, mais 1,20 m de large x 2,45 m haut, partie basse avec bois dur, partie haute avec verre «Securit», sans grille de protection	1174.90
SU0170	Serrure, sans barillet, dans la partie haute ou basse de la porte Barillet (pour serrure)	129.00
SU1021	Cylindre à clé	50.10
SU0185	Fiche de connexion (partie haute et basse)	17.60
SU0111	Arrêt de porte	53.00
SU0196	Arrêt de porte magnétique, grand (force de maintien 35 kg)	42.70
SU0195	Arrêt de porte magnétique, petit (force de maintien > 20 kg)	21.80



Fiche de connexion (partie haute et basse)




Crochet d'arrêt (standard)



Nous fabriquons les portes de boxe extérieur avec une dimension inférieure de 1 cm.

Porte 120 x 220 cm (ouverture murale)
dimension extérieure de la porte (cadre) 119 x 219 cm

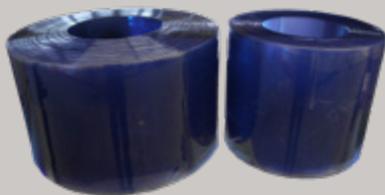

Rideau à lamelles

Les rideaux à lamelles se composent de PVC souple et flexible qui, grâce à leur transparence, offrent des conditions de visibilité et de luminosité optimales. Ils isolent parfaitement et réduisent l'échange de poussière entre deux zones.

Domaine	Agriculture, élevage de chevaux, construction, industrie
Matériel	PVC souple
Qualité	transparent avec léger aspect bleuté, résistant aux UV
Montage	Dans l'ouverture/vide (sous le linteau) : perte de 5 cm de hauteur dans le passage. Devant l'ouverture (devant le linteau): chevauchement latéral de 10 cm de chaque côté. Chevauchement des lamelles de 10-15 cm.

No article	Désignation	kg	qté	CHF
SU04920	Rideau à lamelles PVC au mètre		ml	8.50
SU04921	Rideau à lamelles PVC 300/3 mm, rouleau de 25 ml	26.5	Roul	191.20
SU049022	Rideau à lamelles PVC 300/3 mm, rouleau de 50 ml	53.0	Roul	260.00

Prêt à poser avec fixation

GR35150410	Rideau à lamelles prêt à poser largeur 100 cm avec 5 lamelles de 250 cm	14.1	Pce	158.00
GR35150425	Rideau à lamelles prêt à poser largeur 125 cm avec 6 lamelles de 250 cm	16.9	Pce	190.00

Options

GR35150098	Rail de fixation acier 98.4cm pour rideau à lamelles	0.2	Pce	19.40
GR35150123	Rail de fixation acier 123cm pour rideau à lamelles	0.7	Pce	22.90
GR35150030	Tôle de fixation 30cm pour rideau à lamelles, (5 pces/ml)	0.8	Pce	4.00





Ecurie bois Douglas et briques apparentes



Ecurie auto-portante avec bois Douglas



Ecurie Module avec briques apparentes



Boxes d'extérieurs lumineux avec portes coulissantes et bois Douglas

Boxes extérieurs « Universal Super »

L'écurie de boxes extérieurs est livrée comme kit. Toutes les parois sont construites sur châssis qui permet un montage très facile. Une fondation n'est pas nécessaire. Un sol plat et solide (p.e. pavés) sans pente suffit. Les boxes extérieurs « Universal Super » peuvent être démontés à moindre coût, le bois ne doit être pas démonté des châssis.

La dimension standard des boxes est de 3,50 m x 3,50 m. La toiture est de 5,00 m de longueur. D'autres mesures sont aussi possibles. Sur demande on peut encastrer des fenêtres ou des portes de boxes extérieurs dans les parois arrières. Nous pouvons aussi livrer des calculs statiques vérifiables et un plan de fondations (coût selon accord).

- Toutes les parties en acier sont galvanisées
- Toiture en acier (tôle en trapèze, avec anti-condensation) ou panneaux Sandwich isolant, longueur 5,00 m
- Parois extérieures avec bois Douglas, épaisseur 38 mm, rainures et languettes
- Nombre de boxes en ligne illimité
- Flexible et individuel à prix avantageux
- Sur demande autres mesures possible

N° article	Désignation	CHF
SU000700	Ecurie « Universal Super » avec 2 boxes extérieurs, long. total 7,00 m, larg. 3,50 m, haut. 2,40 m / 2,90 m. Toiture en bac acier (tôle en trapèze avec anticondensation). Parois avec bois Douglas, épaisseur 38 mm. Fronton et bande de lumière avec translucides (Ondex). Incl. gouttière et descente de gouttière. Standard avec portes de boxes extérieurs dans la paroi avant (fenêtres optionnelles).	18'271.00
SU000703	Supplément pour toiture en panneaux sandwich (isolant), pour 2 boxes	2'178.00
SU000702	Supplément pour boxe additif, par boxe 3,50 m x 3,50 m	7'502.00
SU000116	Supplément pour fenêtre pivotante, avec cadre de fixation	476.75



Ecurie de boxes extérieurs à une rangée en mesure standard. Face avant avec portes, face arrière avec fenêtres (supplément). Lumineuse à cause de translucides au pignon et filet brise-vent.





Abri de pré avec toiture en panneaux sandwich (isolant), moyennant un supplément. L'isolation protège contre l'accumulation de chaleur en été.



Quand l'abri de pré est posé sur un sol naturel, il faut fixer les poteaux avec des piquets pour sécuriser l'abri contre l'effet du vent.

Nous pouvons aussi livrer des piquets spéciaux.

- Fabrication stable
- Montage facile
- Prix avantageux
- Sur demande autres mesures possibles


Abri de pré particulièrement solide, durée de vie rallongée grâce aux pièces en acier galvanisé. Les parois arrière et latérales sont en bois Douglas (épaisseur 38 mm). Pour la toiture nous utilisons des tôles métalliques, pour un supplément de prix nous pouvons aussi livrer des tôles avec anti-condensation ou panneaux sandwich. Les panneaux ont une longueur de 4,50 m (avant-toit env. 1,00 m). Un terrain stabilisé ou des plots d'encrage suffisent comme sol. Livraison en kit !

N° article	Désignation	CHF
SU161550	Abri de pré, Larg x Long x Haut : 3,05 m x 3,05 m x 2,50/2,70 m	4386.00
SU161551	Abri de pré, Larg x Long x Haut : 6,10 m x 3,05 m x 2,50/2,70 m	6762.30
SU161552	Abri de pré, Larg x Long x Haut : 9,15 m x 3,05 m x 2,50/2,70 m	8926.50
SU161553	(abri double)	7906.20
SU000701	Supplément pour toiture en panneaux sandwich, par élément de 3,00 m	908.10
SU161555	Piquets pour sécuriser l'abri contre le levage	18.60

Pour l'utilisation comme boxes extérieurs les abris sont combinables avec les boxes « Confort Line » !



ABRI DE PRÉ MOBILE

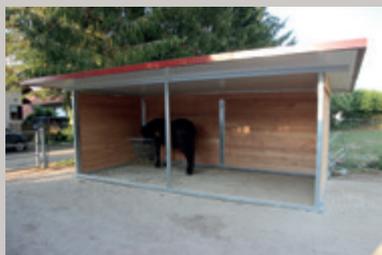

Les abris de pré mobiles peuvent être montés à différents endroits.


Grâce à une construction de cadre spéciale et solide, il est possible de déplacer l'abri de pré sans problème avec un tracteur. Pour le transport, il suffit de monter deux roues sur l'essieu et crocher le timon.

Livraison en kit, bois de Douglas inclus !




L'abri de pré doit être sécurisé pour éviter qu'il ne se soulève pas en cas de tempête.

N° article	Désignation	CHF
SU161130	Abri de pré mobile, Larg x Long x Haut : 6,24 m x 3,16 m x 2,50/2,60 m (sans timon ni roues)	7739.80
SU161131	Abri de pré mobile Larg x Long x Haut : 7,24 m x 3,66 m x 2,50/2,60 m (sans timon ni roues)	10'159.15
SU161139	Timon pour abri de pré mobile (50 kg)	248.90
SU161136	Roues pour abri de pré mobile (40 kg)	617.50
SU161137	Bride de serrage 80/80 avec 2 piquets (sécurité anti-tempête)	54.80

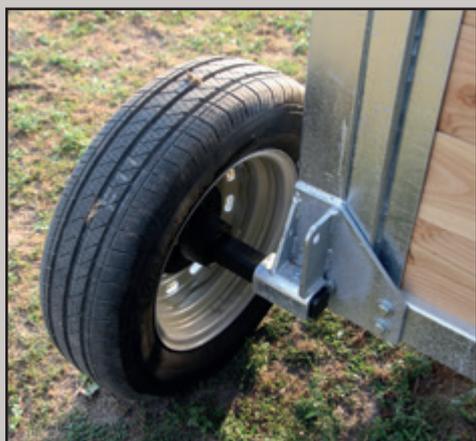

Pour le transport, fixer les roues dans les supports

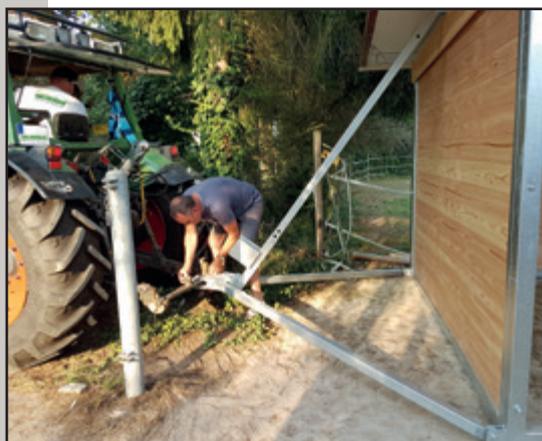

Pour éviter de blesser les chevaux, le timon peut être relevé après le transport





Râtelier à foin avec toit



Station de nourrissage avec automates pour concentrés



Station de nourrissage avec cornadis



Station de nourrissage

Stabulations libres «Toits pour stations de nourrissage»

Le thème central pour la santé et le bien-être est une alimentation adaptée aux chevaux. En plus de la qualité de la nourriture, des repas fréquents tout au long de la journée sont importants. La prise de fourrage grossier en commun avec de longs temps d'alimentation est très avantageux sur le plan nutritionnel et occupe les chevaux. Le partage en portions par heure concentré et des aliments minéraux obtient en plus une stimulation de mouvement accrue.

Sur demande nous pouvons vous offrir le toit pour vos stations de nourrissage. Pour cela nous avons besoin des mesures et de la charge de neige. Différentes versions sont possibles.

Nous ne pouvons pas offrir des automates à nourriture pour des concentrés, des aliments minéraux et de fourrage grossier

Stations de nourrissage pour automates

- Partage en portions des concentrés et des aliments minéraux
- Stimulation de mouvement
- Occupation des chevaux

Station de nourrissage avec cornadis

- Station pour fourrage grossier
- Places individuelles d'alimentation
- Perte de fourrage minimale
- Occupation des chevaux



Abri en panels « Compact »

Abris de pré pour chevaux en forme d'arc de cercle, idéal également pour le stockage de machines ou de foin.

Des bâches ou des filets brise-vent avec oeillets sont disponibles comme protection supplémentaire contre les intempéries pour les côtés et le pignon.

Bâche de haute qualité 650g/m²

Montage simple et rapide avec 2 personnes en 2 heures environ.



GW0406



Veiller impérativement à ce que la protection contre les tempêtes soit suffisante ! Nous recommandons de fixer des poteaux en T (2,40 m de long) aux 4 coins et de les fixer aux panels.

N° article	Désignation		CHF
GW0406	Abri en panels «Compact» 3,60 m x 3,60 m (avec 3 panels et 1 porte), hauteur 3,25 m y compris kit d'amarrage	Stk	2'351.00
GW0408	Abri en panels «Compact» 3,60 m x 3,60 m (avec 3 panels) sans porte, hauteur 3,25 m y compris kit d'amarrage	Stk	2'089.50
GW0008	Bâche arrière pour abri de pré, filet en haut, bâche en bas hauteur 3,25m	Stk	362.25
GW0405	Abri en panels «Compact» 6,00 m x 6,00 m (avec 3 panels), hauteur 3,57m y compris kit d'amarrage	Stk	6'235.95
GW0401	Panel arrière pour abri de pré 6 m de large	Stk	502.95
GW0402	Panel avec porte pour abri de pré 6 m de large, 2 parties	Stk	1'454.25
GW0403	Kit d'amarrage	Stk	120.00



GW0402



GW0405

Râteliers pour balles rondes de foin



N° article	Désignation	CHF
SU303534	Râtelier pour balles rondes de foin rondes avec cornadis sécurisé, 12 places, avec toit. Livré comme kit, suspension 3 points, galvanisé. Dimensions: 2,00 m x 2,05 m, 485 kg.	2'194.00



Protection attache

Accessoires pour râteliers pour balles rondes de foin

N° article	Désignation	CHF
SU303545	Barres de protection des bords de toit (à commander séparément)	153.20
SU303547	Protection support 3 points (à commander séparément)	61.30
SU303844	Filet à foin 3,60 x 3,60 m, taille des mailles 4,5 x 4,5 cm	160.00
SU303850	Cadre pour filet à foin, dimensions 1,85 x 1,85 m	133.70



Armoires pour couvertures

N° art.	Type	Hauteur x largeur x profondeur	CHF
GW4984	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	285.00
GW4985	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	339.00
GW4986	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	435.00
GW9475	V	106 cm x 75 cm x 75 cm	329.00
GW4977	V	150 cm x 75 cm x 75 cm	399.00
GW4979	V	190 cm x 75 cm x 75 cm	499.00
GW4972	V	190 cm x 90 cm x 75 cm	572.00



V = fermeture par cadenas
(non fourni)

W = western

Armoires pour selles

N° art.	Type	Hauteur x largeur x profondeur	CHF
GW5014	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	285.00
GW5015	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	339.00
GW5007	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	435.00
GW5126	V	106 cm x 75 cm x 75 cm	329.00
GW5138	V	150 cm x 75 cm x 75 cm	399.00
GW4981	V	190 cm x 75 cm x 75 cm	499.00
GW4983	V	190 cm x 90 cm x 75 cm	579.00
GW5012	W	190 cm x 90 cm x 75 cm	579.00

Malle de concours ACCENTO

N° art.	Hauteur x largeur x profondeur	CHF
GW4969	108 cm x 148 cm x 62 cm	923.30

- en 2 parties
- 3 étagères
- 1 tiroir
- 2 porte-selles réglables
- 2 porte-bridés dans la porte
- avec serrure professionnelle et verrouillage trois points



GW4986



GW4984



GW5007



GW5138

Tous les bords ont un double pli

- Étagères séparées pour déplacement facilité
- Fabrication avec fermeture par cadenas (V)
- Étagère ou porte-selle supplémentaire possible
- Fabrication avec rivets aveugles (pas de corrosion)
- Livraison avec poignée stable



Malle de concours ACCENTO

Portes selles / portes bridons



N° art.	Désignation	CHF
GW5074	Porte selle Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge, noire ou vert	7.90
GW5062	Porte selle western métal, revêtue de plastique couleur rouge ou noir	10.20
GW5058	Porte harnais 1 set consistant de 4 éléments spécialement pour harnais	60.40
GW5076	Porte bridon, modèle anglais, plastique, Diamtre: 13 cm Couleur: noire	3.10
GW5902	Porte couverture pivotante, à 10 branches. Pour couvertures, tapis, etc. Idéal pour le séchage et l'aération 1400 x 900 mm	629.00
GW5903	Châssis pour porte couverture	193.20
GW5956	Porte couverture Métal, laquée noire, avec 2 crôchetts pour bridons, largeur 91 cm, à visser au mur ou à la façade du boxe.	19.90
GW5950	Porte couverture galvanisé	18.90

Accessoires sellerie



N° art.	Désignation	CHF
GW2504	Porte-bridons XXL	38.80
GW2505	Porte-selle avec étrier pour chabraque	75.50
GW2506	Porte-selle pliable	64.60



GW1204



GW1204 + GW1312 + GW130002



N° art.	Contient	Longueur	Largeur	Hauteur	CHF
GW1204	200 l 130 kg de grains	env. 100 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	441.00
GW1214	250 l 160 kg de grains	env. 125 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	461.00
GW1254	400 l 270 kg de grains	env. 125 cm	env. 70 cm	env. 82 cm	513.50

Accessoires

Livrables pour tous les modèles

N° article	Désignation	CHF
GW130002	Séparation à visser, galvanisée	50.20
GW1312	Couvercle avec séparation au centre, ouverture des 2 côtés, laqué	201.20
GW1314	Récipient à 2 compartiments pour compléments alimentaires, à monter à l'intérieur ou l'extérieur du chariot, galvanisé	68.00

Important en cas d'une livraison par entreprise de transport :



- Contrôlez bien les articles !
- Consignez aussitôt les défauts éventuels, les articles manquants ou emballage endommagé sur le bulletin d'expédition !
- Seulement comme ça, on peut se faire dédommager



GW1573



GW1571



GW1570



GW1592



GW1572



AU12125



AU1217325



GW1580



GW1647



GW1649

N° art.	Description	CHF
GW1573	Chariot compact 350 litres essieu à 2 roues Dimension totale: 1800 x 860 x 450 cm Poids net: 29 kg	460.95
GW1571	Brouette compact 180 litres avec essieu à 1 roue Dimension totale: 1600 x 1150 x 870 cm Poids: 18 kg	334.95
GW1570	Brouette compact 120 litres avec essieu à 1 roue Dimension totale: 1500 x 770 x 400 cm Poids: 17 kg Couleurs: vert, bleu, orange et noir	292.95
GW1592	Brouette compact 200 litres avec essieu à 1 roue Dimension totale: 1620 x 860 x 350 cm Poids: 24 kg Couleurs: acier galvanisé	460.95
GW1572	Brouette compact basculante 300 litres essieu à 2 roues Dimension totale: 1750 x 770 x 500 cm Poids: 22 kg Couleurs: noir	607.95
AU12125	Brouette à fumier 450 litres, montée Châssis galvanisé basculement intégral Dimension totale: 2000 x 990 x 940 cm Poids: 65 kg	807.05
AU1217325	Cuve seule 450 litres	371.40
AU1217327	Cuve seule 650 litres	485.40

N° art.	Description	CHF
GW1580	Chariot, pour env. 15 petites balles de paille, vernis, roues à air 400/100 mm, longueur totale env. 250 cm, longueur de la surface de chargement env. 180 cm, largeur env. 70 cm, Poids: env. 20 kg	418.95
GW1647	Chariot «Quaderjumbo» pour grandes balles carrées construction de cadre tubulaire stable, galvanisé, charge utile jusqu'à 900 kg Longueur totale: env. 250 cm, Poids: env. 100 kg	1143.45
GW1648	Largeur totale: env. 100 cm	1248.45
GW1649	Chariot «Kombi-Jumbo» pour le transport de balles rondes et carrées (avec table tournante pour le déroulement des balles rondes), galvanisé, charge utile jusqu'à 800 kg	2256.45
	Longueur x largeur: 250 cm x 140 cm Poids: env. 190 kg	

Container grand volume pour l'évacuation du fumier

Ce container est développé pour le transport d'une grande masse de fumier. Il vous offre la maniabilité d'une brouette avec la capacité d'une remorque. Il est adaptable simplement à un tracteur équipé d'un chargeur frontal.

Comme ça, vous pouvez rapidement remonter de longue allée. Le container grand volume va devenir un assistant indispensable pour vous. Un achat rentable !

Par la qualité de fabrication, le container est au quotidien fiable.

- Galvanisé
- Grande capacité
- Pratique
- Robuste et sûr
- Maniable
- Epargnant de force



Avec le container grand volume vous épargnez du temps de travail !

N° article	Désignation	CHF
GW1595	Container gd volume Largeur : 240 cm à l'extérieur / 200 cm l'intérieur Profondeur : 135 cm 140 cm (panneau arrière et latéral) 85 cm (devant) Hauteur : 140 cm (panneau arrière et latéral) 85 cm (devant) Capacité : env. 2,4 m ³ Poids : 250 kg Roues : 400/100 mm avec jante vissé Roue pivotante : 260/85 mm avec jante vissé (qualité industrielle), avec arrêt	2'433.30

Container pour valets de ferme

Cette variante plus petite et plus maniable est disponible avec des attaches pour différents chargeurs articulés.

Avec les roues directionnelles renforcées ce container est facile à diriger à travers l'allée.

6 différentes attaches sont livrables : Weidemann (verrou mécanique), Weidemann (verrou hydraulique), Schäffer, Universal

Kramer Allrad, levé Euro pour chargeurs frontaux, levé universel.

S'il vous plaît, indiquez l'attache nécessaire à votre commande.

N° article	Désignation	CHF
GW1590	Container pour valets de ferme Largeur : 130 cm à l'extérieur Profondeur : 130 cm Hauteur : 140 cm (panneau arrière et latéral) 70 cm (devant) Capacité : env. 1,5 m ³ Poids : 250 kg Roues : 400/100 mm roues à air avec jantes renforcées Roue pivotante : 260/85 mm roues à air avec arrêt	1'615.95

Brouette avec moteur électrique

Transporter sans effort de grandes quantités de fumier et s'allégez le travail à l'écurie avec cette brouette électrique.

Comme sur un Segway, vous conduisez la brouette remplie dans l'écurie. Le grand bac basculant, d'une capacité de 600 litres, peut être basculé manuellement sans effort dans la fosse à fumier grâce aux 2 charnières. Les deux batteries de 24 V suffisent facilement pour 4 à 5 heures d'autonomie.

Désignation	CHF
Charge :	600 litres
Dimensions :	190 x 110 x 80 cm
Poids :	120 kg
Batteries :	2 moteurs électriques de 12 V
Autonomie :	4 - 5 heures
Entraînement :	moteur électrique : 950 W, 24 V
Vitesses :	1 marche avant / 1 marche arrière
Charge utile :	Max. 400 kg
Pneu air :	4
Niveau sonore :	très silencieux
Utilisation :	simple





Barres et poteaux d'attache

N° art.	Désignation	CHF
SU608400	Barre d'attache pour aire de pansage, en tube 2", haut. 1,20 m, long. 2,00 m. avec 2 anneaux et plaque de fixation à visser, galvanisé	211.75
GW5983	Barre d'attache en tube DN 102 mm, hauteur du poteau 170 cm, hauteur du tube horizontal 110 cm, largeur 150 cm avec plaque de fixation à visser, galvanisé	292.95
GW5984	Barre d'attache en tube DN 102 mm, remplissage bois, hauteur du poteau 170 cm, hauteur du tube horizontal 110 cm, largeur 150 cm avec plaque de fixation à visser, galvanisé	418.95
GW5981	Poteau d'attache pour aire de pansage, en tube ø 102 mm avec 2 anneaux, galvanisé, 130 cm long	103.95
GW5982	Poteau d'attache pour aire de pansage, en tube ø 102 mm avec 2 anneaux, galvanisé, 170 cm long	120.75

Chaînes et anneaux d'attache



N° art.	Désignation	CHF
GW6080	Chaîne d'attache avec revêtement plastique, avec mousqueton et crochet anti-panique	140 cm long
GW6064		90 cm long
GW6082		70 cm long
E06903	Anneaux d'attache, galvanisés avec fer plat, fabrication stable, avec 2 vis	12.80
GW6900		avec filetage bois
GW6901		avec filetage métal, longueur 90 mm, avec écrou
GW6906	Mousqueton avec platine de fixation	6.70
GW7007	Mousqueton, galvanisé, 100 x 10 mm	2.00

Douche à chevaux




N° article	Désignation	CHF
GW5958	Douche à chevaux «Variable», galvanisée pivotante, télescopique, longueur 120 - 230 cm. Le pistolet peut être réglé de jaillissement à un jet dur. Le tuyau inclus a une bonne qualité de caoutchouc et est ainsi très robuste et de longue vie. Toutes les pièces métalliques galvanisées et sont protégées contre la corrosion. Livraison complète avec tuyau, pistolet, connexions, vis et chevilles.	130.70
GW6772	Pistolet de douche, seul	18.80

Portes de manège coulissantes

- Des portes de manège coulissantes sont plus facile à manier que des portes pivotantes.
- Aussi pour les enfants ce n'est pas compliqué d'ouvrir et fermer la porte.
- L'attachement d'un battant et la fermeture brusque sont supprimés.
- Le bois est encastré par vos soins, assorti au reste du bois de votre manège.

N° article	Désignation	CHF
SU160821	Porte de manège coulissante, 1 partie, avec chariot, dimensions standard: largeur 2,00 m, hauteur à définir, sans bois, avec verrou glissant (protection contre le vent)	884.00
SU160822	Allongement, sans bois	316.00
SU160823	Supplément pour la fabrication en 2 parties (largeur plus de 2,00 m)	159.00

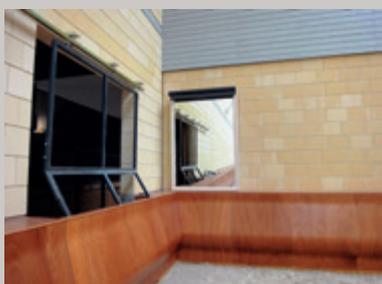

Pare-bottes

Le pare-bottes de manège se distingue par sa forme élégante et incurvée, ainsi que par sa grande résistance aux chocs et sa longévité.

Elle garantit la sécurité du cheval et du cavalier pendant l'entraînement dans le manège ou sur les paddocks extérieurs.

Le pare-bottes de manège se compose de 9 couches de bois thermoformées, dont 7 couches sont en peuplier à l'intérieur et en bois dur pour les 2 couches extérieures.

La pose au-dessus du sol de la piste vous permettra de passer la herse facilement. Vous pouvez aussi faire l'installation vous-mêmes. Les 4 pièces d'angle sont fournies et coupées sur mesure. (dimension H 125 cm x l 110 cm x P 2,6 cm).

Demandez-nous une offre !





Miroirs pour manèges

Le diamant parmi les miroirs pour vos manèges


Par la qualité des matériaux et le concept d'assemblage utilisés dans ce domaine, les composants haut de gamme, satisferont sans compromis les attentes les plus exigeantes des cavaliers professionnels.

Le DIAMOND SYSTEM® assure une sécurité optimale des miroirs.

- Extrêmement résistant aux chocs :
résistance à la brisure 6 fois supérieure à un miroir classique de 6 mm d'épaisseur
- Rendu de l'image net et sans déformation :
un reflet optimal grâce au verre crystal et le DIAMOND SYSTEM®
- Le cadre en bois massif protège les bords et garantit une solidité à l'ensemble lors de l'installation des miroirs

Données techniques :

Vue de coupe Diamond Systems

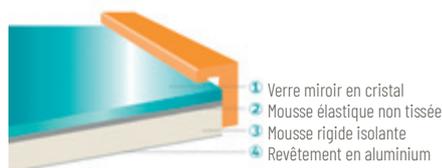

Dimension du miroir (l x h)	Dimension extérieure (l x h)		CHF
120 x 180 cm	132 x 192 cm	1 élément de miroir	1'242.60
150 x 180 cm	162 x 192 cm	1 élément de miroir	1'524.60
200 x 180 cm	212 x 192 cm	1 élément de miroir	1'995.30
250 x 180 cm	262 x 192 cm	1 élément de miroir	2'466.00
300 x 180 cm	312 x 192 cm	1 élément de miroir	2'936.70
400 x 180 cm	412 x 192 cm	1 élément de miroir	3'876.90
500 x 180 cm	512 x 192 cm	1 élément de miroir	4'709.30
588 x 180 cm	600 x 192 cm	1 élément de miroir	5'645.90




SOLARIUMS POUR CHEVAUX

Solarium Warendorfer


Haute qualité des composants, excellente maîtrise, design optimal, fonctionnalité et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques des « SOLARIUMS WARENDORFER »

Des solariums pour chevaux adaptés au besoin de chacun.


La conception modulable, des solariums « Warendorfer » assure une adaptation parfaite à vos critères d'installation, ainsi qu'à votre budget. Possibilité de modifier et de faire évoluer votre installation à n'importe quel moment.



EQUUSTD I-S



EQUUSTD II-S



EQUUPRIV-S

N° article	Désignation	CHF
EQUUSTD I-S	Plus de puissance dans les petits espaces aux projections d'eau 1 élément en polyester aux projections d'eau Spécifications électriques: courant triphasé 230V, fusible: 16A Lampes: 8R x 250 Watt et 2x lampes UV à 300 Watt Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur Chaînes d'accrochage Dimensions: L 1915 x l 560 x h 265 mm Poids: 40 kg	3'130.00
EQUUSTD II-S	Solarium le plus polyvalent. Deux éléments puisant assurent un rayonnement intensif. 2 éléments en polyester aux projections d'eau Spécifications électriques: courant triphasé 230V, fusible: 16A Lampes: 16R x 250 Watt et 4x lampes UV à 300 Watt Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur Chaînes d'accrochage Dimensions: L 1900 x l 580 x h 515 mm Poids: 79 kg	5'340.00
EQUUPRIV-S	Produit très évolué et efficace en matière de rayonnement. Trois éléments solaires fournissent un champ de rayonnement optimal 3 éléments en polyester aux projections d'eau Spécifications électriques: courant triphasé 400V, fusible: 16A Lampes: 24R x 250 Watt et 6x lampes UV à 300 Watt Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur Chaînes d'accrochage Dimensions: L 1915 x l 2050 x h 585 mm Poids: 117 kg	7'220.00

Accessoires

Désignation	CHF
Mécanisme électrique de montée / descente - 4 points avec système de sécurité anti-chute	1'840.00
Set de 3 ventilateurs par élément	760.00

Options

Désignation	CHF
Monnayeur à pièces	670.00
Monnayeur à jetons (50 inclus)	850.00
Interrupteur à clé	115.00

Solarium Equistructure

Le corps magnifiquement fini du solarium est équipé en standard d'un couvercle noir (RAL9005), la surface de réflexion est, comme pour tous les solariums, en blanc crème (RAL9001) pour mieux refléter la chaleur générée.

Le solarium complet a des bords arrondis tout autour, ce qui minimise le risque de blessure pour le cheval.

Les lampes sont intégrées dans le solarium et placées de manière que le cheval reçoive la chaleur sur les bons groupes musculaires.

- Pas de coins pointus
- Très bonne répartition de la chaleur
- Efficacité supérieure par rapport à un solarium métallique grâce au corps isolant
- Toutes les pièces conductrices de courant sont résistantes à la chaleur 110° C
- Supports de la lampe en aluminium
- Idéal pour douche et pièce humide
- Ultraléger et résistant aux choc grâce au corps renforcé en fibre de verre
- Ventilateurs automatiques uniquement pour le modèle Standard 16

Les ventilateurs intégrés de série s'allument dès que les lampes sont allumées pour souffler la chaleur générée à l'intérieur du solarium directement sur le cheval.

Les lampes sont intégrées dans le solarium et exécutées avec une puissance de 250 watts et placées de manière que la chaleur transférée atteigne les bons groupes musculaires du cheval.

La chaleur infrarouge générée garantit également que votre cheval sèche plus rapidement après le travail ou après la douche.

OPTION :

Diverses options / ajouts sont possibles pour les différents solariums. Toutes les combinaisons d'options et d'options avec options ne sont pas possibles. Vous pouvez nous demander conseil.

- Coffret de commande
- Monnayeur
- Lift
- Extension
- Montage sur site par nos techniciens



N° article	Désignation	CHF
KYSTD 12	Spécifications électriques: 230 Volt 50 Hz 16 Ampère Puissance: 3000 Watt Lampes: 12x 250 Watt IR Luminaires: Aluminium avec raccords process Ventilateurs: 2 x 90m ³ / heure Couleur: Noir RAL 9005 /Blanc crème RAL 9001 Matériau: Polyester renforcé de fibre de verre. L'avant de ce modèle, a une découpe afin que le cheval puisse se déplacer librement sous le solarium. Dimensions: L 180 x l 90 x h 32 cm Poids: 20 kg	2'250.00
KYSTD16	Spécifications électriques: 230 Volt 50 Hz 16 Ampère Puissance: 3200 Watt Lampes: 8x 150 Watt IR 8x 250 Watt IR Luminaires: Aluminium avec raccords process Ventilateurs: 4 x 90m ³ / heure enclenchés automatiquement à 30° Couleur: Noir RAL 9005 /Blanc crème RAL 9001 Matériau: Polyester renforcé de fibre de verre Dimensions: L 180 x l 114 x h 43 cm Poids: 25 kg	2'740.00

Options

Diverses options / ajouts sont possibles pour les différents solariums. Toutes les combinaisons d'options et d'options avec options ne sont pas possibles. Vous pouvez nous demander conseil. Montage sur site par nos techniciens

N° art.	Désignation	CHF
KY1261	Monnayeur Budget y compris interrupteur ventilateur et UV	750.00
KY959	Jetons, emballage de 100 pièces	92.00
KY1389	Coffret de commande	820.00
KY770	Mécanisme électrique de montée / descente	1'210.00
KY894	Set d'ampoules UV y compris câblage (uniquement pour le modèle Standard 16)	550.00




Lampes Led Freshlight

FRESHLIGHT est la combinaison unique de la lumière au spectre intégral et de l'ionisation dans une seule lampe. La lumière stimule la production de vitamine D3 des animaux comme lumière de jour. L'ionisation réduit la quantité de poussière fine, de germes et d'ammoniac dans l'air de l'étable. La santé et la vitalité des animaux sont durablement améliorées.


Domaine Toutes les écuries

Particularités Lumière au spectre lumière de jour. Ionisation intégrée.

Remarque Un raccordement à 4 broches avec 230 Volt est nécessaire pour installer ces lampes

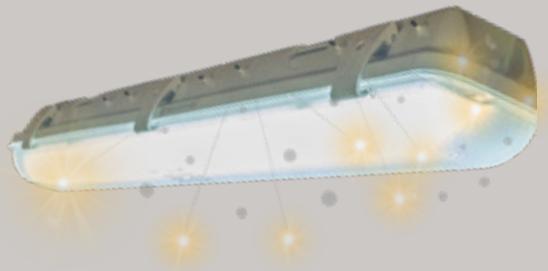

Purification de l'air par ionisation



Lumière solaire au spectre intégral

N° article	Désignation	kg	Unité	CHF
------------	-------------	----	-------	-----

HD Tube Line - avec tubes de LED

GR80200119	LED- Freshlight type HDT 1211, 1270x130mm, avec échange ionique, 230V, 15Watt, 2'625Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24	1.7	pce	164.00
GR80200110	LED- Freshlight type HDT 1212, 1270x90mm, avec un tube et échange ionique 230V, 48Watt, 7'680Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	1.7	pce	209.00
GR80200122	LED- Freshlight type HDT 1221 double, 1270x130mm, avec échange ionique, 230V, 2x15Watt, 5'300Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24	2.3	pce	204.00
GR80200120	LED- Freshlight type HDT 1224, 1270x110mm, avec deux tube et échange ionique 230V, 4x12.5Watt, 10'000Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	2.8	pce	306.00
GR80200130	LED- Freshlight type HDT 1236, 1270x160mm, avec trois tube et échange ionique 230V, 6x12.5Watt, 15'300Lumen, 1Mrd Ions/s, ATEX 24, réglable	3.8	pce	460.00

HD Tubes - LED tubes

GR80210121	Nano Tube 1200 T8, 230V, 15Watt, 2'625Lumen, réglable	0.1	pce	44.00
GR80210123	Clear Tube 1200 T8 Ultra Bright, 230V, 2x12.5Watt, 5'100Lumen, réglable	0.3	pce	77.00
GR80200196	LED-Freshlight type HDT-Nano double Ledset 1224, 1270 x 130 mm avec échange ionique 230V, 60 Watt C4x15 Watt / 12'240 lumen 1 Mrd Ionen p/s, ATEX 24, réglable			290.00

HD-Tube-Line




HD-Tubes



GR0006

Output, ATEX 24, mâle

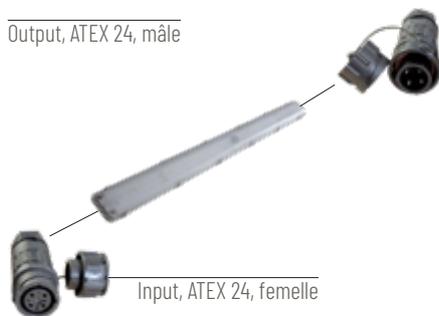

GR0005

Input, ATEX 24, femelle

Couplages ATEX : Par lampe 1x ATEX femelle, 1x mâle si nécessaire

Phares LED

Domaine	Toutes les écuries
Particularités	Lumière au spectre de lumière de jour
Remarque	Nous recommandons l'installation de notre protection contre la surtension pour que les LED ne subissent pas de dommages dus aux fluctuations de courant.

N° article	Désignation	kg	Qté	CHF
GR80500255	LED- Freshlight Typ HBS 50W 230V, 50Watt, 10'000Lumen, ATEX 15	3.0	Pce	185.00
GR80500256	LED- Freshlight Typ HBS 75W 230V, 75Watt, 15'000Lumen, ATEX 15	4.0	Pce	266.00
GR80500125	LED- Freshlight type HB125 SMT, 230V, 125Watt, 23'750Lumen, ATEX 15	5.2	Pce	300.00
GR80500250	LED- Freshlight type HB250 SMT, 230V, 250Watt, 47'500Lumen, ATEX 15	9.4	Pce	610.00

Options

GR80000007	couplage ATEX 15 femelle		Pce	8.00
GR80000008	couplage ATEX 15 mâle		Pce	8.00
GR80000009	couplage ATEX-T F24 / F15 / M24		Pce	21.00
GR80000012	couplage ATEX-T F24 / 2x F15 / M24		Pce	31.00
GR80000040	Protection fine contre surtensions avec éclairage fonctionnel, max: 277V, min: 175V	0.1	Pce	72.00

FRESHLIGHT® Ionisation

Les barres d'ionisation purifient l'air par ionisation permanente. Les particules d'oxygène sont chargées négativement. Elles se lient ainsi aux poussières fines, aux virus, aux bactéries et tombent au sol. La qualité et l'odeur de l'air ambiant s'améliore sensiblement en très peu de temps.

N° article	Désignation	kg	Qté	CHF
GR80500380	Ionstar, 24 cm, 230V, 1,8 watt, 1,1 Mrd ions/s Atex 15	0.14	pce	192.00
GR80500372	Barre ionisation 620, 230V, 1,6 watt, 1Mrd ions/s Atex 15	0.4	pce	174.00




HB 60 Watt 125 Watt, 250 Watt



HBS 50 Watt



HBS 50 Watt combiné



Lumière solaire au spectre intégral



GR80000009
GR80000012



GR80000040



IONBAR GR80500372



IONSTAR GR80500380



Les particules d'oxygène ionisées lient la poussière et les balactéries



Protection contre les intempéries



Meilleure ventilation des locaux pour un air sain



Les grandes ouvertures dans les manèges ou écuries ne fonctionnent pas toujours avec des solutions traditionnelles.

Notre système de portes ou filets brise-vent offre un système d'ouverture temporaire ou permanent grâce à des matériaux de qualité.

Marcheurs pour chevaux

Nous vous proposons une gamme de marcheurs qui répond à vos demandes les plus exigeantes.

Le marcheur le plus vendu en Suisse, livrable avec moteur central ou rail de guidage.

Pour rester en forme et en bonne santé, les chevaux ont besoin de beaucoup d'exercice. Le travail sous la selle et le mouvement dans l'enclos ne suffisent souvent pas. Des marcheurs peuvent aider à préserver et augmenter la performance de nos chevaux, ainsi que leur état de santé.



Rond de longe

Nous vous proposons une gamme de ronds-de-longe qui répond à vos demandes les plus exigeantes.

Les ronds-de-longe couverts permettent d'entraîner vos chevaux quelles que soient les conditions climatiques. Vous pouvez travailler à la longe ou en liberté.

Plusieurs exécutions possible (toit en bâche, en tôle ou en tôle isolée).



Herse pour sol équestre

La herse Platz-Max est utilisable en extérieur comme en intérieur, elle peut se déplacer à une vitesse de 10 à 15 km/h et. Elle s'adapte à toutes les densités de sol et toutes les activités pratiquées (dressage, saut, western, attelage, loisirs...)

Grâce aux nombreux accessoires et rouleaux, les niveleuses de manège peuvent être utilisées sur différents sols équestres, notamment sur le sable, le géotextile et les mélanges sable-tissé..

Pour choisir le modèle qui vous convient, vous devez tenir compte de :

- La surface à niveler
- Le véhicule tracteur (quad, tracteur...)
- Le système d'irrigation au sol



Herse Platz-Max NL-FF



Herse Platz-Max ROLL



Herse Platz-Max NL-GW

Description	Largeur	CHF
Herse niveleuse lisseuse Platz- Max NL-FF <ul style="list-style-type: none"> • Attelage suiveur • Planche niveleuse crantée réglable • 2 rangées de dents réglables • Rouleaux Farmflex Ø 310 mm • 1 sac de bordure • 1 roulette de protection réglable à droite 	2,20 m*	6'600.00
Herse niveleuse lisseuse Platz -Max NL-GW <ul style="list-style-type: none"> • Attelage suiveur • 2 rangées de dents réglables • Planche niveleuse réglable • 1 sac de bordure • 1 roulette de protection réglable à droite • Équipé avec un rouleau à grille Ø 345 mm 	2,20 m*	5'670.00
Herse niveleuse lisseuse Platz-Max NL-GW SM <ul style="list-style-type: none"> • Attelage suiveur • Planche niveleuse crantée réglable • 2 rangées de dents réglables • Rouleau à grille Ø 345 mm (GW) • 1 sac de bordure • 1 roulette de protection réglable à droite 	2,20 m*	6'270.00
Herse pour quad et tracteur Platz-Max Roll <ul style="list-style-type: none"> • Machine tractée sur châssis hydraulique • Planche niveleuse réglable • 2 rangées de dents • 1 sac de bordure • 1 roulette de protection réglable à droite (nécessite un branchement hydraulique) 	1,80 m*	5'270.00

*Autres dimensions et modèles disponibles sur demande

Accessoires

Description	CHF
Dent pour herse	18.50

Van pour chevaux en aluminium

Van en aluminium pour 2 chevaux pour l'espace et fonctionnalité ! La combinaison parfaite entre design et fonctionnalité. La remorque entièrement en aluminium garantit un maximum d'espace et de fiabilité.

Un agréable transport améliore les performances de votre cheval.

Modèles en stock – Données techniques



Van en aluminium S75



Van en aluminium S77



Van en aluminium S80

Art. n°	Description	Poids	CHF
EQS75	Van pour chevaux S75 Aluminium L 340 x B 171 cm H 245 cm Poids total: 2500 kg Hauteur de parois: 152,5 cm	900 kg	10'677.80
EQS77	Van pour chevaux S77 Aluminium L 340 x B 171 cm H 242 cm Poids total: 2500 kg Hauteur de parois: 170 cm	950 kg	11'606.30
EQS80	Van pour chevaux S80 Aluminium L 340 x B 171 cm H 250 cm Poids total: 2500 kg Hauteur de parois: 212.50 cm	1000 kg	12'906.20

Options

- Charge totale augmentée 3000 kg
- Charge totale augmentée 3500 kg
- Jantes aluminium 2 essieux
- Couvercle supérieur (au lieu d'une bâche)
- Barres ergonomiques de recul/poitrail
- Barres de recul/poitrail d'un seul tenant
- Toit de couleur spéciale RAL (couleur unie non métallique)
- Grande porte cavalier latérale
- Autocollant motif cheval sur le côté
- Sellerie protection pare bottes
- Urine stop
- Protection des flancs
- Protection murale latérale (mod. S60-80)
- Protection des flancs tout autour du S70-90
- Cloison de séparation avec porte coulissante grille poulain
- Sellerie
- Support de selle Sirius
- Support de selle Sirius profi




Votre spécialiste dans la vente de biens équestres en Suisse et en France



Marjorie Kleeberg
Directrice associée

marjorie@kaymo.ch
Téléphone +41 76 552 75 15
kaymo.ch/biens-equestres

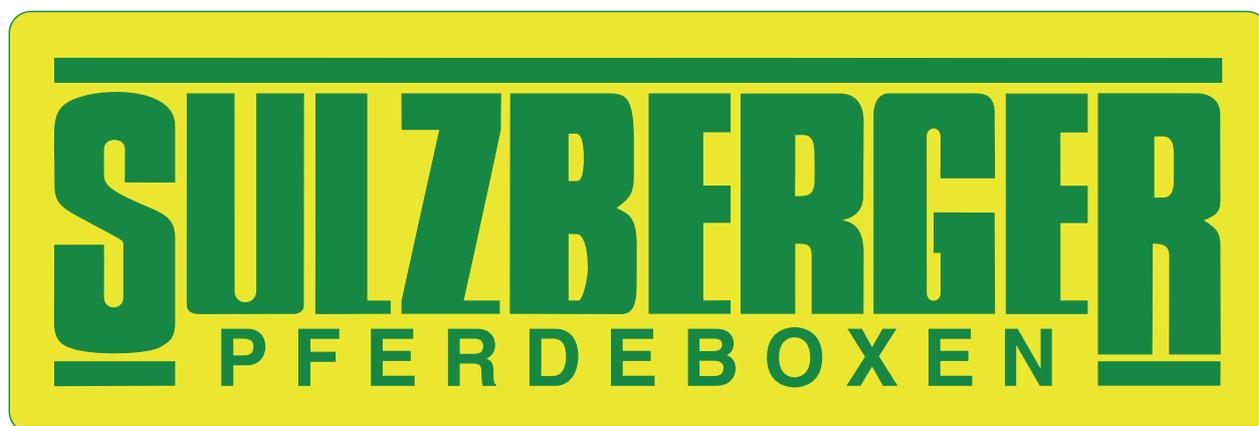




RW-Produkte [.ch](https://www.rw-produkte.ch)

- *Construction, rénovation et entretien de terrains d'équitation*
- *Système d'arrosage pour terrains d'équitation*
- *Sable de quartz pour terrains d'équitation*



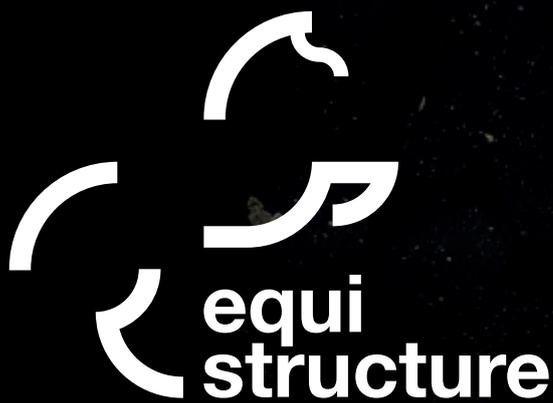

**equi
structure**

box | sol | marcheur | paddock

equistructure sàrl
rte de palézieux 136
1618 châtel-st-denis

+41 21 948 73 80
info@equistructure.ch

succursale :
equistructure-france sas
france@equistructure.ch